Mücky

Händler-
Preis-Katalog

- zzgl. Mehrwertsteuer von 19%

2019/20

Edmund Müller
Im Wiesengrund 4
21394 Kirchgellersen

Telefon (0 4135) 72 92
Telefax (0 4135) 72 95
email : muecky-mueller@gmx.de

Insektenstop - Zubehör • Herstellung und Großhandel

Inhaltsverzeichnis

Typ Nr. 407	Spannrahmen ohne Überlappung	2
Typ Nr. 408	Spannrahmen mit Überlappung	4
Typ Nr. 409	Spannrahmen mit Einhängeblech	6
Typ Nr. 410	Spannrahmen mit Verschlußriegel	8
Typ Nr. 412	Spannrahmen mit Scharnier und Magnetschnäpper	10
Typ Nr. 510	Spannrahmen mit Drehklammern,12mm Überlappung	12
Typ Nr. 611	Spannrahmen mit Halteklammern	14
Typ Nr. 411	Spannrahmen mit Spannbolzen	16
Typ Nr. 511	Spannrahmen mit Halteklammern	18
Typ Nr. 711	Spannrahmen mit Halteklammern	20
Typ Nr. 413	Insektenschutz - Schiebetür / -fenster (2 Flügel)	22
Typ Nr. 513	Insektenschutz - Schiebetür mit Laufrollen (1 Flügel)	24
Typ Nr. 716	Insektenschutz - Drehtür, flache Ausführung	26
Typ Nr. 416	Insektenschutz - Drehtür, schwere Ausführung	28
Typ Nr. 417	Insektenschutz - Fensterrollo	30
Typ Nr. 418	Insektenschutz- Türrollo, seitwärts ausziehbar	32
Typ Nr. 518	Insektenschutz- Türrollo, beidseitig ausziehbar	34
	Sonderzubehör (Sonderausführungen)	36 - 37
	Modellfenster	38
	Aufmaß und Montagehinweis (Aufmaß)	40
	Verkaufs- und Lieferbedingungen	61

Typ Nr. 407.0 und 407.1


Insektenschutz - Spannrahmen ohne Überlappung, ohne Zubehör

[Inhaltsverzeichnis](#)

Modellansicht

[Preistabelle](#)

[Aufmaß](#)

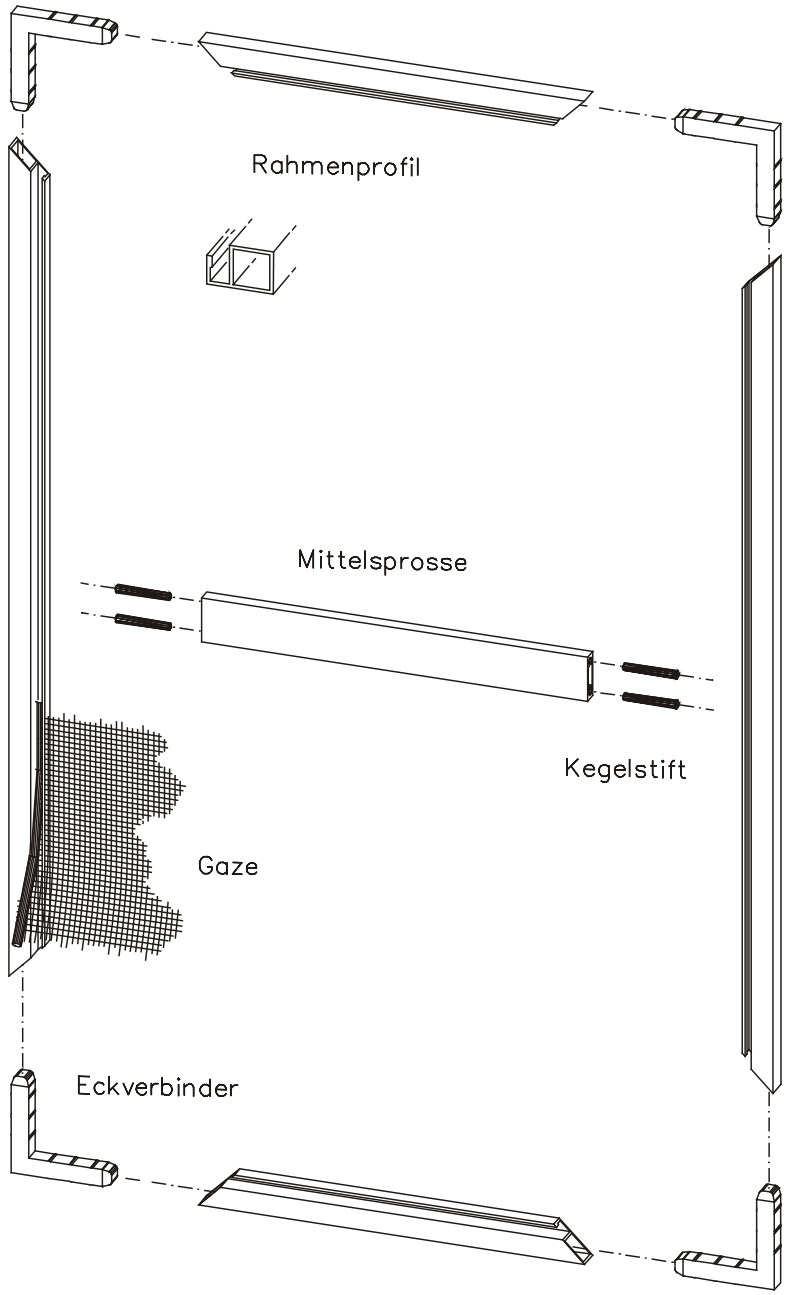

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet.

Rahmenstärke 19 x 13 mm.

Eckverbindung auf Gehrung.

Ab 130 cm Höhe wird ein waagerechtes, ab 130 cm Breite ein senkrechtes Verstärkungsprofil eingebaut.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit.
Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

SONDERZUBEHÖR SEITE 36

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr.: 407.0 **Insektenschutz - Spannrahmen mit Gaze, ohne Zubehör**

Rahmenstärke 19 x 13 mm

2019 / 20

Inhaltsverzeichnis

Modellansicht

Preistabelle

Aufmaß

silber eloxiert, weiß oder braun pulverbeschichtet

	Breite	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
	Höhe														
	50	48	50	53	56	58	60	63	66	68	74	77	80	83	
	60	50	52	56	58	60	62	66	68	70	77	80	83	86	
	70	53	55	58	61	63	65	68	71	73	80	83	86	89	
	80	56	58	60	64	66	68	70	74	76	83	86	89	92	**B**
	90	58	60	63	66	68	70	73	76	78	86	89	92	95	
	100	60	62	66	68	70	72	76	78	80	89	92	95	98	
	110	63	65	68	71	73	75	78	81	83	92	95	98	101	
	120	66	68	70	74	76	78	80	84	86	95	98	101	104	
	130	68	70	73	76	78	80	83	86	88	98	101	104	107	
	140	74	77	80	83	86	89	92	95	98	117	120	123	126	
	150	77	80	83	86	89	92	95	98	101	120	123	126	129	
A	**160**	80	83	86	89	92	95	98	101	104	123	126	129	132	**C**
	170	83	86	89	92	95	98	101	104	107	126	129	132	135	

Typ Nr.: 407.1 **Insektenschutz- Spannrahmen wie Typ 407.0**

Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt

Minderpreis 15 %

A : Ein waagerechtes Verstärkungsprofil

B : Ein senkrechtes Verstärkungsprofil

C : Ein Kreuzverstärkungsprofil

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.** Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 408.0 und 408.1


Insektenschutz - Spannrahmen mit 7 mm Überlappung, ohne Zubehör

Inhaltsverzeichnis

Modellansicht

Preistabelle

Aufmaß

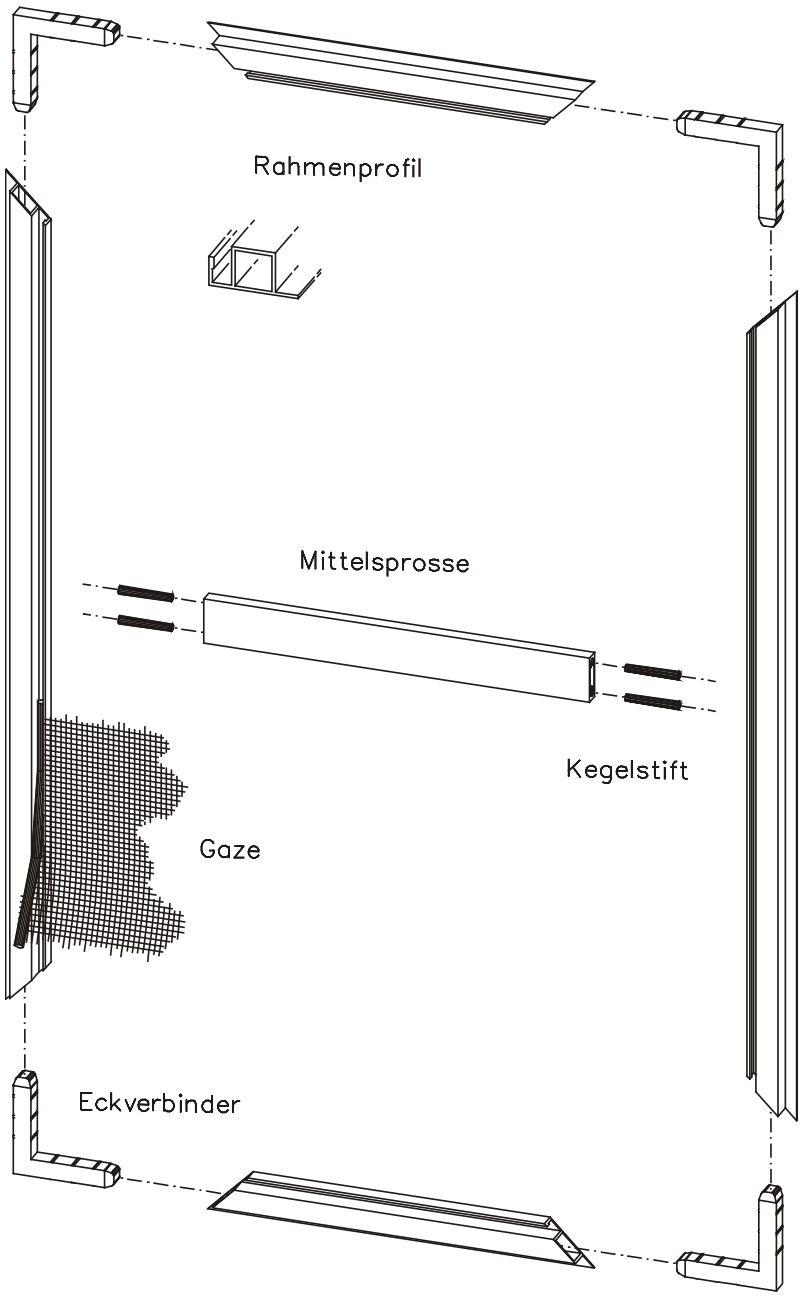

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet.

Rahmenstärke 26 x 13 mm (7 mm Überlappung).

Eckverbindung auf Gehrung.

Ab 130 cm Höhe wird ein waagerechtes, ab 130 cm Breite ein senkrechtes Verstärkungsprofil eingebaut.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

SONDERZUBEHÖR SEITE 36

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr.: 408.0 **Insektenschutz - Spannrahmen mit Gaze, ohne Zubehör**

Rahmenstärke 26 x 13 mm

2019 / 20

Inhaltsverzeichnis

Modellansicht

Preistabelle

Aufmaß

silber eloxiert, weiß oder braun pulverbeschichtet

	Breite	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
	Höhe														
	50	52	54	57	60	62	64	67	70	72	79	82	86	89	
	60	54	56	60	62	64	66	70	72	74	82	85	89	92	
	70	57	59	62	65	67	69	72	75	77	85	88	92	95	
	80	60	62	64	68	70	72	74	78	80	88	91	95	98	**B**
	90	62	64	67	70	72	74	77	80	82	91	94	98	100	
	100	64	66	70	72	74	76	80	82	84	94	97	100	103	
	110	67	69	72	75	77	79	82	85	87	97	100	103	106	
	120	70	72	74	78	80	82	84	88	90	100	103	106	109	
	130	72	74	77	80	82	84	87	90	92	103	106	109	112	
	140	79	82	85	88	91	94	97	100	103	123	126	130	134	
	150	82	85	88	91	94	97	100	103	106	126	130	134	137	
A	**160**	85	88	91	94	97	100	103	106	109	130	133	137	141	**C**
	170	88	91	94	97	100	103	106	109	112	134	137	140	144	

Typ Nr.: 408.1 **Insektenschutz- Spannrahmen wie Typ 408.0**

Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt

Minderpreis 15 %

A : Ein waagerechtes Verstärkungsprofil

B : Ein senkrechtes Verstärkungsprofil

C : Ein Kreuzverstärkungsprofil

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.** Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 409.0 und 409.1


Insektenschutz - Spannrahmen mit 7 mm Überlappung und Halteprofil

[Inhaltsverzeichnis](#)

Modellansicht

[Preistabelle](#)

[Aufmaß](#)

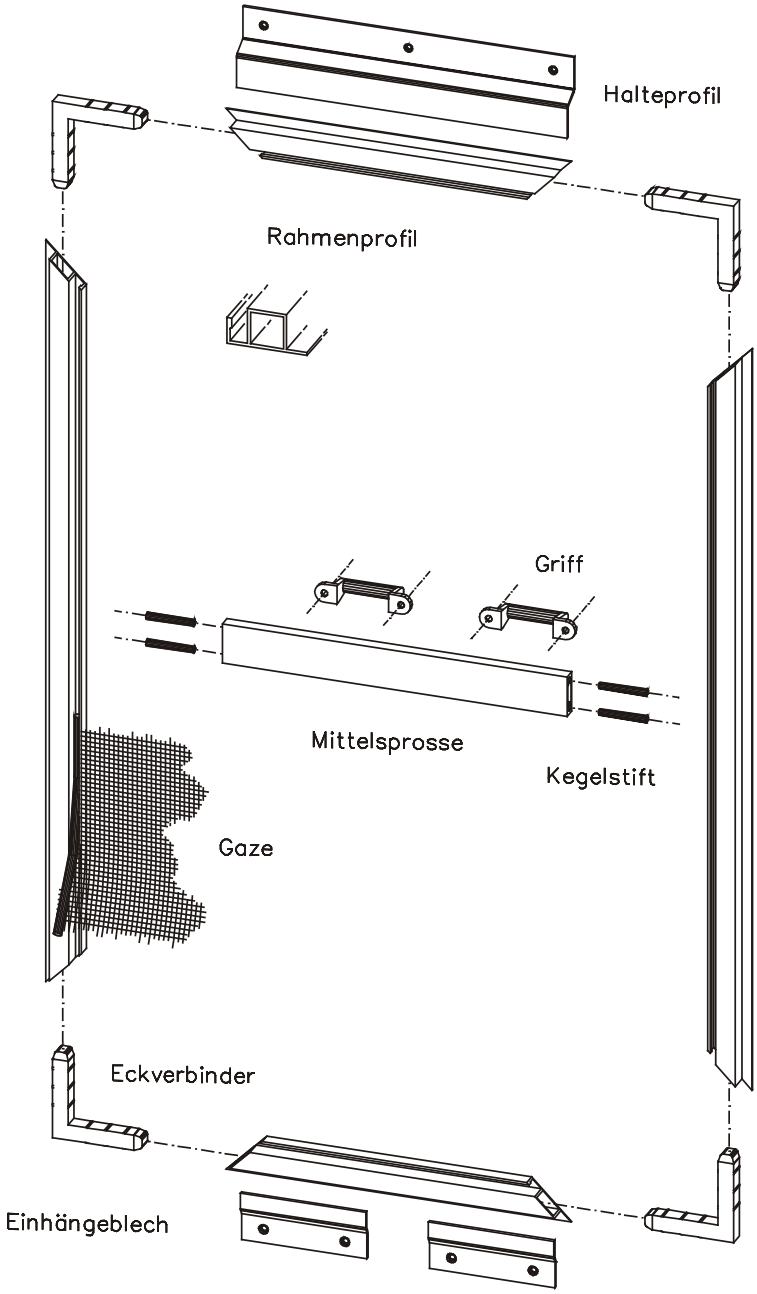

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet.

Rahmenstärke 26 x 13 mm (7 mm Überlappung).

Eckverbindung auf Gehrung.

Ab 130 cm Höhe wird ein waagerechtes, ab 130 cm Breite ein senkrechtes Verstärkungsprofil eingebaut.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr.: 409.0 **Insektenschutz - Spannrahmen mit Überlappung und Halteprofil**
Rahmenstärke 26 x 13 mm

2019 / 20

Inhaltsverzeichnis

Modellansicht

Preistabelle

Aufmaß

silber eloxiert, weiß oder braun pulverbeschichtet

	Breite	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	
	Höhe														
	50	64	68	71	74	78	82	85	88	92	100	104	107	111	
	60	68	72	75	78	82	86	89	92	96	104	108	111	115	
	70	71	75	78	82	86	89	92	96	100	107	111	115	119	
	80	74	78	82	85	89	93	96	100	104	111	115	119	123	**B**
	90	78	82	86	89	93	96	100	104	108	114	118	122	126	
	100	82	86	89	93	97	100	104	107	111	118	122	126	130	
	110	85	89	93	96	100	104	108	111	115	122	126	130	134	
	120	88	92	96	100	104	107	111	115	119	125	129	134	138	
	130	92	96	100	104	108	111	115	119	123	129	133	138	142	
	140	100	104	107	111	114	118	122	125	129	151	155	160	164	
	150	104	108	111	115	118	122	126	129	133	155	159	164	168	
A	**160**	107	111	115	119	122	126	130	134	138	159	164	168	173	**C**
	170	111	115	119	123	126	130	134	138	142	163	168	172	177	

Typ Nr.: 409.1 **Insektenschutz- Spannrahmen wie Typ 409.0**
Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt
Minderpreis 15 %

A : Ein waagerechtes Verstärkungsprofil
B : Ein senkrechtes Verstärkungsprofil
C : Ein Kreuzverstärkungsprofil

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.** Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 410.0 und 410.1


Insektenschutz - Spannrahmen mit 7 mm Überlappung und Verschlußriegel

[Inhaltsverzeichnis](#)

Modellansicht

[Preistabelle](#)

[Aufmaß](#)

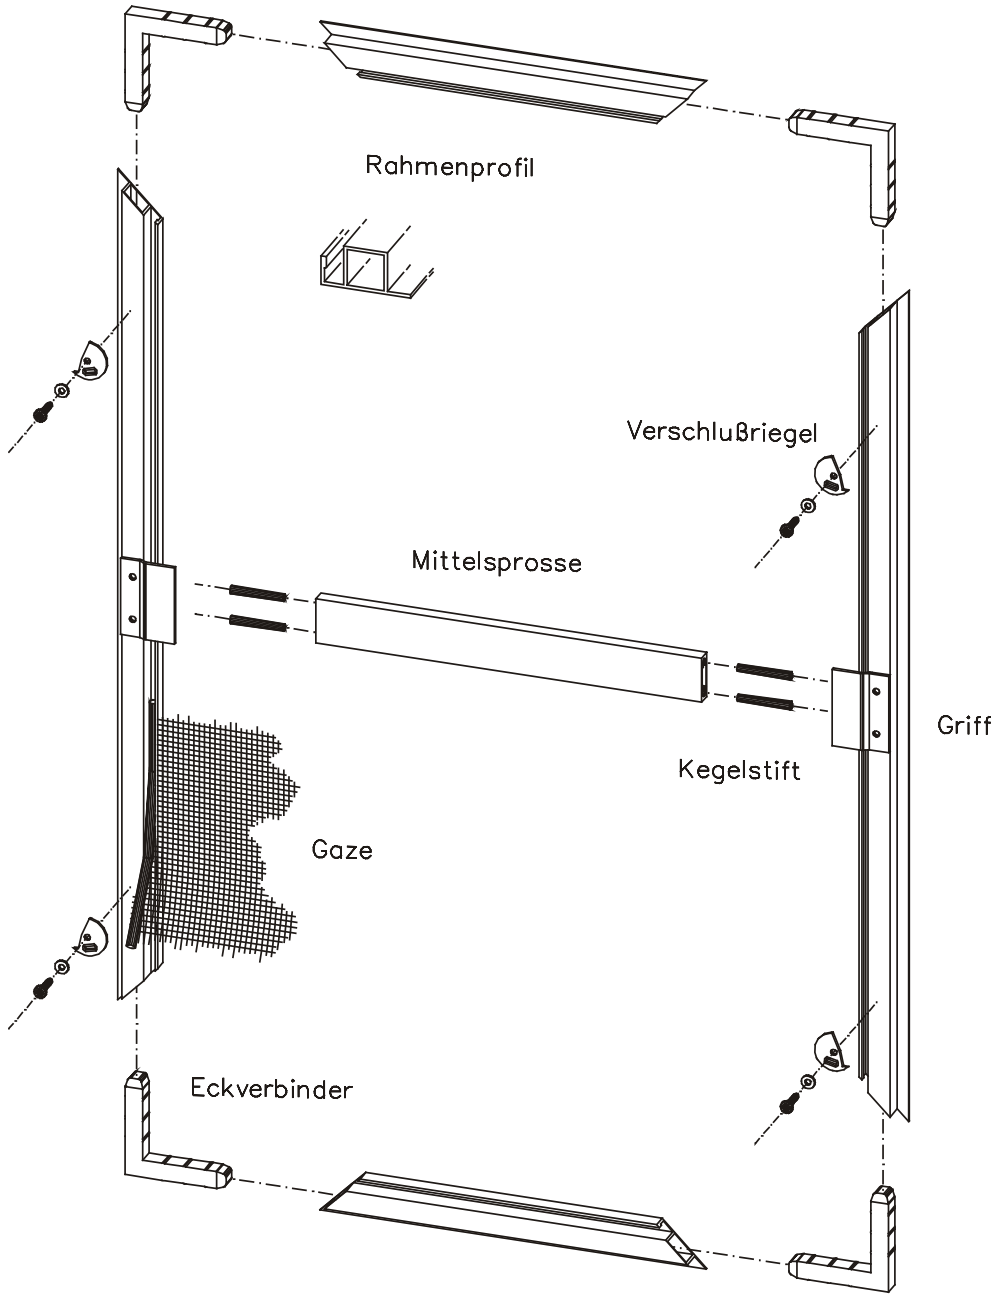

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet.

Rahmenstärke 26 x 13 mm (7 mm Überlappung) .

Eckverbindung auf Gehrung.

Ab 130 cm Höhe wird ein waagerechtes und ab 130 cm Breite ein senkrechtes Verstärkungsprofil eingebaut.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr.: 410.0 Insektenschutz - Spannrahmen mit Überlappung und Verschlußriegel
Rahmenstärke 26 x 13 mm, 7 mm Überlappung

Inhaltsverzeichnis
Modellansicht
Preistabelle
Aufmaß

silber eloxiert, weiß oder braun pulverbeschichtet

	Breite	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
	Höhe														
	50	60	63	67	70	74	77	80	84	87	94	97	101	104	
	60	63	66	70	74	78	80	84	88	91	97	100	104	108	
	70	67	70	74	77	81	84	87	91	94	101	104	108	111	
	80	70	74	77	80	84	88	91	94	98	104	107	111	114	**B**
	90	74	77	80	84	88	91	94	98	102	108	110	114	118	
	100	77	80	84	88	92	94	98	102	105	111	114	118	122	
	110	80	84	87	91	95	98	102	105	109	114	117	121	125	
	120	84	88	91	94	98	102	105	108	112	118	121	125	128	
	130	87	91	94	98	102	105	109	112	116	121	124	128	132	
	140	94	97	101	104	108	111	114	118	121	140	144	148	152	
A	**150**	97	100	104	107	111	114	118	121	124	144	148	152	156	
	160	101	104	108	111	115	118	121	125	128	148	152	156	160	**C**
	170	104	108	111	114	118	122	124	128	132	152	156	160	164	

Typ Nr.: 410.1 Insektenschutz- Spannrahmen wie Typ 410.0
Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt
Minderpreis 15 %

A : Ein waagerechtes Verstärkungsprofil
B : Ein senkrechtes Verstärkungsprofil
C : Ein Kreuzverstärkungsprofil

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.** Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 412.0 und 412.1


Insektenschutz - Spannrahmen mit Scharnier, Magnetschloß und Griff

Inhaltsverzeichnis

Modellansicht

Preistabelle

Aufmaß

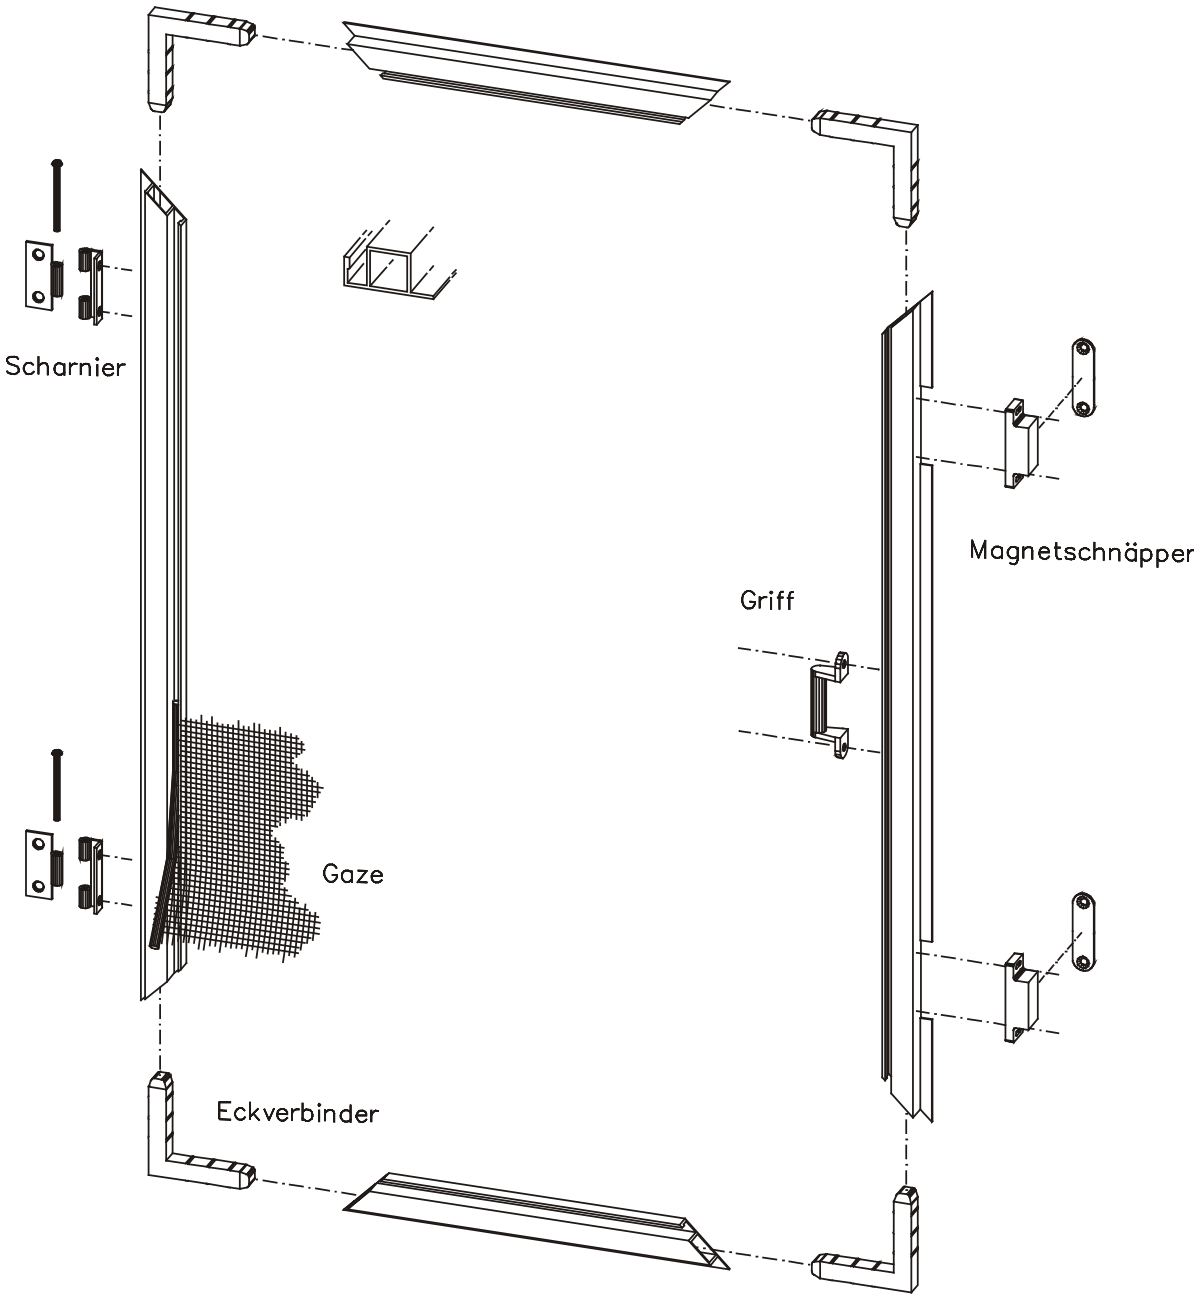

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet.

Rahmenstärke 26 x 13 mm (7 mm Überlappung).

Eckverbindung auf Gehrung.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr. 412.0 **Insektenschutz - Spannrahmen mit Scharnier, Magnetschloß und Griff**

Rahmenstärke 26 x 13 mm

silber eloxiert, weiß oder braun pulverbeschichtet

Breite	50	60	70	80	90	100	110	120
Höhe								
50	75	80	84	89	93	98	102	107
60	80	84	88	93	97	101	105	110
70	84	89	92	97	100	105	109	113
80	89	93	96	101	104	108	112	116
90	93	97	101	104	108	112	115	119
100	98	101	105	108	112	115	118	122
110	102	106	109	112	115	119	122	125
120	107	110	113	116	119	122	125	128

Typ Nr.: 412.1 **Insektenschutz - Spannrahmen wie Typ 412.0**

Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt.

Minderpreis 15 %

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer**

Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet

Typ Nr. 510.0 und 510.1


Insektenschutz - Spannrahmen mit 12 mm Überlappung und Drehklammer

Inhaltsverzeichnis

Modellansicht

Preistabelle

Aufmaß

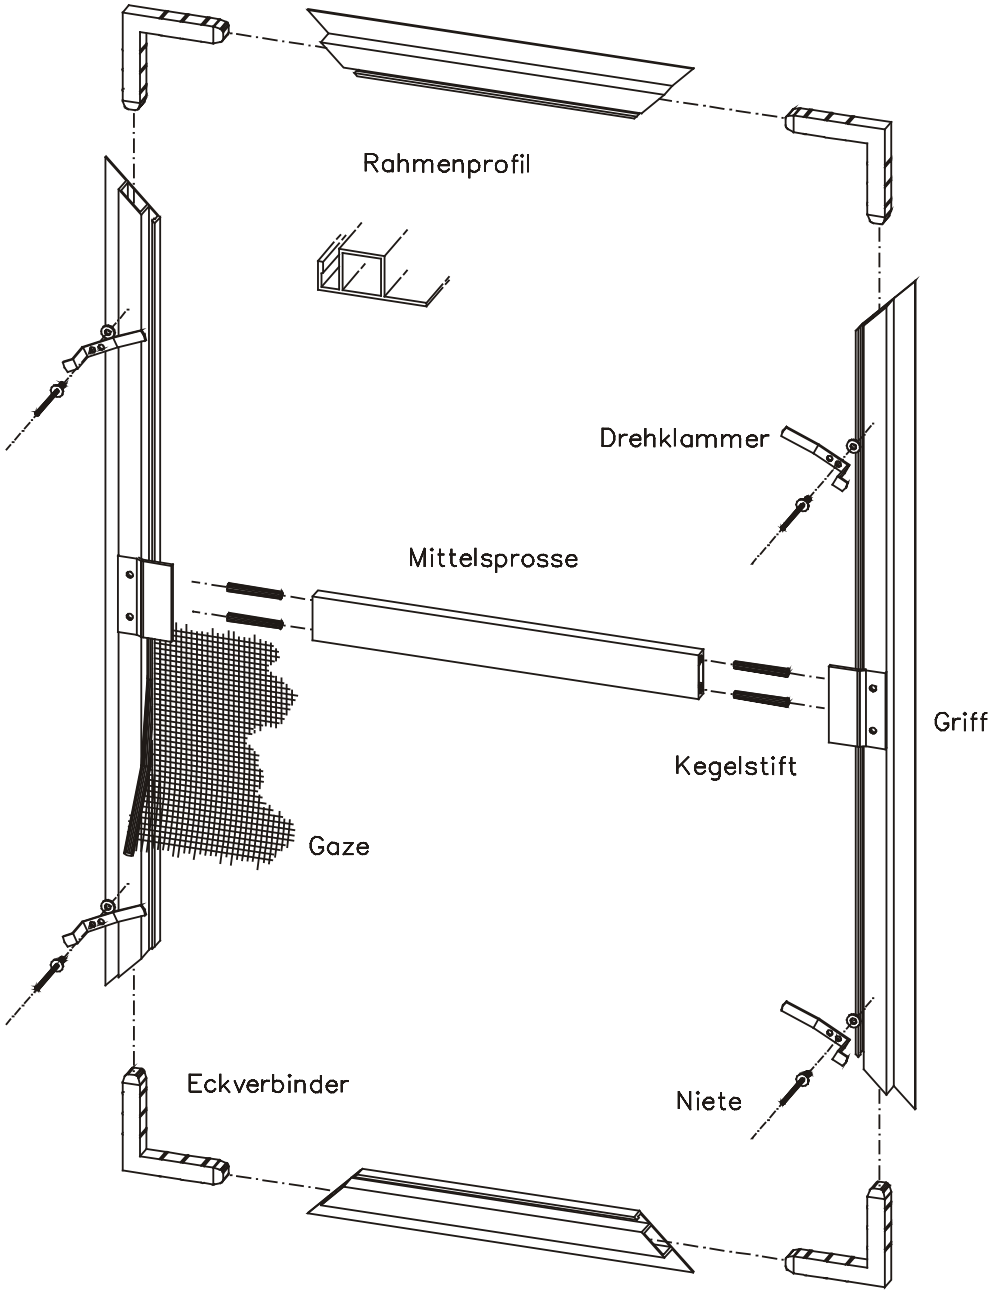

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet.

Rahmenstärke 31 x 13 mm (12mm Überlappung).

Eckverbindung auf Gehrung.

Ab 140 cm Höhe wird ein waagerechtes und ab 140 cm Breite ein senkrechtes Verstärkungsprofil eingebaut.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr.: 510.0 **Insektenschutz - Spannrahmen mit Überlappung und Drehklammer**

Rahmenstärke 31 x 13 mm, 12mm Überlappung

2019 / 20

Inhaltsverzeichnis

Modellansicht

Preistabelle

Aufmaß

silber eloxiert, weiß oder braun pulverbeschichtet

	Breite	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
	Höhe														
	50	67	71	75	78	82	86	90	93	97	101	108	111	114	
	60	74	75	78	82	86	90	93	97	101	105	111	114	117	
	70	75	78	82	86	90	93	97	101	105	108	115	118	121	
	80	78	82	86	90	93	97	101	105	108	112	118	121	124	**B**
	90	82	86	90	93	97	101	105	108	112	116	121	124	127	
	100	86	90	93	97	101	105	108	112	116	119	125	128	131	
	110	90	93	97	101	105	108	112	116	119	123	128	131	134	
	120	93	97	101	105	108	112	116	119	123	126	131	134	137	
	130	97	101	105	108	112	116	119	123	126	130	135	138	141	
	140	101	105	108	112	116	119	123	126	130	135	138	141	144	
	150	108	111	115	118	122	125	129	132	136	139	156	160	163	
A	**160**	111	114	118	121	124	128	132	134	138	142	160	164	167	**C**
	170	114	117	121	124	127	131	134	137	141	144	163	167	171	

Typ Nr.: 510.1 **Insektenschutz- Spannrahmen wie Typ 510.0**

Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt

Minderpreis 15 %

A : Ein waagerechtes Verstärkungsprofil

B : Ein senkrechtes Verstärkungsprofil

C : Ein Kreuzverstärkungsprofil

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.** Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 611.0 und 611.1


Insektenschutz - Spannrahmen mit 12 mm Überlappung und Halteklammer

Inhaltsverzeichnis

Modellansicht

Preistabelle

Aufmaß

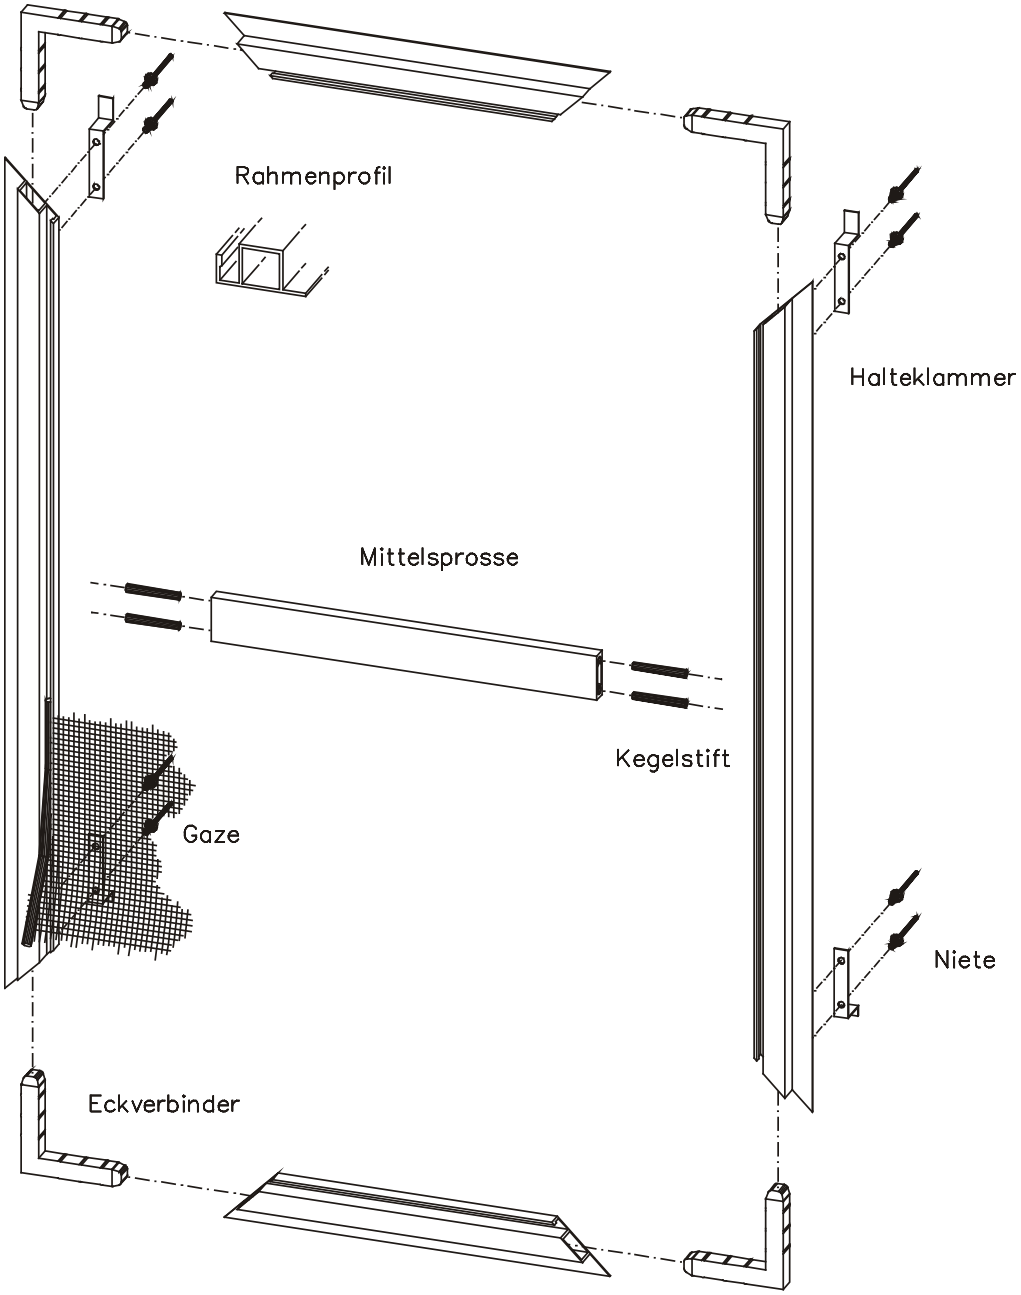

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet.

Rahmenstärke 31 x 13 mm (12 mm Überlappung) .

Eckverbindung auf Gehrung.

Ab 140 cm Höhe wird ein waagerechtes und ab 140 cm Breite ein senkrechtes Verstärkungsprofil eingebaut.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr.: 611.0 Insektenschutz - Spannrahmen mit Überlappung und Halteklammer
Rahmenstärke 31 x 13 mm

Inhaltsverzeichnis
Modellansicht
Preistabelle
Aufmaß

silber eloxiert, weiß oder braun pulverbeschichtet

	Breite	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
	Höhe														
	50	63	67	70	74	77	81	84	88	91	95	102	105	108	
	60	67	70	74	77	81	84	88	91	95	98	105	108	111	
	70	70	74	77	81	84	88	91	95	98	102	108	111	114	
	80	74	77	81	84	88	91	95	98	102	105	111	114	117	**B**
	90	77	81	84	88	91	95	98	102	105	109	114	117	120	
	100	81	84	88	91	95	98	102	105	109	112	118	121	124	
	110	84	88	91	95	98	102	105	109	112	116	121	124	127	
	120	88	91	95	98	102	105	109	112	116	119	124	127	130	
	130	91	95	98	102	105	109	112	116	119	123	127	130	133	
	140	95	98	102	105	109	112	116	119	123	126	130	133	136	
	150	102	105	108	111	114	118	121	124	127	130	147	151	154	
A	**160**	105	108	111	114	117	121	124	127	130	133	151	155	158	**C**
	170	108	111	114	117	120	124	127	130	133	136	154	158	161	

Typ Nr.: 611.1 Insektenschutz- Spannrahmen wie Typ 611.0
Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt
Minderpreis 15 %

A : Ein waagerechtes Verstärkungsprofil
B : Ein senkrechtes Verstärkungsprofil
C : Ein Kreuzverstärkungsprofil

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.** Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 411.0 und 411.1


Insektenschutz - Spannrahmen mit Spannbolzen

[Inhaltsverzeichnis](#)

Modellansicht

[Preistabelle](#)

[Aufmaß](#)

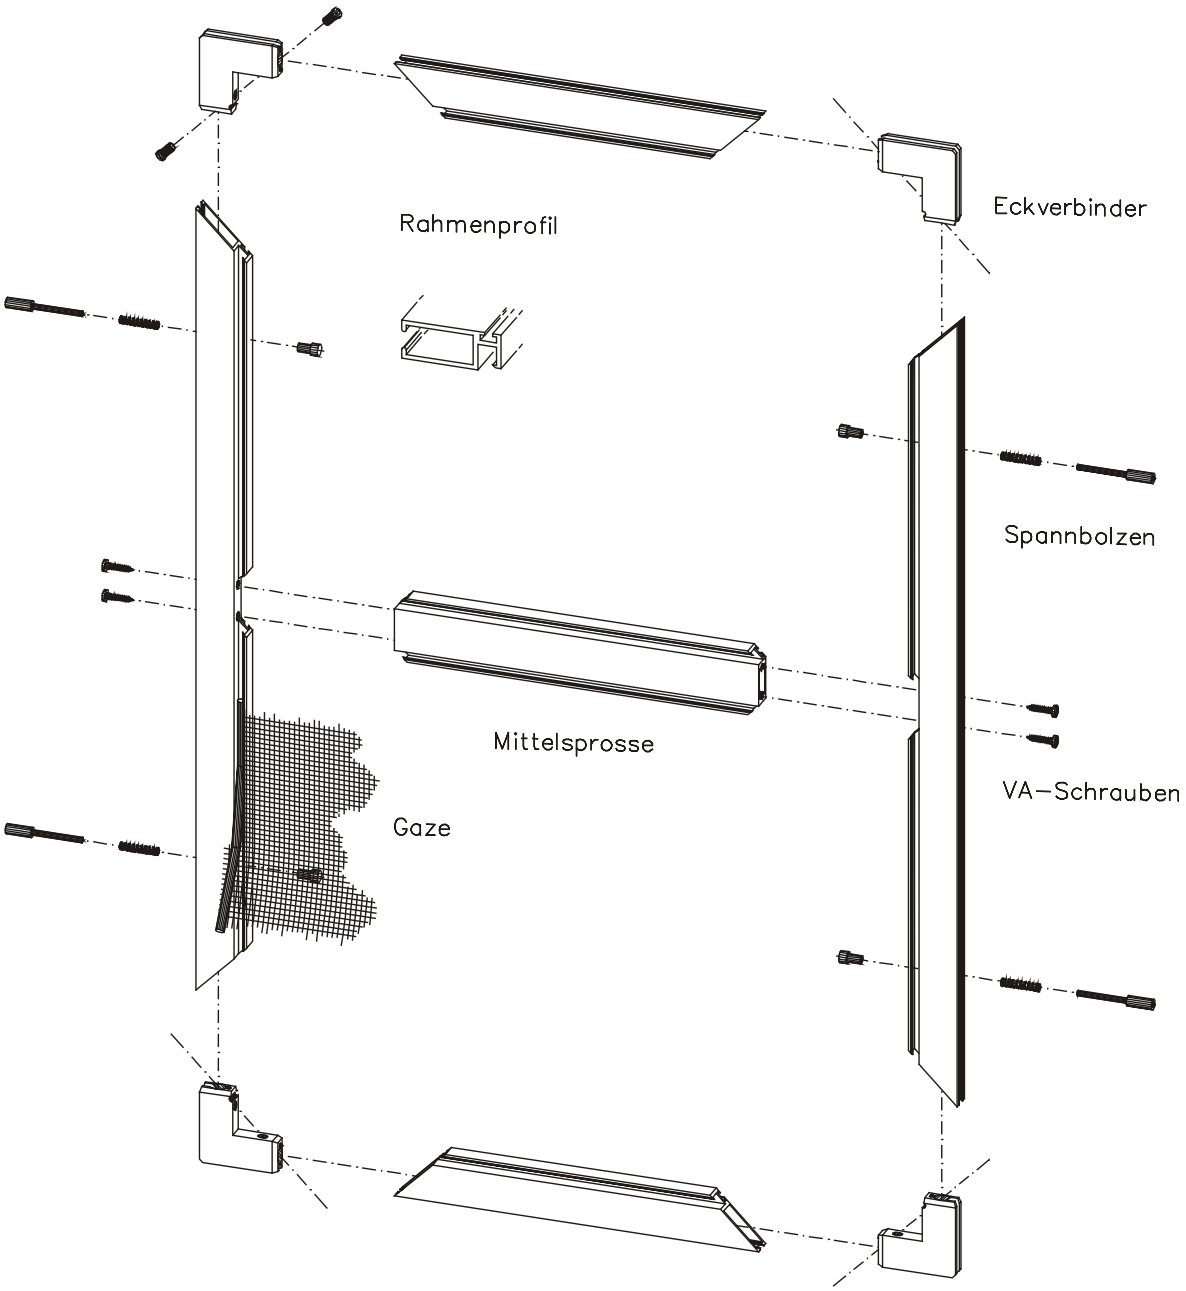

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, bronze C34 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.

Rahmenstärke 30 x 12 mm.
Ab 120 cm Höhe wird ein waagerechtes, ab 120 cm Breite ein senkrechtes Verstärkungsprofil eingebaut.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr.: 411.0 Insektenschutz - Spannrahmen mit Spannbolzen
Rahmenstärke 30 x 12 mm

Inhaltsverzeichnis
Modellansicht
Preistabelle
Aufmaß

silber eloxiert, weiß oder braun pulverbeschichtet

	Breite	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
	Höhe														
	50	85	90	94	99	103	108	112	117	126	131	136	141	146	
	60	90	94	99	103	108	112	117	121	131	136	141	146	151	
	70	94	99	103	108	112	117	121	126	136	141	146	151	156	
	80	99	103	108	112	117	121	126	130	141	146	151	156	161	**B**
	90	103	108	112	117	121	126	130	135	146	151	156	161	166	
	100	108	112	117	121	126	130	135	139	151	156	161	166	171	
	110	112	117	121	126	130	135	139	144	156	161	166	171	176	
	120	117	121	126	130	135	139	144	148	161	166	171	176	181	
	130	126	131	136	141	146	151	156	161	166	171	176	181	186	
	140	131	136	141	146	151	156	161	166	171	176	181	186	191	
A	**150**	136	141	146	151	156	161	166	171	176	181	186	191	196	
	160	141	146	151	156	161	166	171	176	181	186	191	201	206	**C**
	170	146	151	156	161	166	171	176	181	186	191	196	206	211	

Typ Nr.: 411.1 Insektenschutz- Spannrahmen wie Typ 411.0
Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt
Minderpreis 15 %

A : Ein waagerechtes Verstärkungsprofil
B : Ein senkrechtes Verstärkungsprofil
C : Ein Kreuzverstärkungsprofil

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.** Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 511.0 und 511.1


Insektenschutz - Spannrahmen mit Halteklammer

[Inhaltsverzeichnis](#)

Modellansicht

[Preistabelle](#)

[Aufmaß](#)

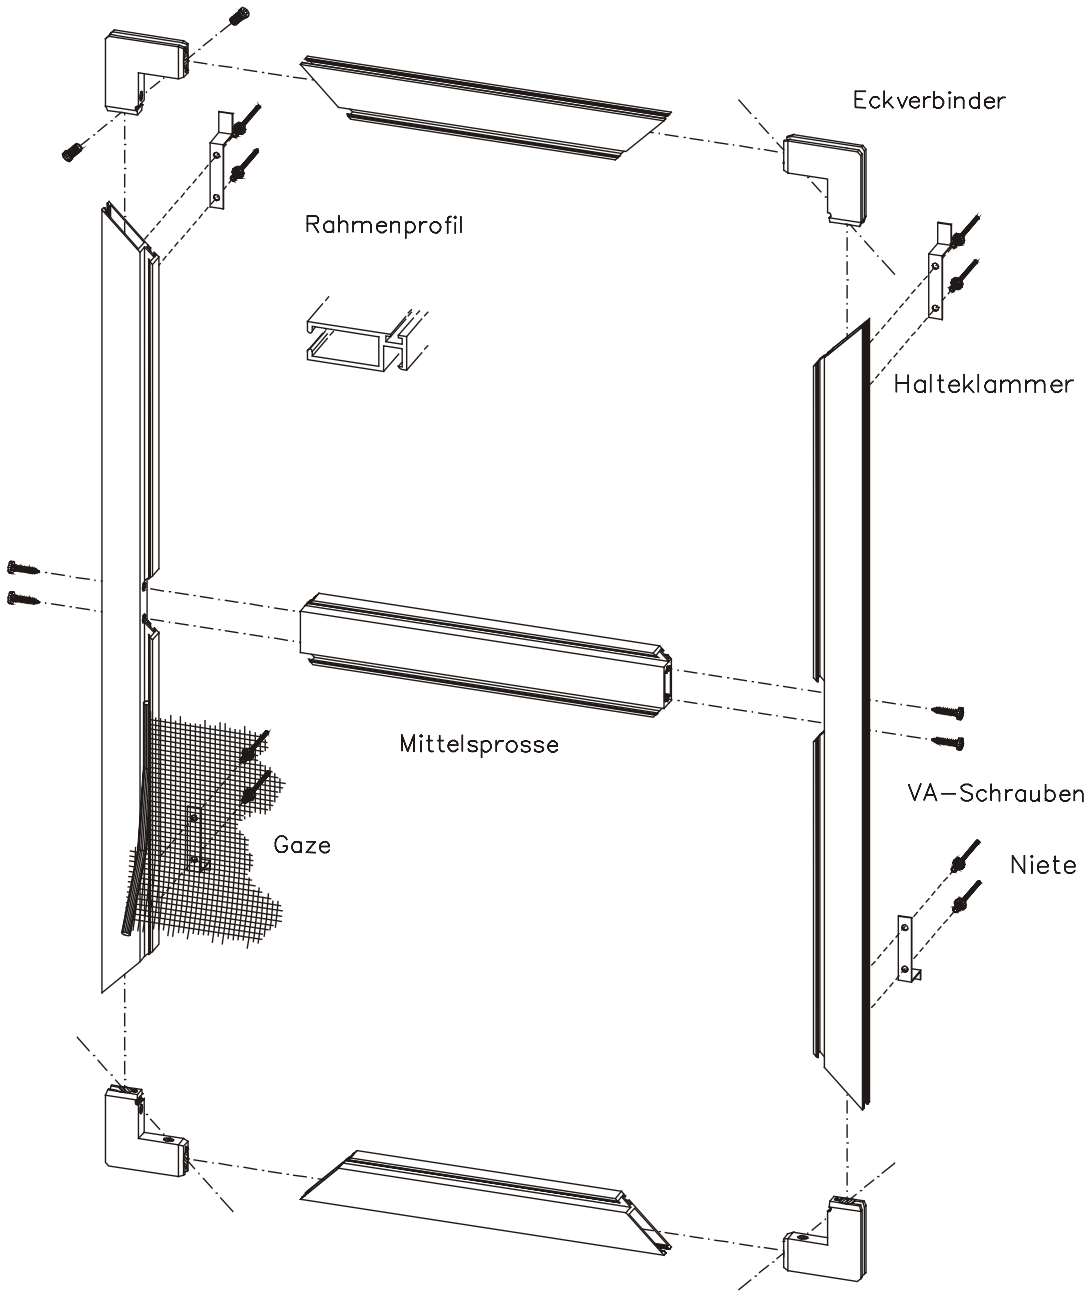

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, bronze C34 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.

Rahmenstärke 30 x 12 mm.
Ab 120 cm Höhe wird ein waagerechtes, ab 120 cm Breite ein senkrechtes Verstärkungsprofil eingebaut.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr.: 511.0 Insektenschutz - Spannrahmen mit Halteklammer

Rahmenstärke 30 x 12 mm

Inhaltsverzeichnis

Modellansicht

Preistabelle

Aufmaß

silber eloxiert, weiß oder braun pulverbeschichtet

	Breite	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
	Höhe														
	50	80	85	89	94	99	104	108	113	122	127	132	137	142	
	60	85	90	94	99	104	109	113	118	127	132	137	142	147	
	70	89	94	99	104	108	113	118	123	132	137	142	147	152	
	80	94	99	104	109	113	118	123	128	137	142	147	152	157	**B**
	90	99	104	108	113	118	123	127	132	142	147	152	157	162	
	100	104	109	113	118	123	128	132	137	147	152	157	162	167	
	110	108	113	118	123	127	132	137	142	152	157	162	167	172	
	120	113	118	123	128	132	137	142	147	157	162	167	172	177	
	130	122	127	132	137	142	147	152	157	162	167	172	177	182	
	140	127	132	137	142	147	152	157	162	167	172	177	182	187	
A	**150**	132	137	142	147	152	157	162	167	172	177	182	187	192	
	160	137	142	147	152	157	162	167	172	177	182	187	199	204	
	170	142	147	152	157	162	167	172	177	182	187	192	204	209	**C**

Typ Nr.: 511.1 Insektenschutz- Spannrahmen wie Typ 511.0

Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt

Minderpreis 15 %

A : Ein waagerechtes Verstärkungsprofil

B : Ein senkrechtes Verstärkungsprofil

C : Ein Kreuzverstärkungsprofil

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.** Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 711.0 und 711.1


Insektenschutz - Spannrahmen mit Halteklammer

Inhaltsverzeichnis

Modellansicht

Preistabelle

Aufmaß

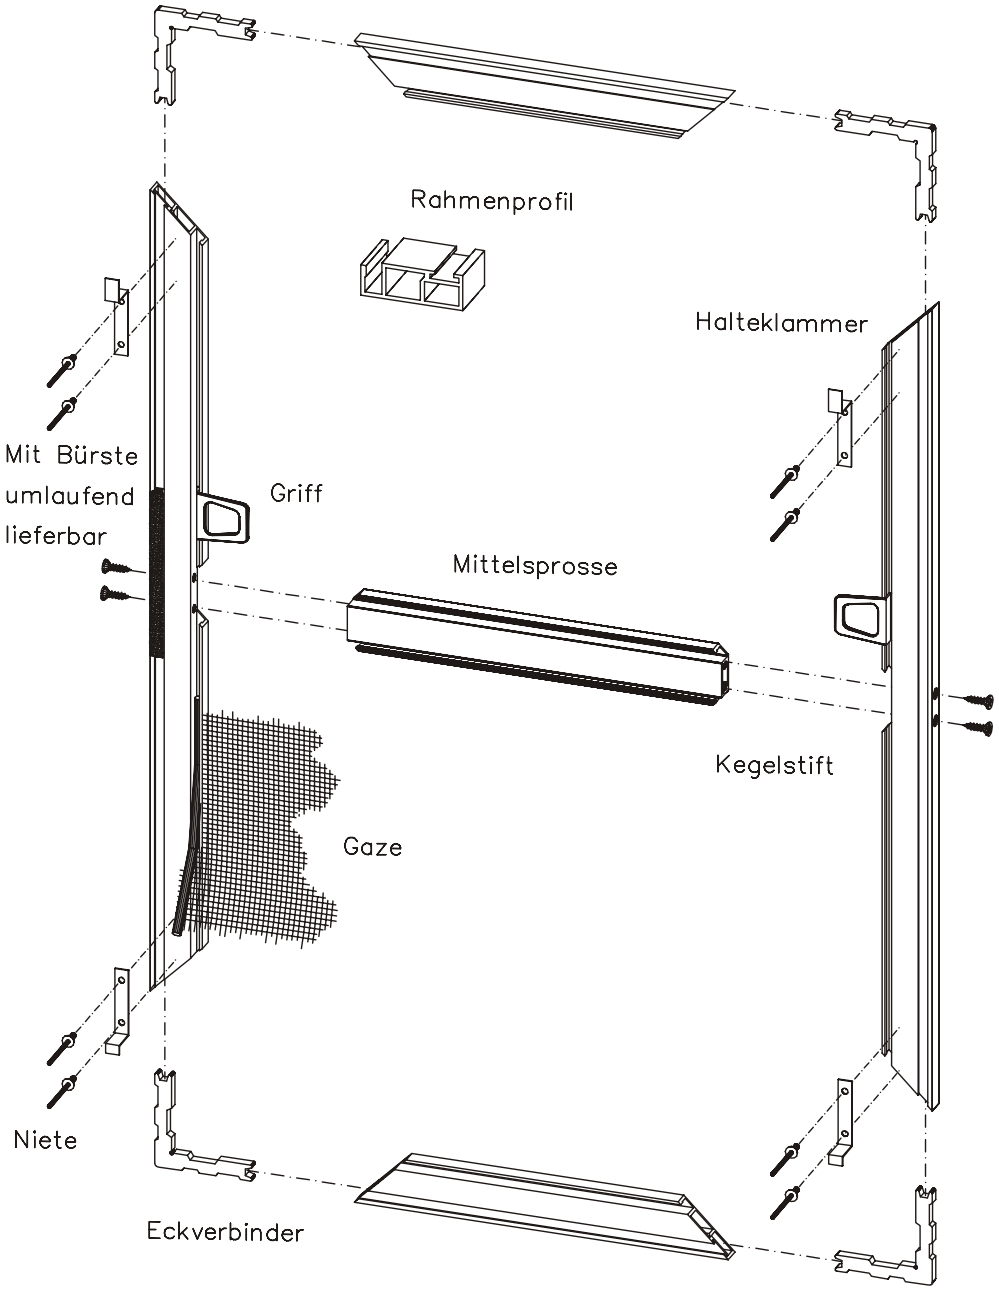

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet.

Ab 140 cm Höhe wird ein waagerechtes, ab 140 cm Breite ein senkrechtes Verstärkungsprofil eingebaut.

Rahmenstärke 30 x 11 mm.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

Sonderzubehör: Bürste umlaufend

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr.: 711.0 **Insektenschutz - Spannrahmen mit Halteklammer**

Rahmenstärke 30 x 11 mm

2019 / 20

Inhaltsverzeichnis

Modellansicht

Preistabelle

Aufmaß

silber eloxiert, weiß oder braun pulverbeschichtet

Breite	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
Höhe														
50	74	79	84	88	93	98	103	107	112	117	127	132	136	
60	79	84	88	92	97	102	107	111	116	120	131	136	140	
70	84	88	93	97	101	106	111	115	119	124	135	140	144	
80	88	93	97	101	106	110	115	118	123	127	139	144	148	**B**
90	93	97	102	105	110	114	119	122	127	131	143	148	152	
100	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	148	152	157	
110	103	106	111	114	118	122	126	130	134	138	152	156	161	
120	107	111	115	118	123	126	130	133	138	141	156	160	165	
130	112	115	120	123	127	130	134	137	141	145	160	164	169	
140	117	120	124	127	131	134	138	141	145	148	164	168	173	
150	127	131	135	139	143	148	152	156	160	164	186	190	195	
A 160	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	190	195	200	**C**
170	136	140	144	148	152	157	161	165	169	173	195	200	205	

Typ Nr.: 711.1 **Insektenschutz- Spannrahmen wie Typ 711.0**

Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt

Minderpreis 15 %

A : Ein waagerechtes Verstärkungsprofil

B : Ein senkrechtes Verstärkungsprofil

C : Ein Kreuzverstärkungsprofil

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.** Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 413.0 und 413.1


Insektenschutz - **Schiebetür / -fenster** mit Führungsschienen

[Inhaltsverzeichnis](#)

Modellansicht

[Preistabelle](#)

[Aufmaß](#)

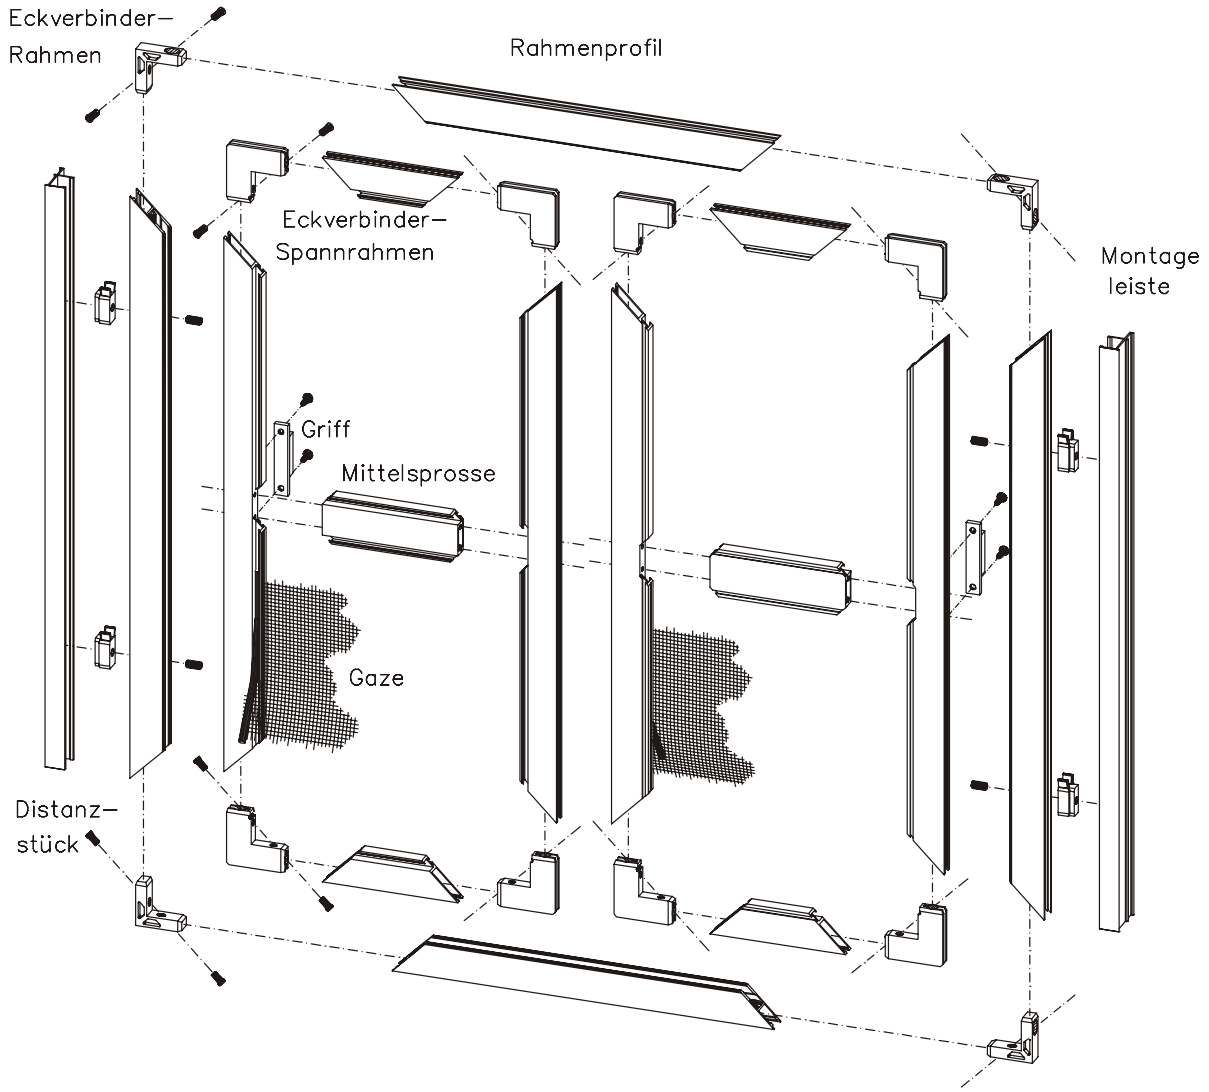

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, bronze C34 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.

Ab 120 cm Höhe wird ein waagerechtes Verstärkungsprofil eingebaut.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr. 413.0 Insektenschutz - Schiebetür/ -fenster mit Führungsschienen

Rahmenstärke 30 x 11 mm

silber / bronze C34 eloxiert, weiß pulverbeschichtet

	Breite	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
	Höhe																					
	50	165	172	179	186	193	200	207	214	221	228	236	243	250	257	264	271	278	285	292	299	306
	60	174	181	188	195	202	209	216	223	230	237	245	252	259	266	273	280	287	294	301	308	315
	70	184	191	198	205	212	219	226	233	240	247	254	261	268	275	282	289	296	303	310	317	324
	80	193	200	207	214	221	228	235	242	249	256	263	270	277	284	291	298	305	312	319	326	333
	90	203	210	217	224	231	238	245	252	259	266	273	280	287	294	301	308	315	322	329	336	343
	100	212	219	226	233	240	247	254	261	268	275	282	289	296	303	310	317	324	331	338	345	352
	110	222	229	236	243	250	257	264	271	278	285	291	298	305	312	319	326	333	340	347	354	361
	120	231	238	245	252	259	266	273	280	287	294	300	307	314	321	328	335	342	349	356	363	370
	130	251	258	266	273	281	288	296	303	311	318	326	333	340	348	355	363	370	378	385	393	400
	140	261	268	276	283	291	298	306	313	321	328	336	343	350	358	365	373	380	388	395	403	410
	150	272	279	287	294	301	308	316	323	331	338	346	353	360	368	375	383	390	398	405	413	420
	160	282	289	297	304	312	319	327	334	341	349	356	363	371	378	385	393	400	408	415	423	430
	170	292	299	307	314	322	329	337	344	351	359	366	373	381	388	395	403	410	418	425	433	440
	180	302	310	318	324	332	339	347	354	362	369	376	384	391	398	406	414	420	428	435	443	450
A	**190**	313	320	328	335	342	349	357	364	372	379	387	394	401	409	416	424	431	438	445	453	460
	200	323	330	338	345	352	359	367	374	382	389	397	404	411	419	426	434	441	448	455	463	470
	210	333	340	348	355	363	370	378	385	392	400	407	414	422	429	436	444	451	458	465	473	480
	220	344	351	359	366	373	380	388	395	402	410	417	424	432	439	446	454	461	468	475	483	490
	230	354	361	369	376	383	390	398	405	412	420	427	434	442	449	456	464	471	478	485	493	500

Typ Nr.: 413.1 Insektenschutz - Schiebetür/ -fenster - wie Typ 413.0

Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt

Minderpreis 15 %

A : Ein waagerechtes Verstärkungsprofil ab 120 cm Höhe

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.** Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 513.0 und 513.1


Insektenschutz - **Schiebetür** mit Führungsschienen und Laufrollen

[Inhaltsverzeichnis](#)

Modellansicht

[Preistabelle](#)

[Aufmaß](#)

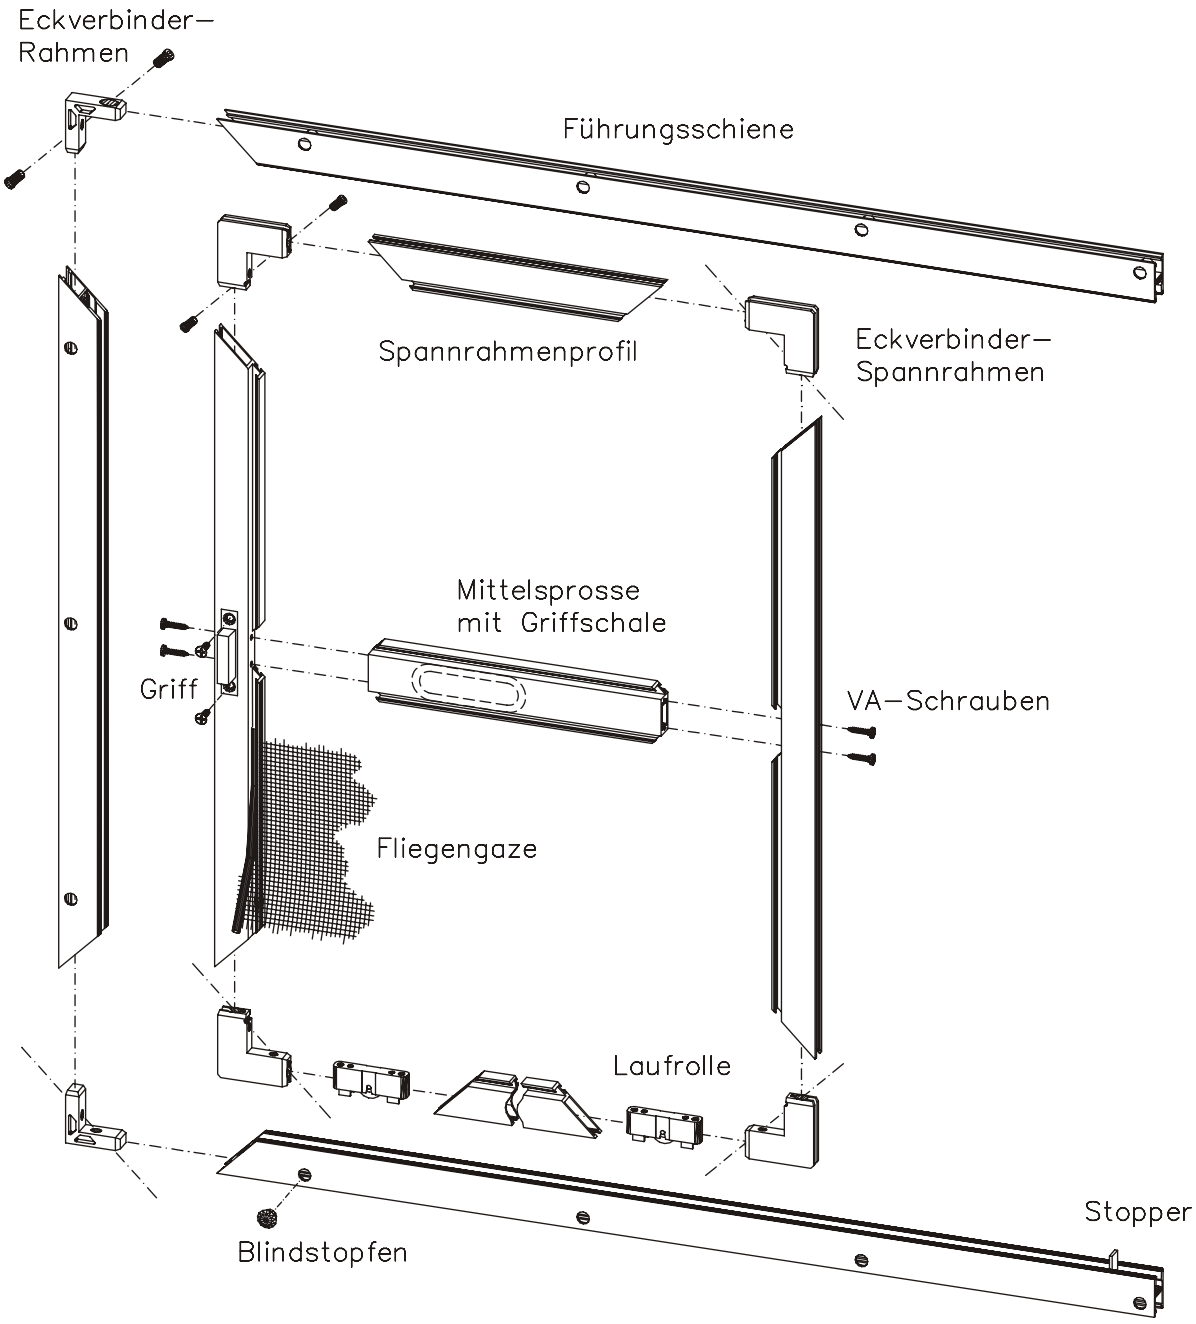

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, bronze C34 eloxiert oder weiß RAL 9016 pulverbeschichtet.

Ab 200 cm Flügelbreite wird ein Kreuzverstärkungsprofil eingebaut.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

Öffnungsrichtung von I N N E N gesehen angeben ! ! !

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr. 513.0 Insektenschutz - Schiebetür mit Führungsschienen und Laufrollen

Auf dem Rahmen und in der Leibung (Türöffnung) zu montieren

silber / bronze C34 eloxiert, weiß pulverbeschichtet

	Breite	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**	**190**	**200**	**210**	**220**	**230**	**240**	**250**	
	Höhe																			
	170	270	280	289	299	309	318	328	338	347	357	367	376	386	418	426	434	441	449	
	180	281	291	300	310	320	329	339	349	358	368	378	387	397	427	435	444	451	459	
	190	291	301	310	320	330	339	349	359	368	378	388	397	407	436	444	453	461	469	
	200	302	312	321	331	341	350	360	370	379	389	399	408	418	445	454	462	471	479	
A	210	312	322	332	342	352	360	370	380	390	400	410	418	428	454	463	472	480	490	**B**
	220	323	333	342	352	362	371	381	391	400	410	420	429	439	463	472	482	490	500	
	230	334	344	353	363	373	382	392	402	411	421	431	440	450	472	482	491	500	510	
	240	344	354	363	373	383	392	402	412	421	431	441	450	460	481	491	500	510	520	
	250	355	365	374	384	394	403	413	423	432	442	452	461	471	490	500	510	520	530	

Preisberechnung Flügelbreite und Gesamthöhe

Typ Nr.: 513.1 Insektenschutz - Schiebetür - wie Typ 513.0

Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt

Minderpreis 15 %

A : Ein waagerechtes Verstärkungsprofil

B : Ein Kreuzverstärkungsprofil

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.** Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 716.0 und 716.1

Insektenschutz - **Tür** mit Sockelblech, Scharnier, Magnetverschlußschiene und Griff


- **flache Ausführung** - Rahmenstärke 30 x 11 mm

[Inhaltsverzeichnis](#)

Modellansicht

[Preistabelle](#)

[Aufmaß](#)

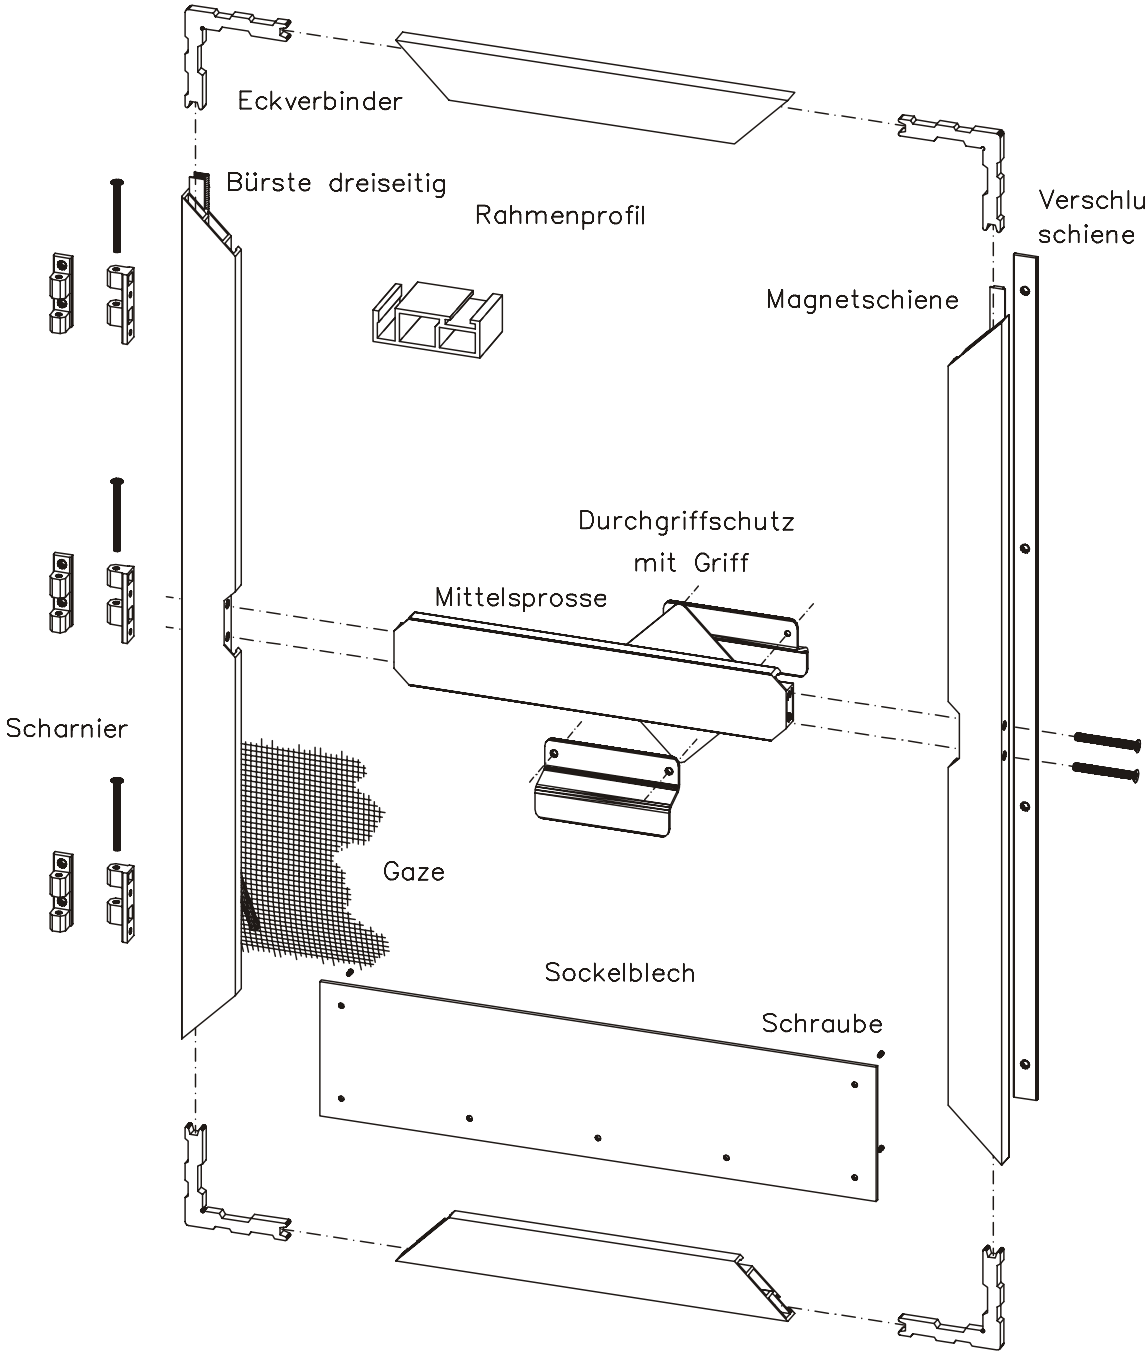

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet,

Eckverbindung auf Gehrung.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

Bei Bestellung bitte Anschlagseite von INNEN gesehen angeben !!!

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr. 716.0 **Insektenschutz - Tür mit Sockelblech, Scharnier, Magnetverschlußschiene und Griff**

Flache Ausführung - Rahmenstärke 30 x 11 mm

silber eloxiert, weiß oder braun pulverbeschichtet

Breite	50	60	70	80	90	100
Höhe						
170	198	206	215	223	232	240
180	200	209	218	227	236	245
190	203	212	221	231	240	249
200	205	214	224	234	244	254
210	207	217	228	238	249	259
220	210	220	231	242	253	263
230	212	223	234	246	257	268

Typ Nr.: 716.1 **Insektenschutz - Tür - wie Typ 716.0**

Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt.

Minderpreis 15 %

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.**

Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 416.0 und 416.1

Insektenschutz - **Tür** mit Sockelblech, Scharnier, Magnetschloß und Griff

- schwere Ausführung - Rahmenstärke 30 x 25 mm


[Inhaltsverzeichnis](#)

Modellansicht

[Preistabelle](#)

[Aufmaß](#)

[Aufmaß incl. Montagerahmen](#)

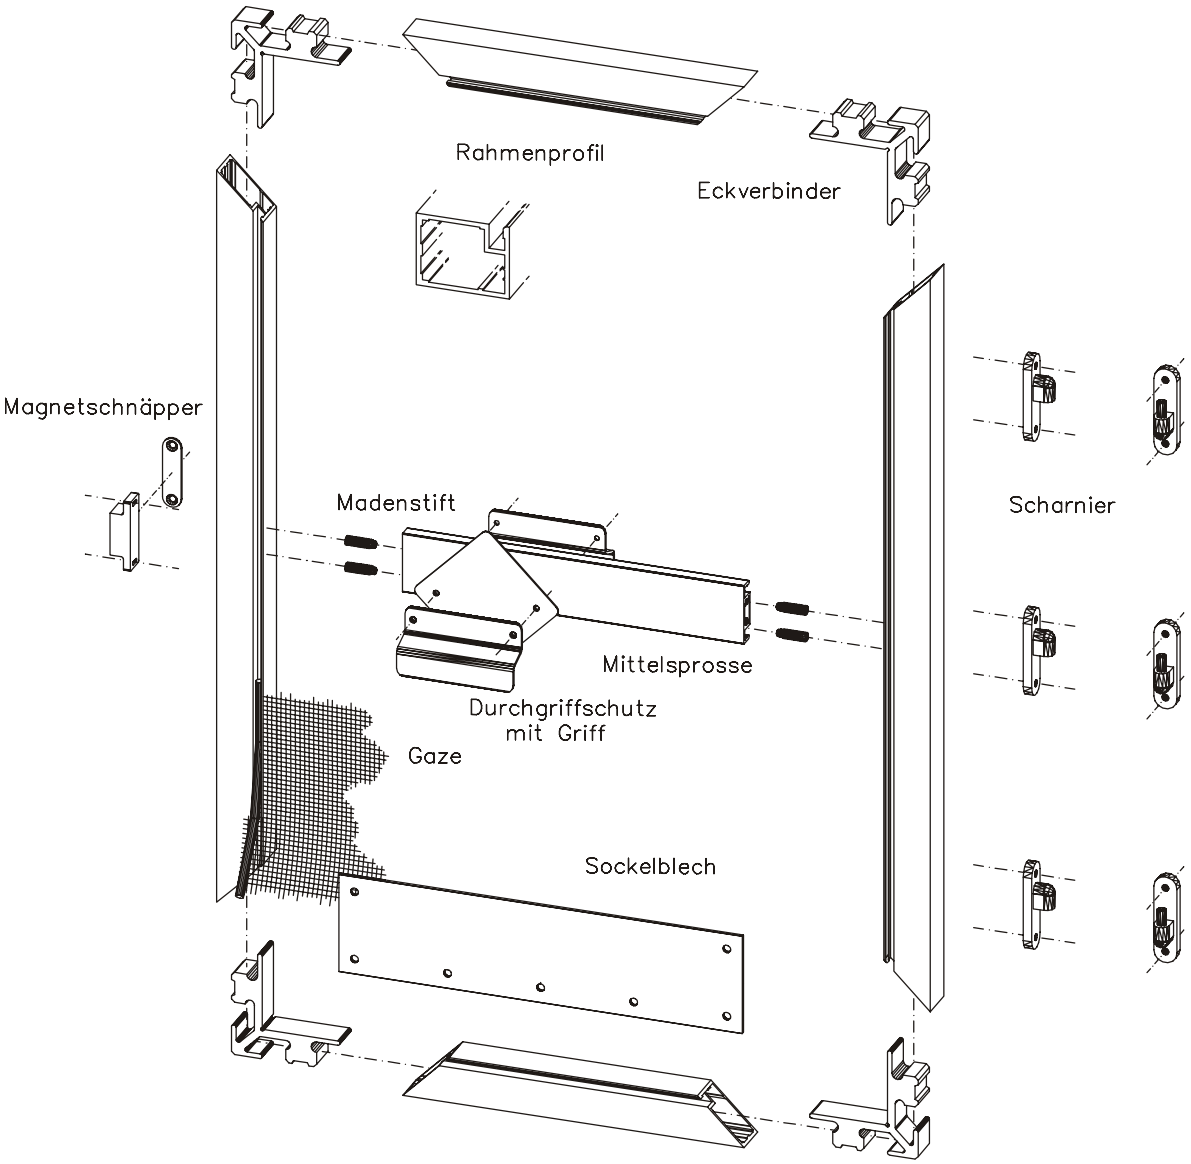

Der Rahmen besteht aus stranggepreßten Aluminiumprofilen silber eloxiert, weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet,

Eckverbindung auf Gehrung.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

Bei Bestellung bitte Anschlagseite von INNEN gesehen angeben !!!

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr. 416.0 **Insektenschutz - Tür mit Sockelblech, Scharnier, Magnetschloß und Griff**

Schwere Ausführung - Rahmenstärke 30 x 25 mm

silber eloxiert, weiß oder braun pulverbeschichtet

Breite	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Höhe									
170	191	199	207	215	222	230	238	246	254
180	197	204	212	220	227	235	243	250	258
190	202	210	217	225	232	240	247	255	262
200	208	216	222	230	237	244	252	259	266
210	214	221	228	235	242	249	257	263	271
220	219	226	233	240	247	254	261	268	275
230	225	232	238	245	252	259	266	272	279

Typ Nr.: 416.1 **Insektenschutz - Tür - wie Typ 416.0**


Maßgenau zugeschnitten und gebohrt, **zerlegt** im Karton verpackt

Minderpreis 15 %

Typ Nr.: 560000 **Montagerahmen** für Tür 416, gefertigt aus **Türprofil,**


lieferbar: 15,00 € / m

siehe Aufmaß Seite 47 Abb. 15



Typ Nr.: 534500 **Abschlußbürste 16 mm**

unten mit Alu-Träger lieferbar : 6,50€ / m



Typ Nr.: 112910 **Federscharnier** in silber eloxiert : 22,00 € / St.
Typ Nr.: 112914 **Federscharnier** in bronce eloxiert : 22,00 € / St.

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.**
Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 417.0

Insektenschutz - **Fensterrollo -** ausziehbar. Auf der Leibung (Fensteröffnung), in der

Leibung und auf dem Fensterrahmen von innen und außen einzubauen.


[Inhaltsverzeichnis](#)

Modellansicht

[Preistabelle](#)

[Aufmaß i d Leibung](#)

[Aufmaß a d Leibung](#)

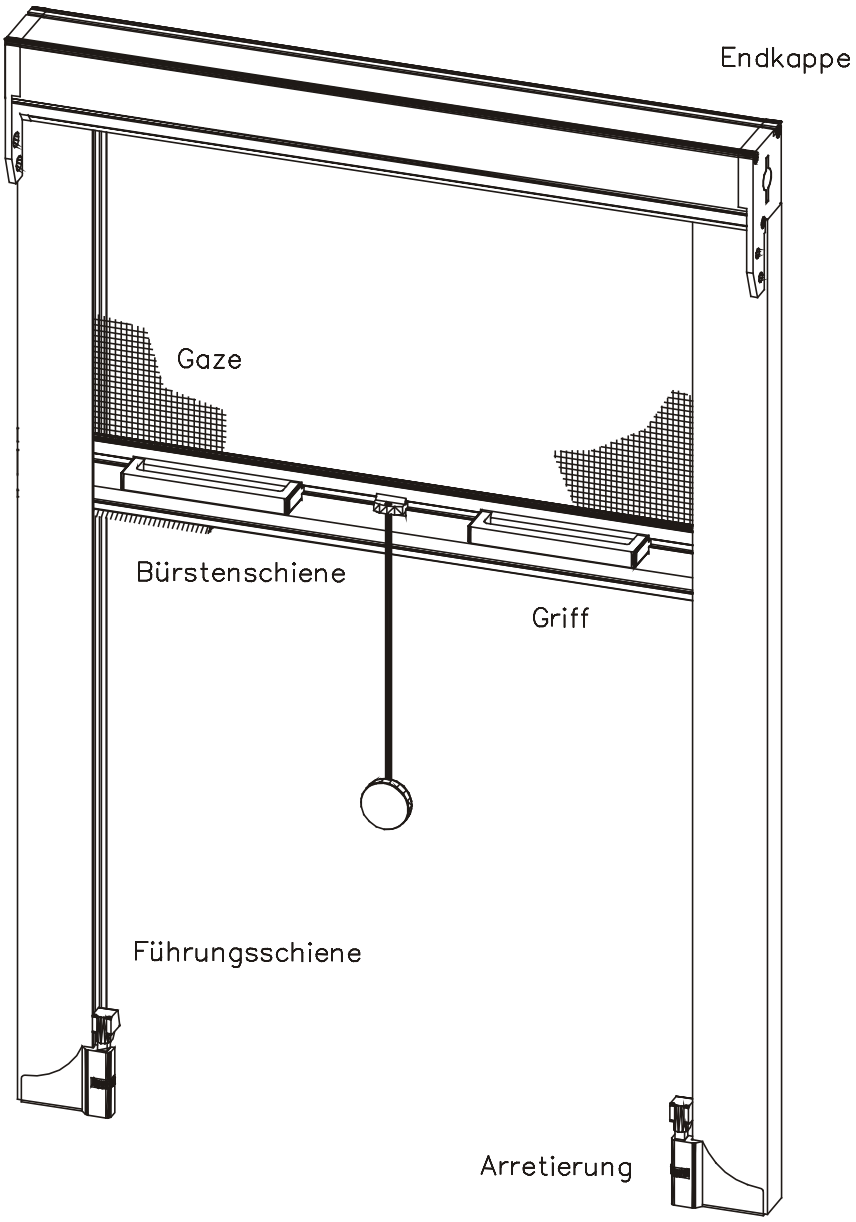

Der Rollokasten und die Führungsschienen bestehen aus stranggepreßten Aluminiumprofilen.
Farben: Weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet.
Gaze : schwarz
Der Rollokasten ist 41 mm breit und 51 mm hoch. Die Führungsschienen sind 40 mm breit und 22 mm stark.

Jedes Rollo ist in der Breite und in der Höhe auf jedes gewünschte Maß kürzbar.
Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

Aufpreis Pollenschutzgaze : 32€ / lfd Meter Rollokassette

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr. 417.0 **Insektenschutz - Fensterrollo - ausziehbar**

Auf der Leibung (Fensteröffnung), in der Leibung und auf dem Fensterrahmen von innen und außen einzubauen

Inhalts-verzeichnis

Modellansicht

Preistabelle
Aufmaß id Leibung

Aufmaß a d Leibung


Farben : Weiß oder braun pulverbeschichtet

Gaze : Schwarz

Breite	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**
Höhe								
170	130	143	156	169	182	195	208	221
240			185	199	212	226		

Typ Nr.: 115800 Gegenzug- Softlauf

sorgt für ein langsames Aufrollen der Gaze im Fensterrollo.

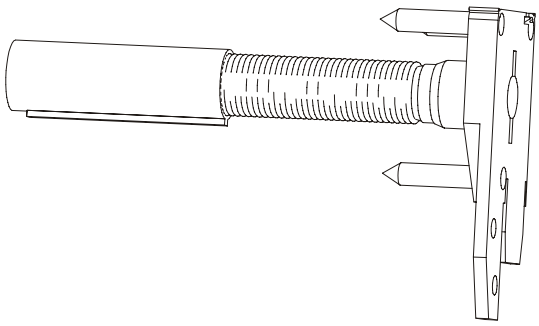

Preis fertig montiert **12,00€**

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.**
Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 418.0

Insektenschutz - **Türrollo** - seitlich ausziehbar. Auf der Leibung (Türöffnung), in der

Leibung und auf dem Türrahmen von innen und außen einzubauen.


[Inhaltsverzeichnis](#)

Modellansicht

[Preistabelle](#)

[Aufmaß i d Leibung](#)

[Aufmaß a d Leibung](#)

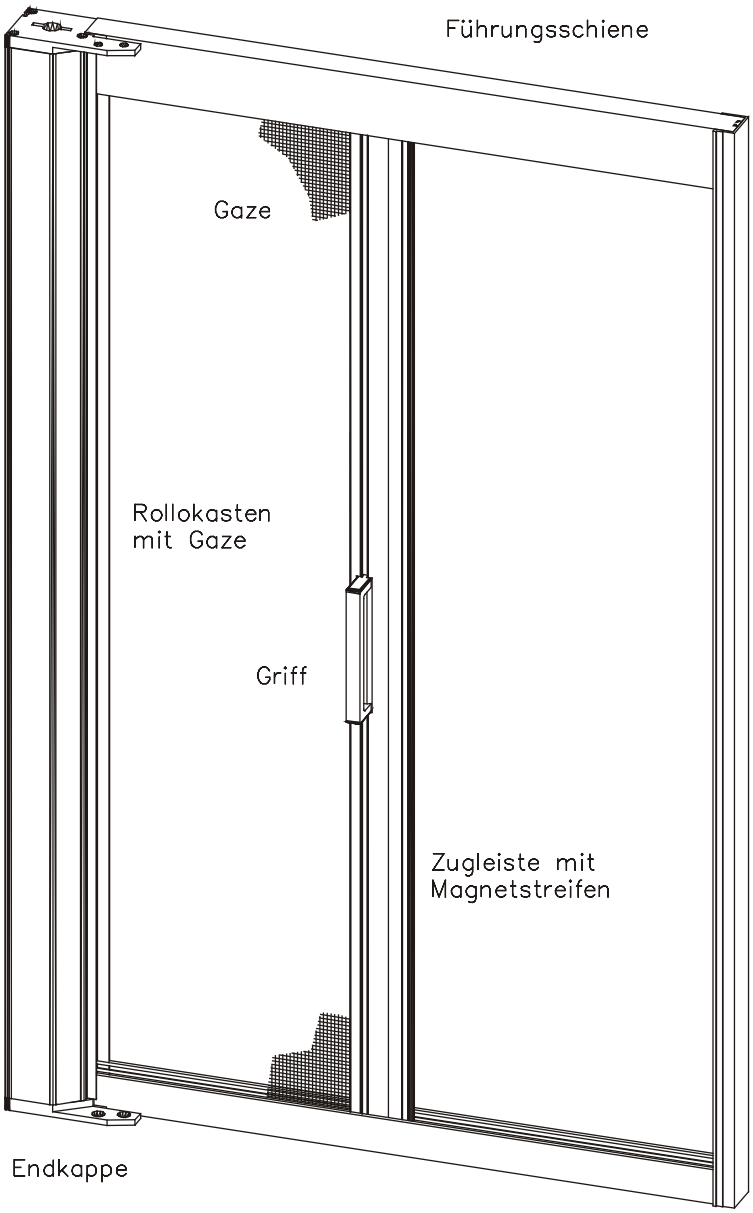

Der Rollokasten und die Führungsschienen bestehen aus stranggepreßten Aluminiumprofilen.
Farben: Weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet.

Der Rollokasten ist 41 mm breit und 51 mm hoch. Die untere Führungsschiene ist 23 mm hoch, die obere Führungsschiene ist 40 mm hoch und 22 mm breit.

Gaze : schwarz

Jedes Rollo ist in der **Breite** und in der **Höhe** auf das gewünschte Maß kürzbar.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

Aufpreis Pollenschutzgaze : 32€ / lfd Meter Rollokassette

EINFACHE MONTAGE

Typ Nr. 418.0 **Insektenschutz - Türrollo - seitlich ausziehbar**

Auf der Leibung (Türöffnung), in der Leibung und auf dem Türrahmen von innen und außen einzubauen

Inhalts-verzeichnis

Modellansicht

Preistabelle
Aufmaß id Leibung

Aufmaß a d Leibung


Farben : Weiß oder braun pulverbeschichtet

Gaze : Schwarz

Breite	**160**
Höhe	
200	248
220	262
250	285

Typ Nr.: 115800 **Gegenzug - Softlauf**

sorgt für ein langsames Aufrollen der Gaze im Türrollo.

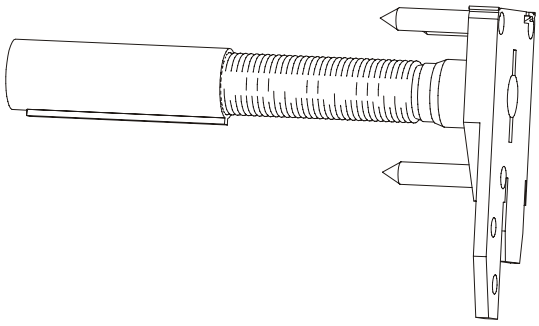

Preis fertig montiert **12,00€**

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.**
Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Typ Nr. 518.0

Insektenschutz - **Türrollo** - beidseitig ausziehbar. Auf der Leibung (Türöffnung), in der

Leibung und auf dem Türrahmen von innen und außen einzubauen


[Inhaltsverzeichnis](#)

Modellansicht

[Preistabelle](#)

[Aufmaß i d Leibung](#)

[Aufmaß a d Leibung](#)

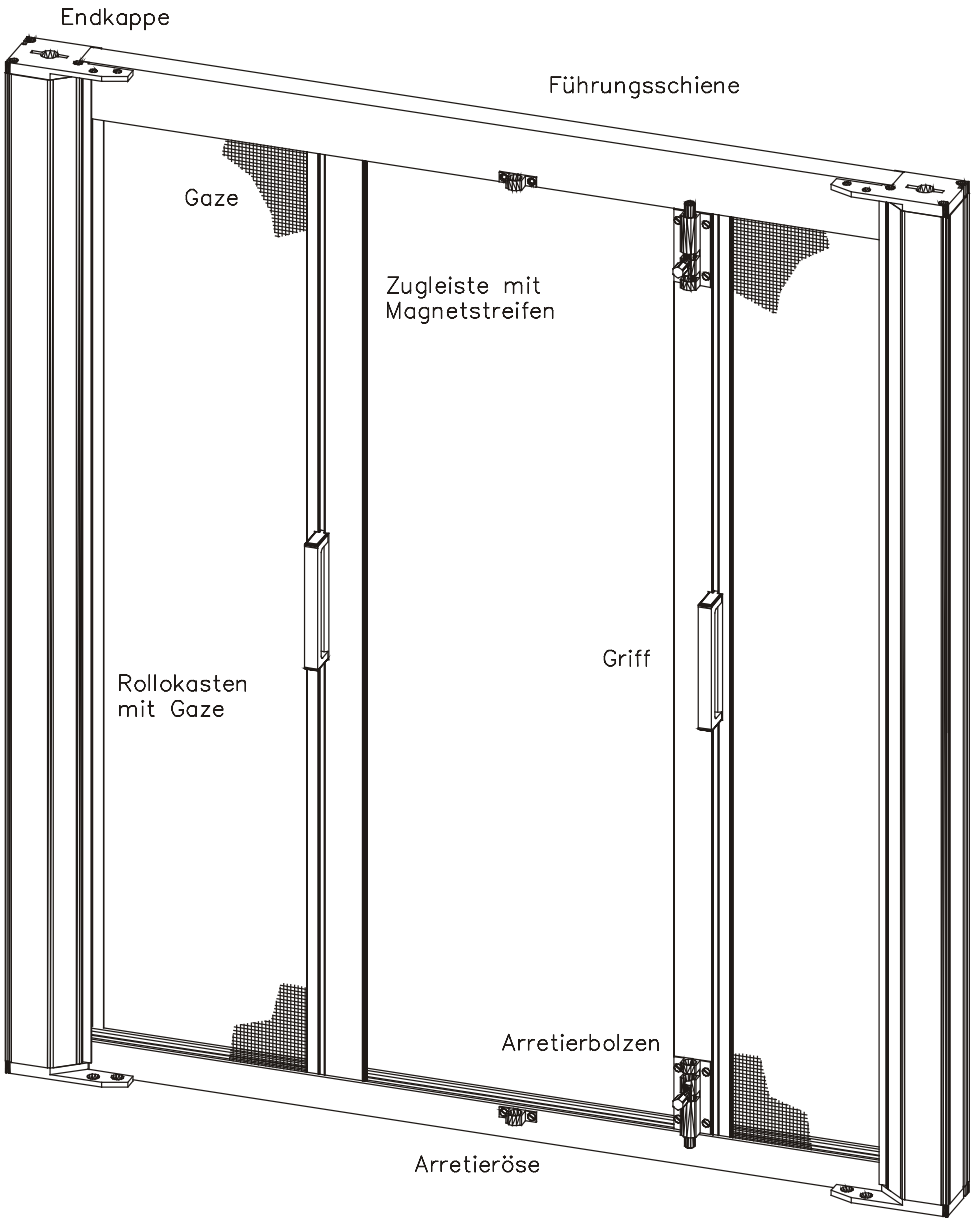

Der Rollokasten und die Führungsschienen bestehen aus stranggepreßten Aluminiumprofilen. Farben: Weiß RAL 9016 oder braun RAL 8077 pulverbeschichtet.

Der Rollokasten ist 41 mm breit und 51 mm hoch. Die untere Führungsschiene ist 23 mm hoch, die obere Führungsschiene ist 40 mm hoch und 22 mm breit.

Gaze : schwarz

Jedes Rollo ist in der **Breite** und in der **Höhe** auf das gewünschte Maß kürzbar.

Das Gewebe ist aus Fiberglas, PVC ummantelt. Dadurch erhält das Material eine höhere Festigkeit. Öle, Säuren und Fette greifen das Gewebe nicht an.

Aufpreis Pollenschutzgaze : 32€ / lfd Meter Rollokassette

Typ Nr. 518.0 **Insektenschutz - Türrollo - beidseitig ausziehbar**

Auf der Leibung (Türöffnung), in der Leibung und auf dem Türrahmen von innen und außen einzubauen.

Inhalts-verzeichnis

Modellansicht

Preistabelle

Aufmaß i.d. Leibung

Aufmaß a.d.Leibung


Farben: **Weiß oder braun pulverbeschichtet**

Gaze: **Schwarz**

Breite	**250**	**320**
Höhe		
200	423	441
220	451	468
250	493	510


Typ Nr.: 115800 **Gegenzug - Softlauf**

sorgt für ein langsames Aufrollen der Gaze im Türrollo

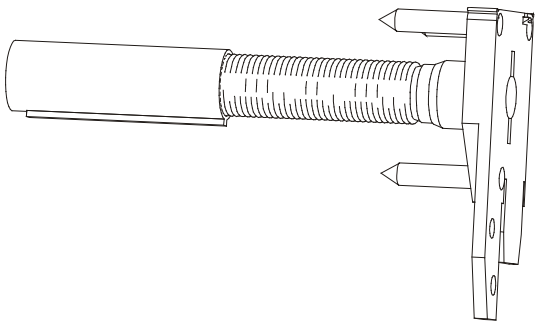


Preis fertig montiert beide Seiten **24,00 €**


Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich **Mehrwertsteuer.**
Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.




Vorreiber aus PVC mit Schraube für
Modell **Typ Nr. 408**
Farben: Weiß und braun pro Stück 0,80€



Vorreiber aus PVC mit Schraube für
Modell **Typ Nr. 407**
zur Montage auf dem Fensterrahmen
Farben: Weiß und braun pro Stück 0,80 €




Vorreiber aus PVC mit Schraube für
Modell **Typ Nr. 411**
zur Montage auf dem Fensterrahmen
Farben: Weiß und braun pro Stück 0,80 €



Zusätzliche Abdichtbürste umlaufend
aus Velour
5 x 7,5 mm für **Typ Nr. 711**
Farbe: Schwarz lfd. Meter 1,60 €

Aufpreis für Sondergewebe

Inhaltsverzeichnis




Fiberglasgaze, PVC ummantelt Farbe: **schwarz**	per m²	Listenpreis
Fiberglasgaze, PVC ummantelt Farben: **weiß und bronze**	per m²	3,35 €
V 2 A – Gewebe im Spannrahmen eingezogen.	per lfd Meter	
Mindestbestellbreite	100 cm	25,00
	120 cm	30,00
	150 cm	37,00
Durchsichtgewebe im Spannrahmen eingezogen Farbe: **schwarz**	per m²	1,90
Pollenschutzgewebe im **Spannrahmenelement** eingezogen (Typ 407 – Typ 416) **Festbreite 120 cm** Farbe: **schwarz**	per lfd Meter	32,00
Pollenschutzgewebe im **Rolloelement** (Typ 417, Typ 418, Typ 518) Farbe: **schwarz**	per lfd Meter Rollokassette	32,00
Sonderlackierung	Preis auf Anfrage	


Unverbindliche Preisempfehlung **zuzüglich Mehrwertsteuer.**

Modellfenster (Schrägen, Rund- und Stichbogen) Inhaltsverzeichnis


Für Modellfenster wird der **Grundpreis** des jeweiligen **Spannrahmentyps** gerechnet und der **Modellpreis** hinzugerechnet.

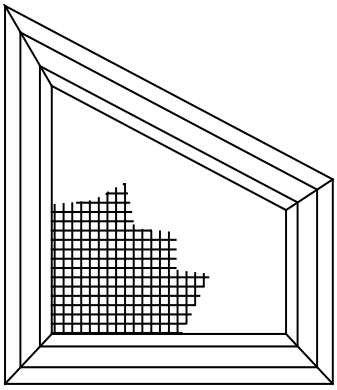


+ 92,00 €

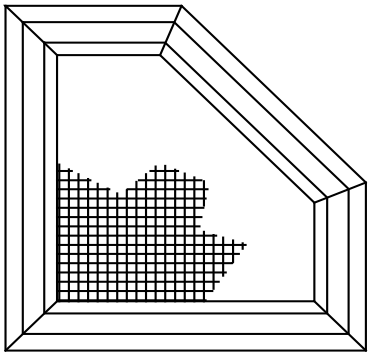

+ 99,00 €

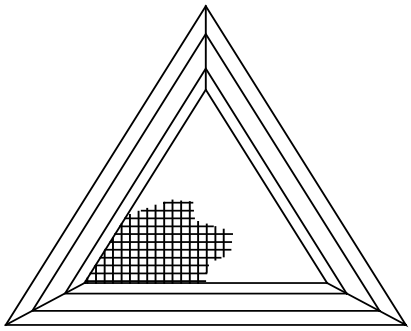


+ 92,00 €

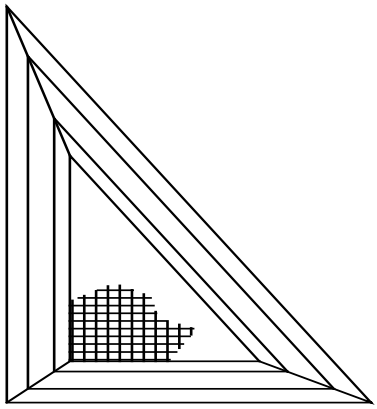


+ 92,00 €

Rund- und Stichbögen nur als Spannrahmen mit Überlappung lieferbar

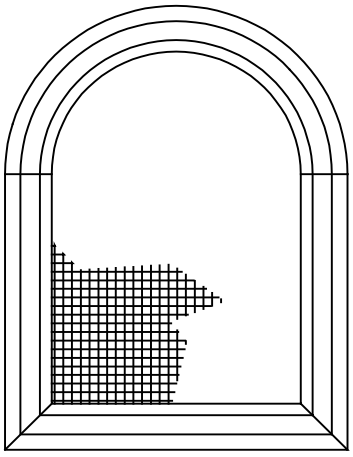

+ 125,00 €

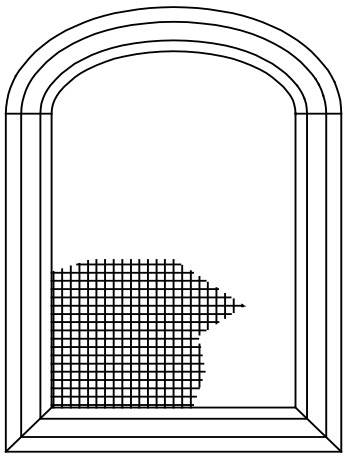


+ 105,00 €


Unverbindliche Preisempfehlung **zuzüglich Mehrwertsteuer**


Aufmaß

und


Montagehinweise

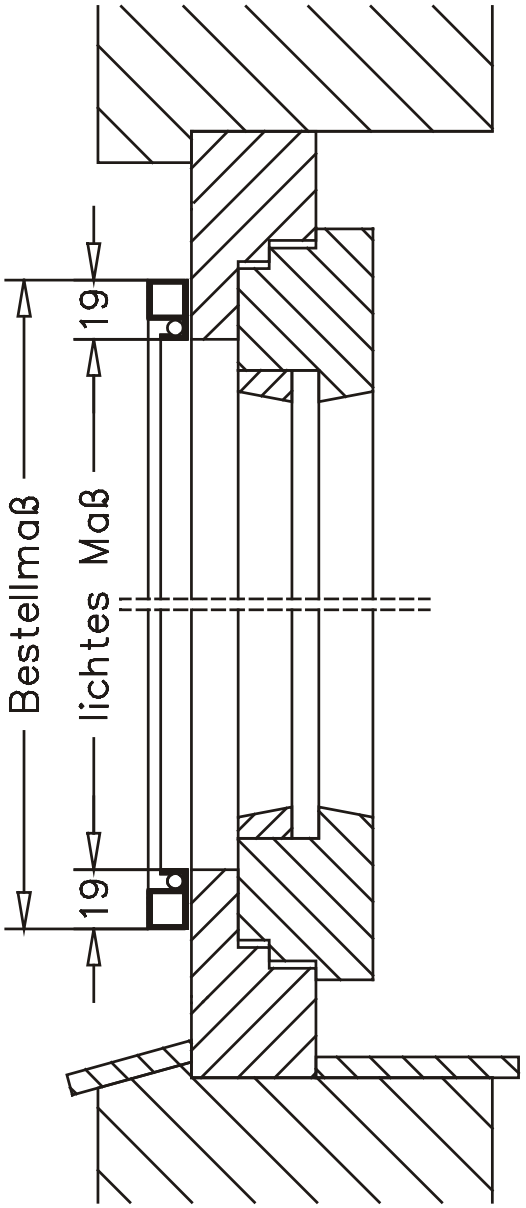

19
Bestellmaß
lichtes Maß
19

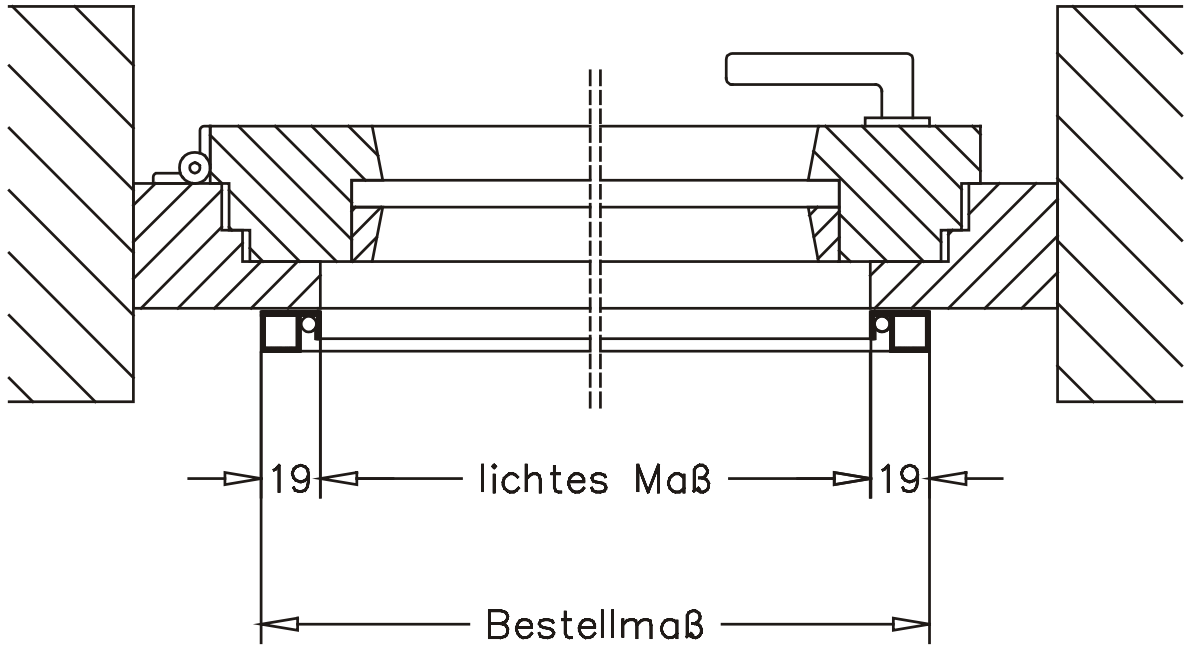

19
lichtes Maß
19
Bestellmaß


19
13


Typ 407.0

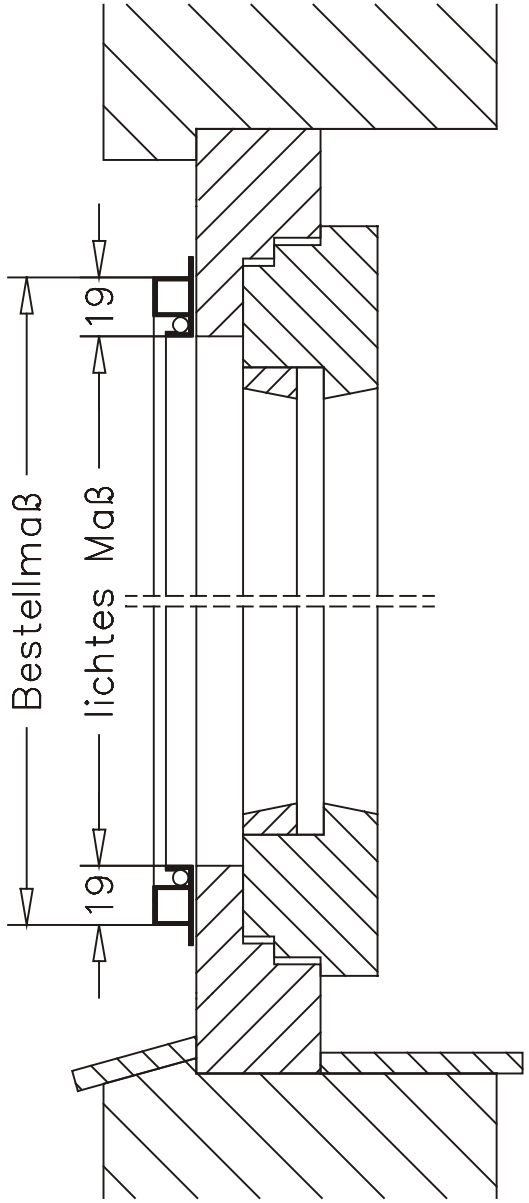

19
Bestellmaß
lichtes Maß
19

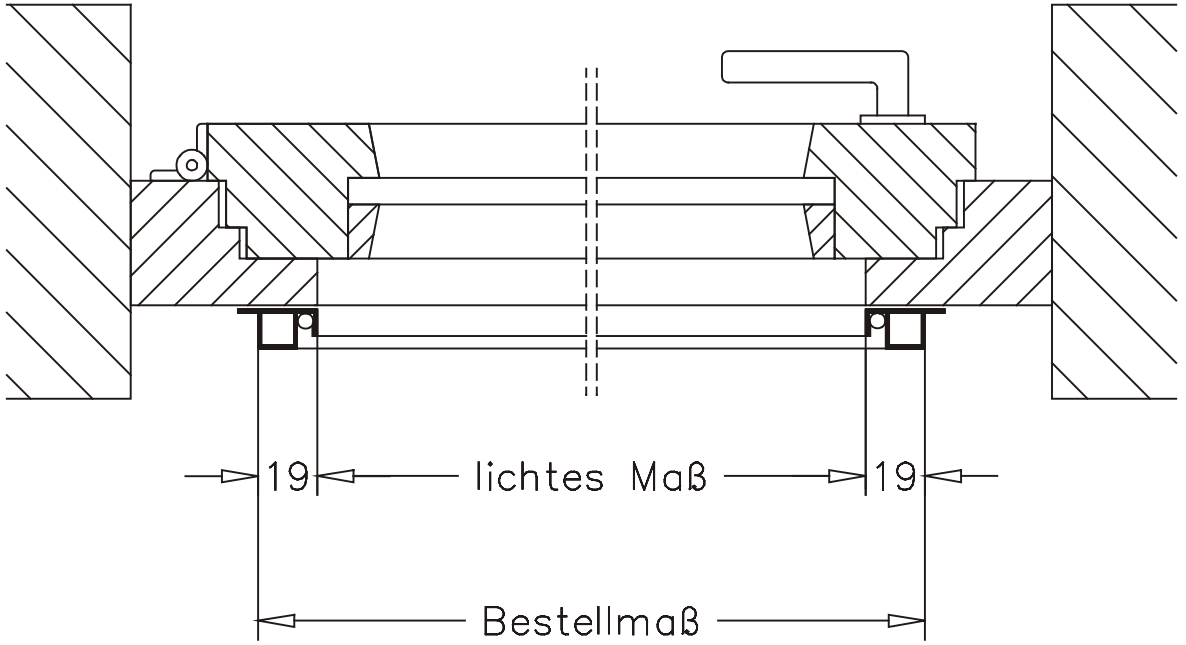

19
lichtes Maß
19
Bestellmaß

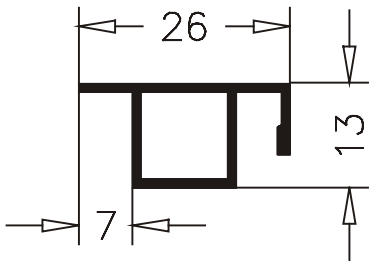
26
13
7


Typ 408.0

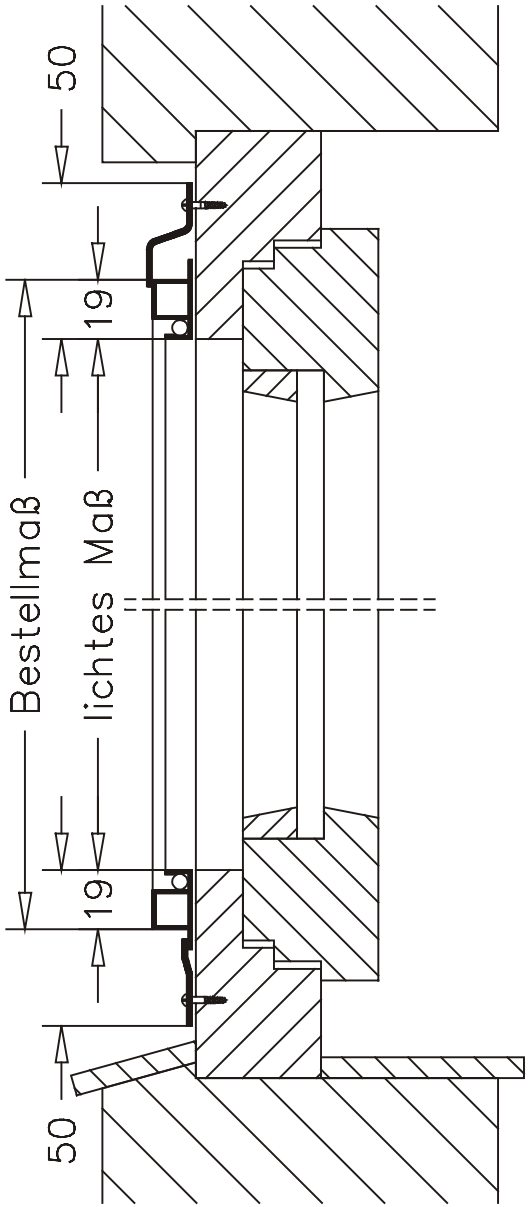

50
19
Bestellmaß
lichtes Maß
19
50

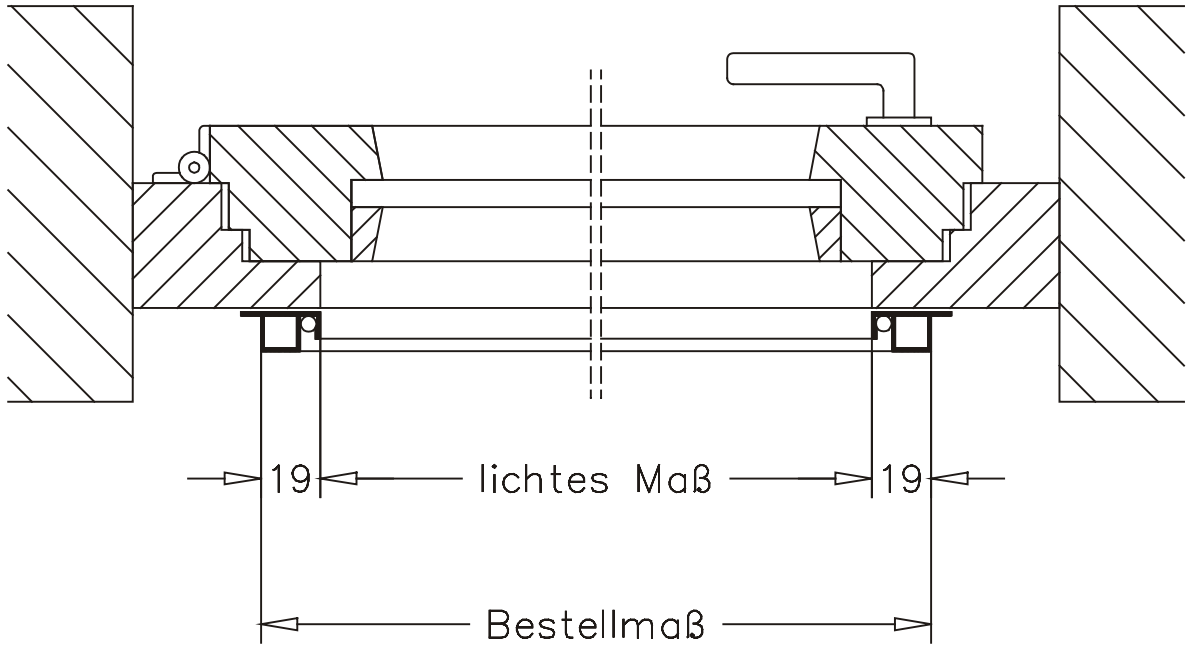

19
lichtes Maß
19
Bestellmaß

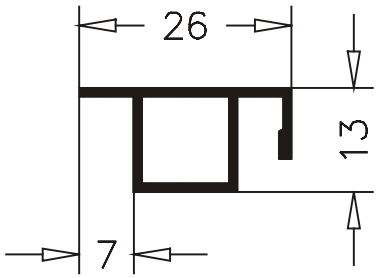
26
13
7


Typ 409.0

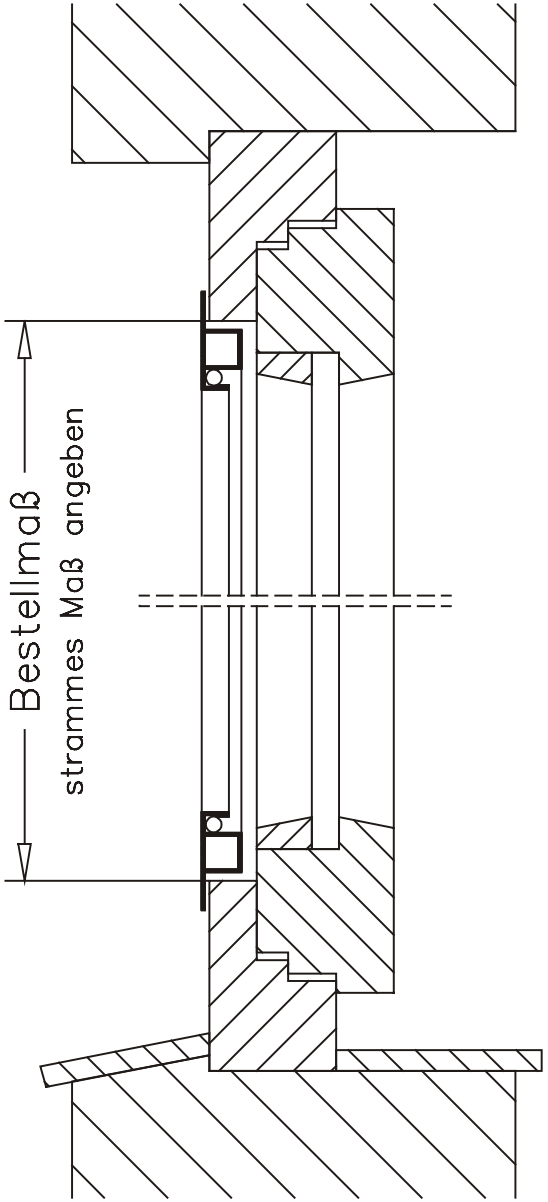

Bestellmaß
strammes Maß angeben

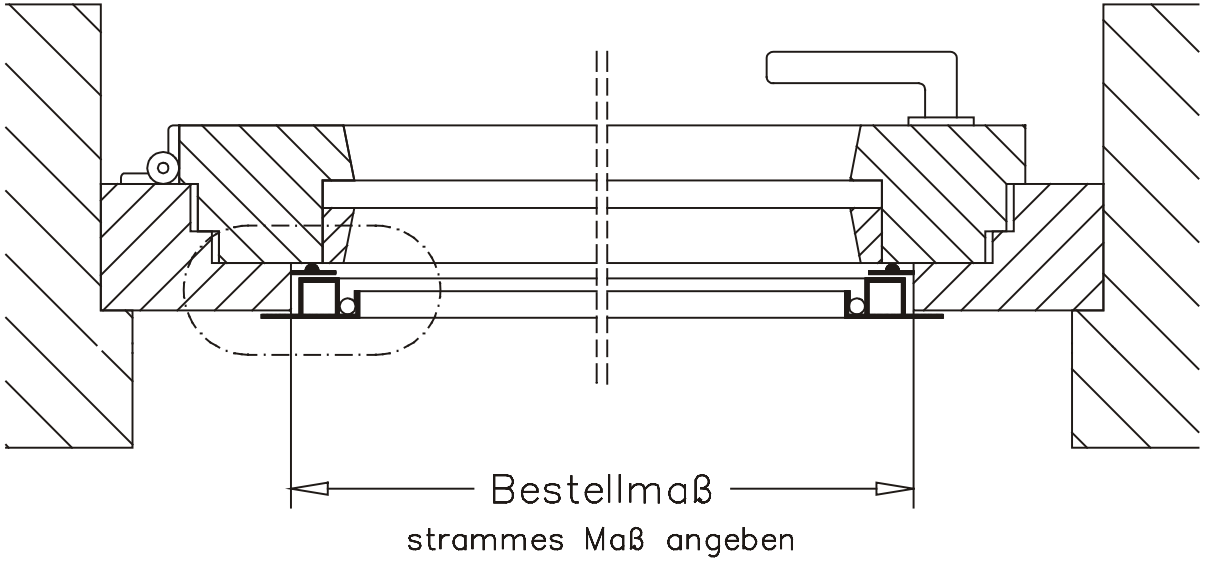

Bestellmaß
strammes Maß angeben

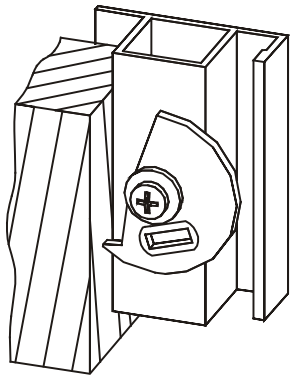


Typ 410.0

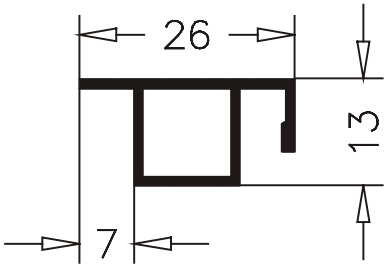

26
13
7

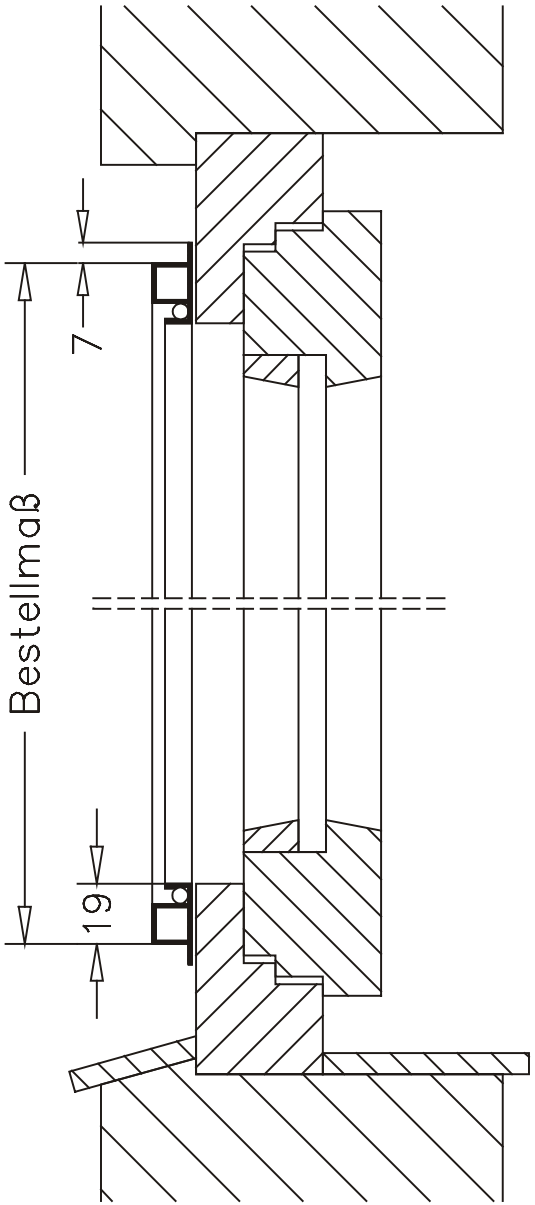


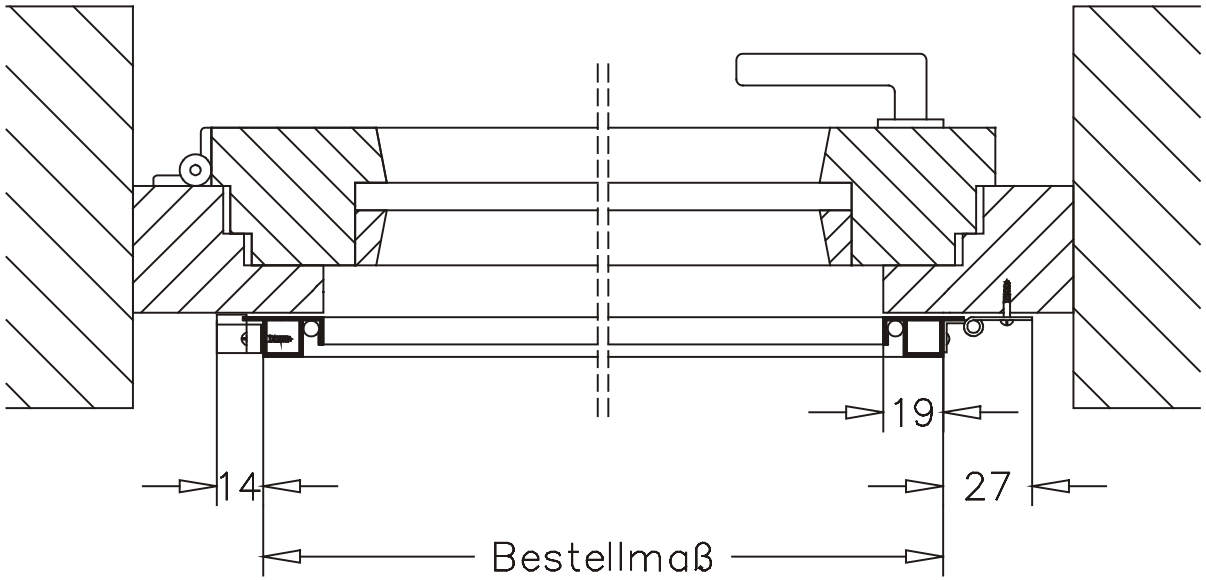


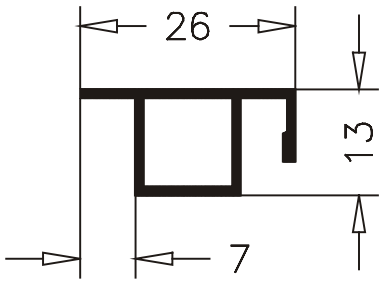


Typ 412.0

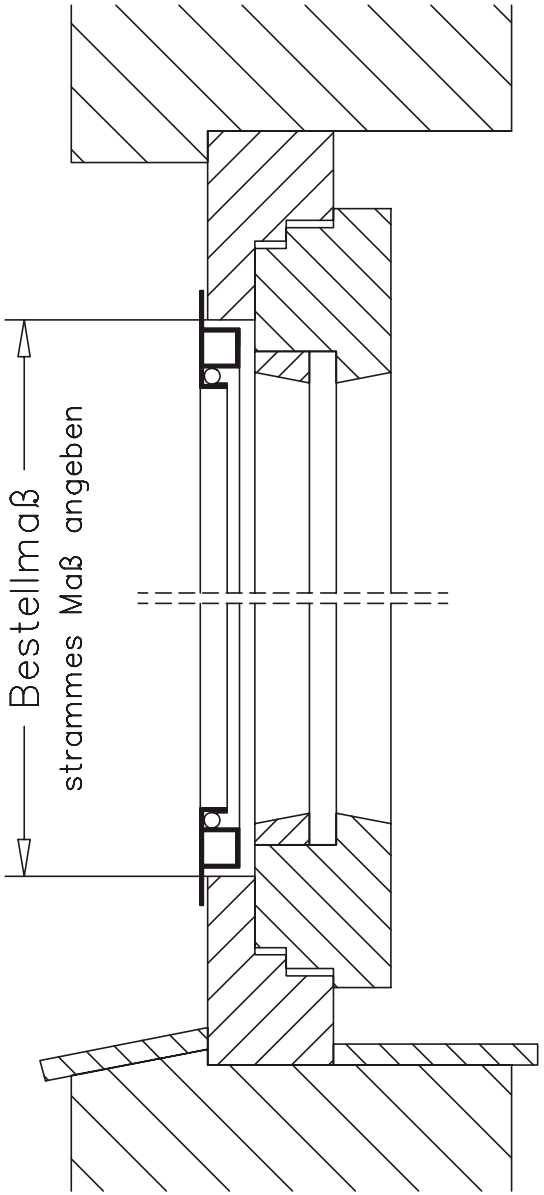

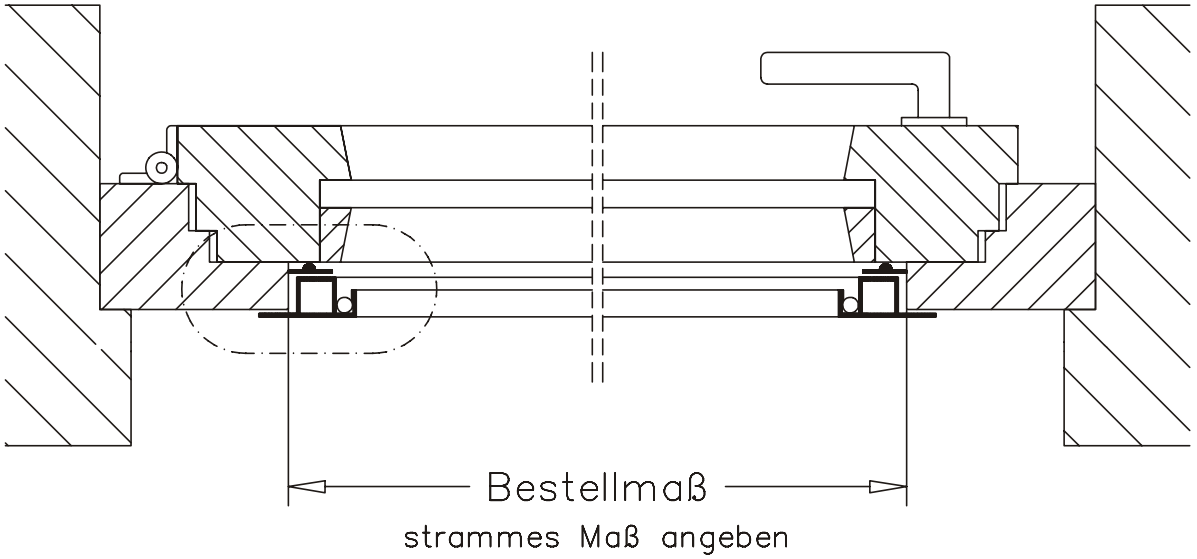






Typ 510.0

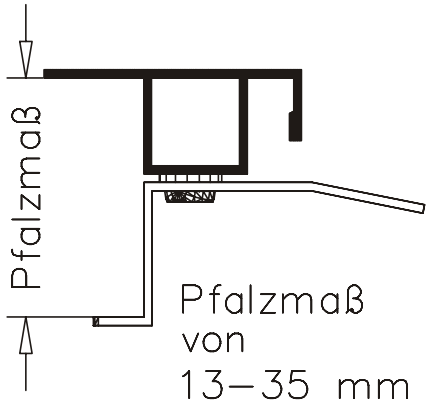



Pfalzmaß
von
13–35 mm
lieferbar

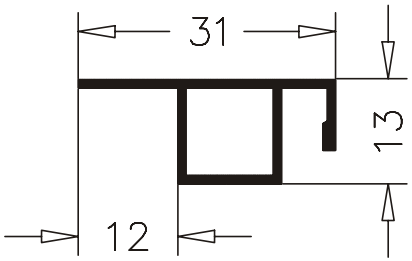

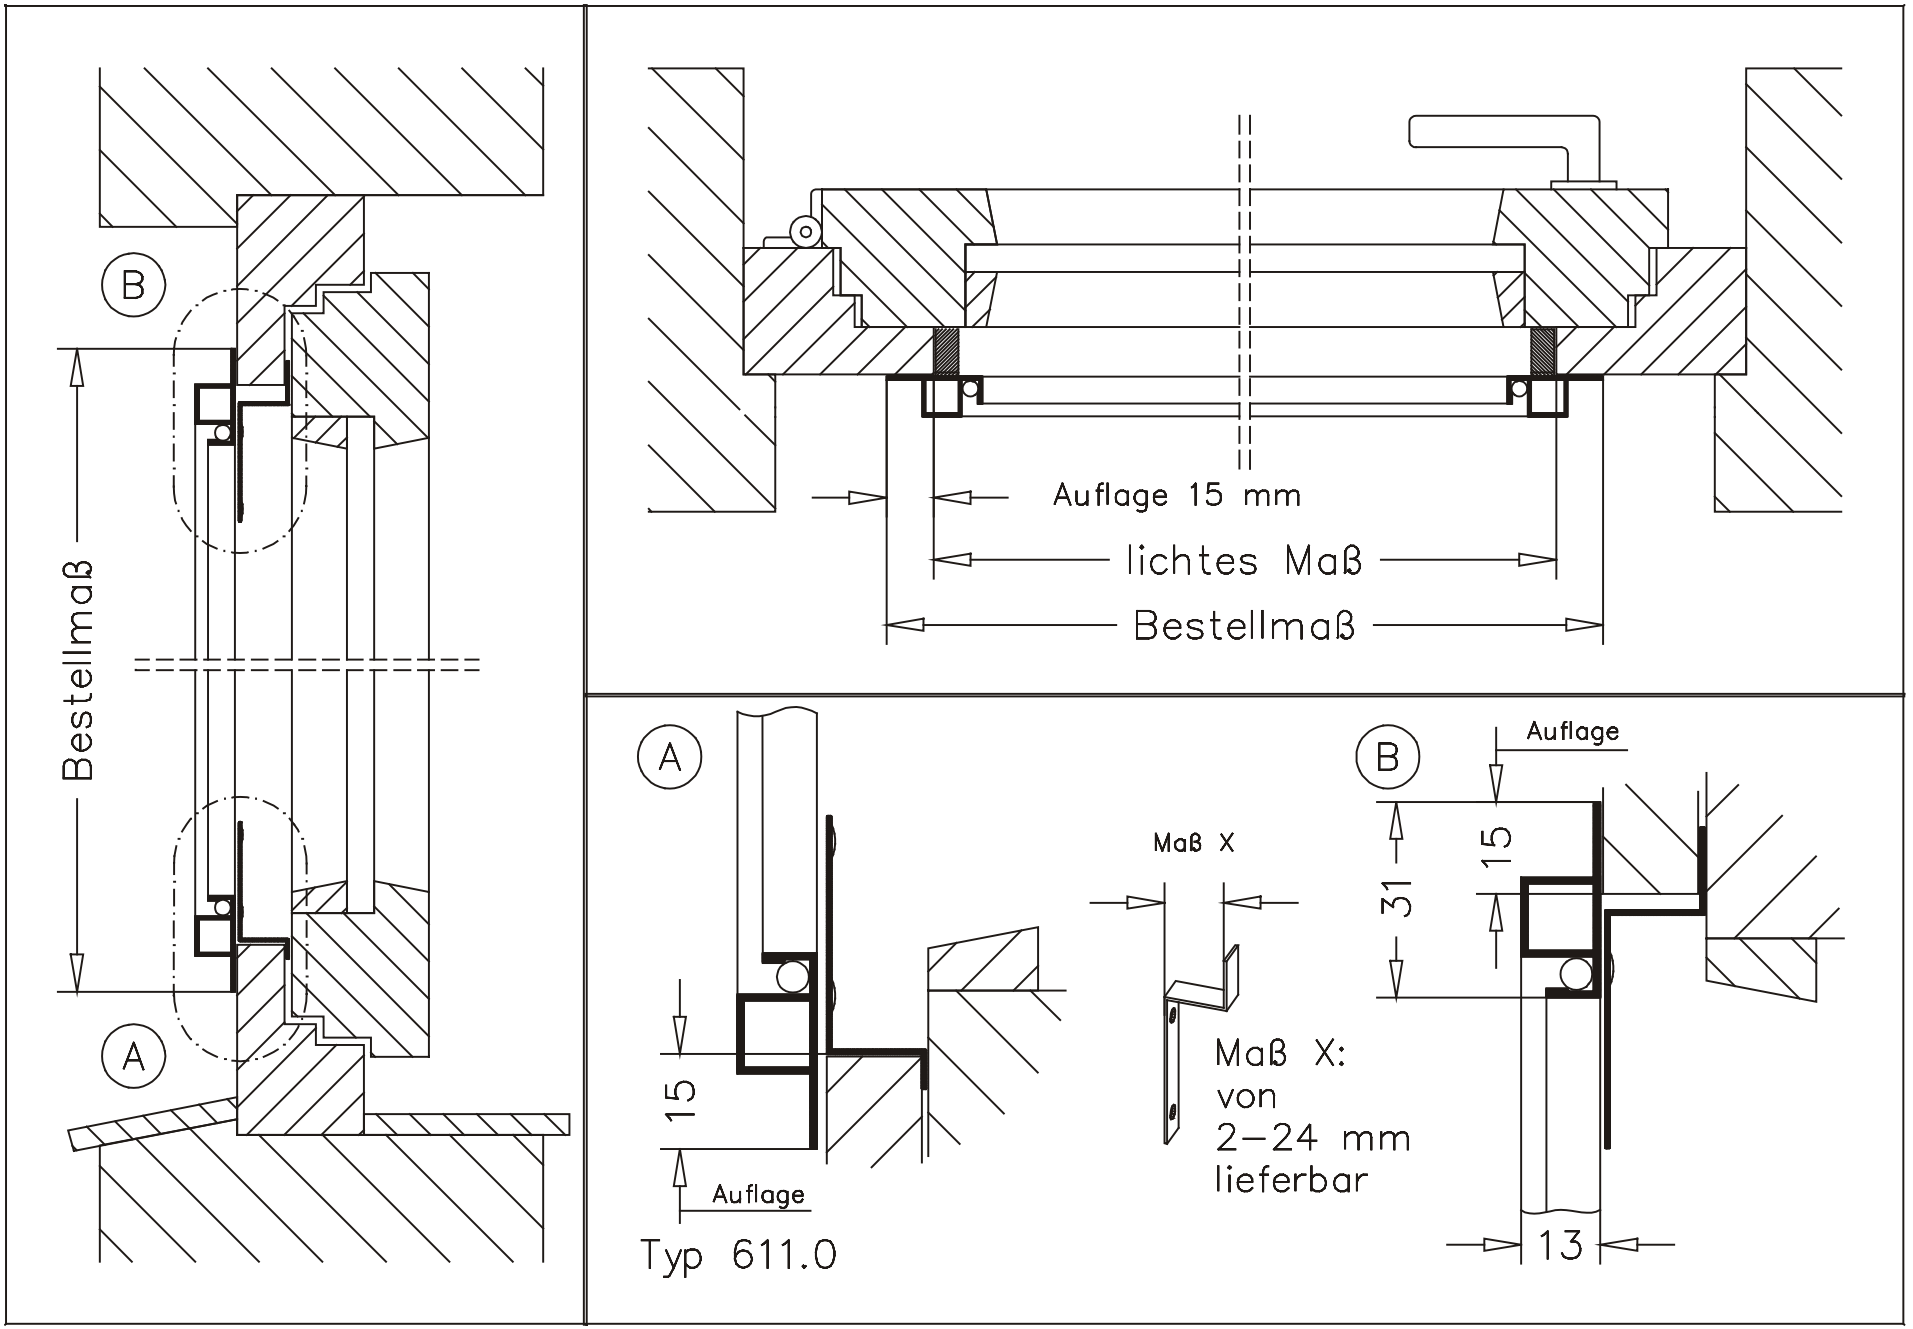

B
A
Bestellmaß
Auflage 15 mm
lichtes Maß
Bestellmaß
A
15
Auflage
Typ 611.0
Maß X
Maß X:
von
2–24 mm
lieferbar
B
Auflage
31
15
13

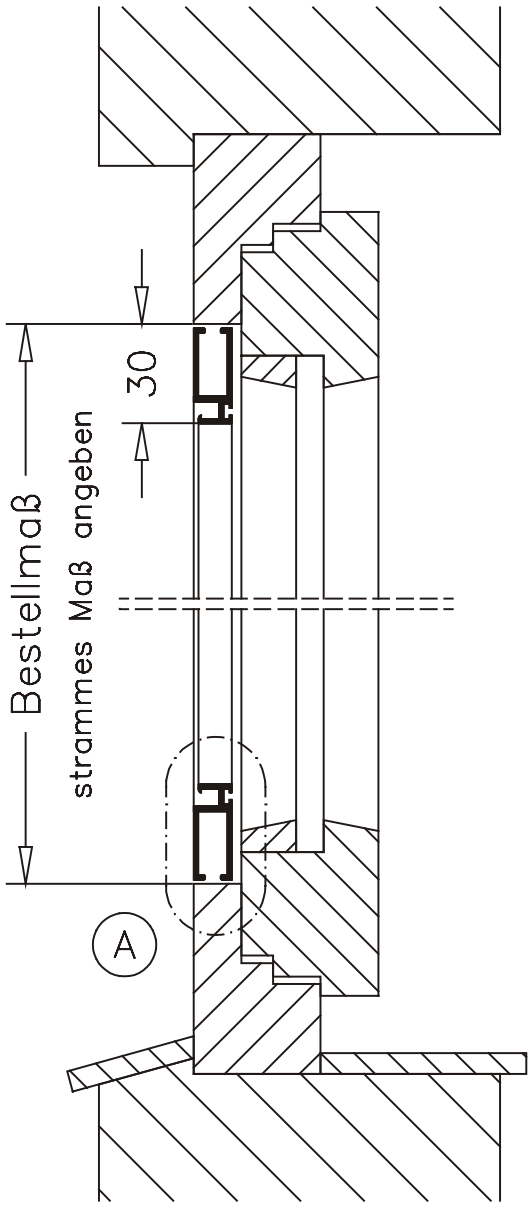

30
Bestellmaß
strammes Maß angeben
A

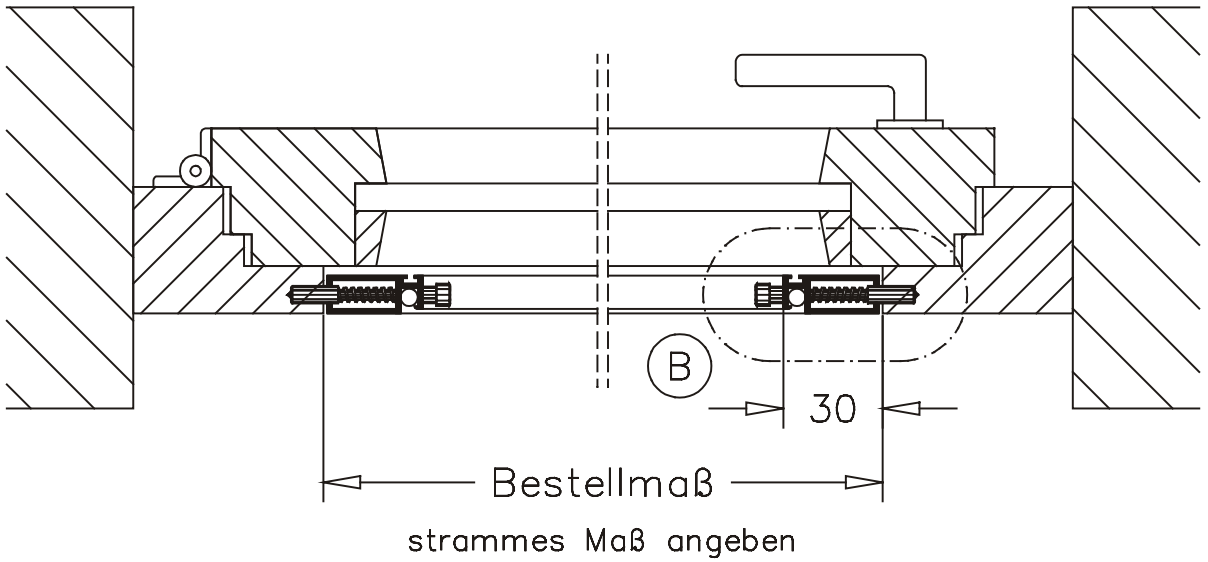

B
30
Bestellmaß
strammes Maß angeben

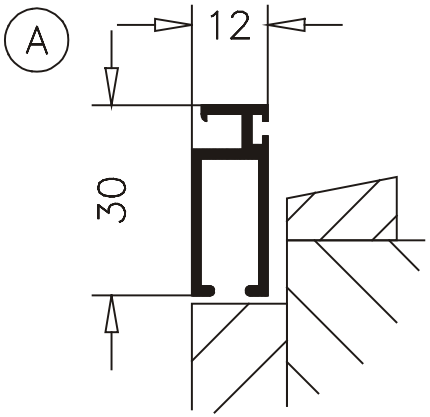

A
12
30

Typ 411.0

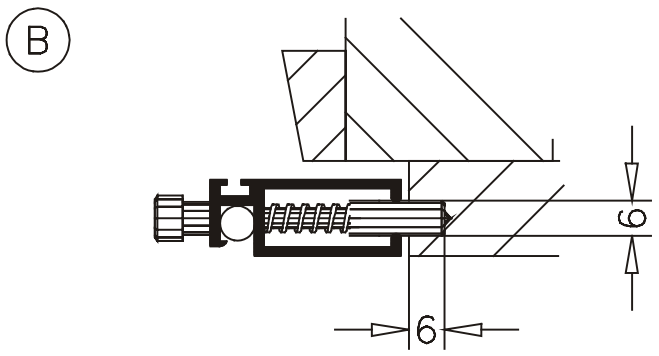

B
6
6

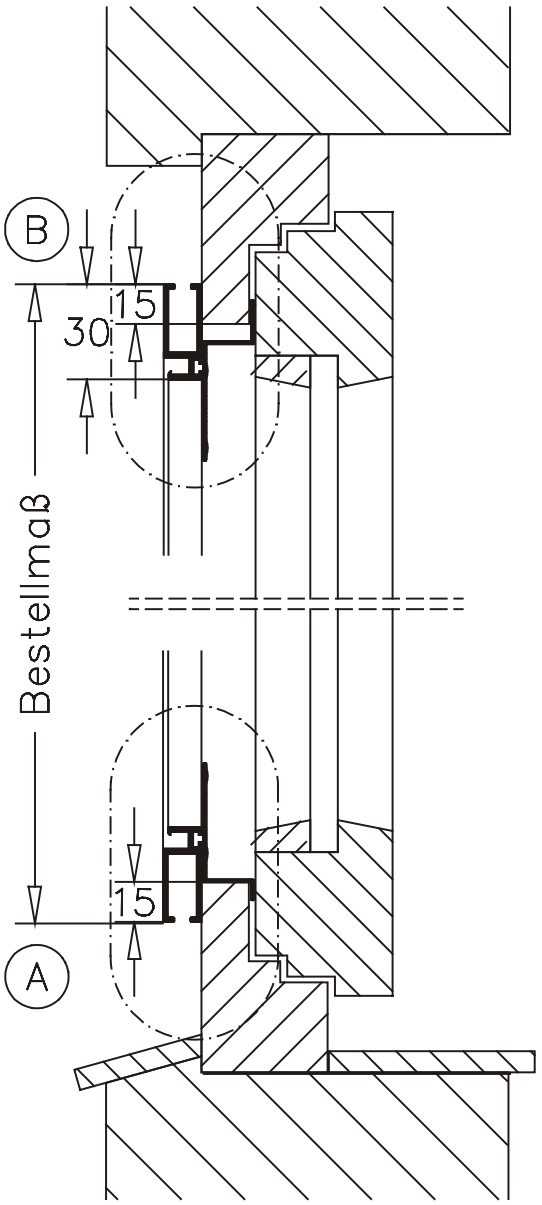

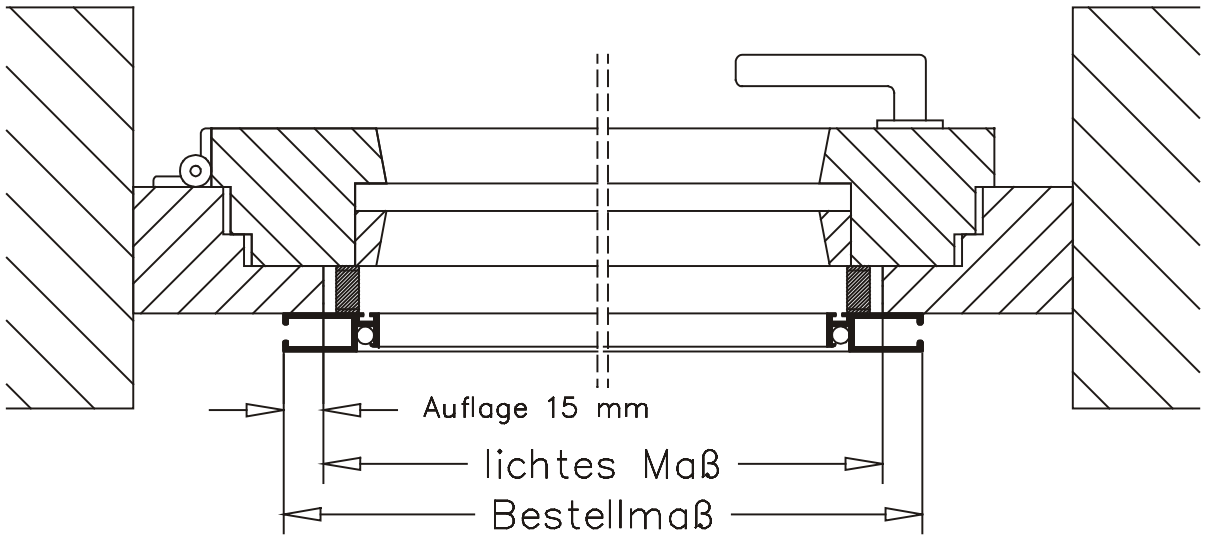


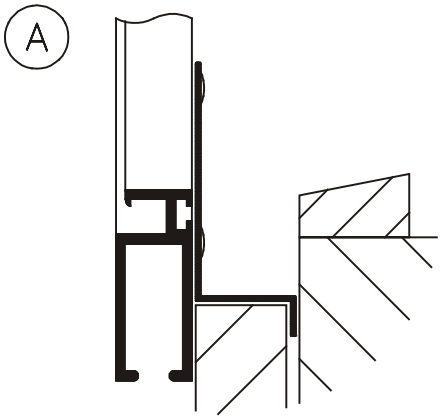



Typ 511.0




Maß X:
von
2–24 mm
lieferbar

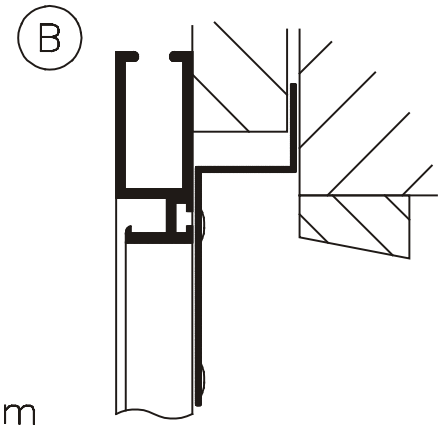


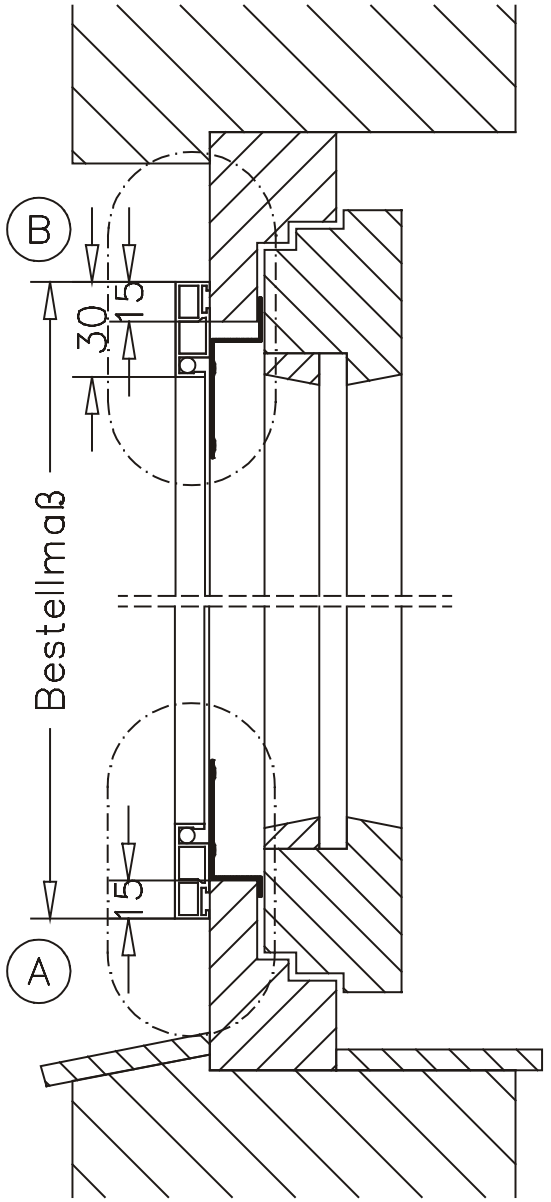

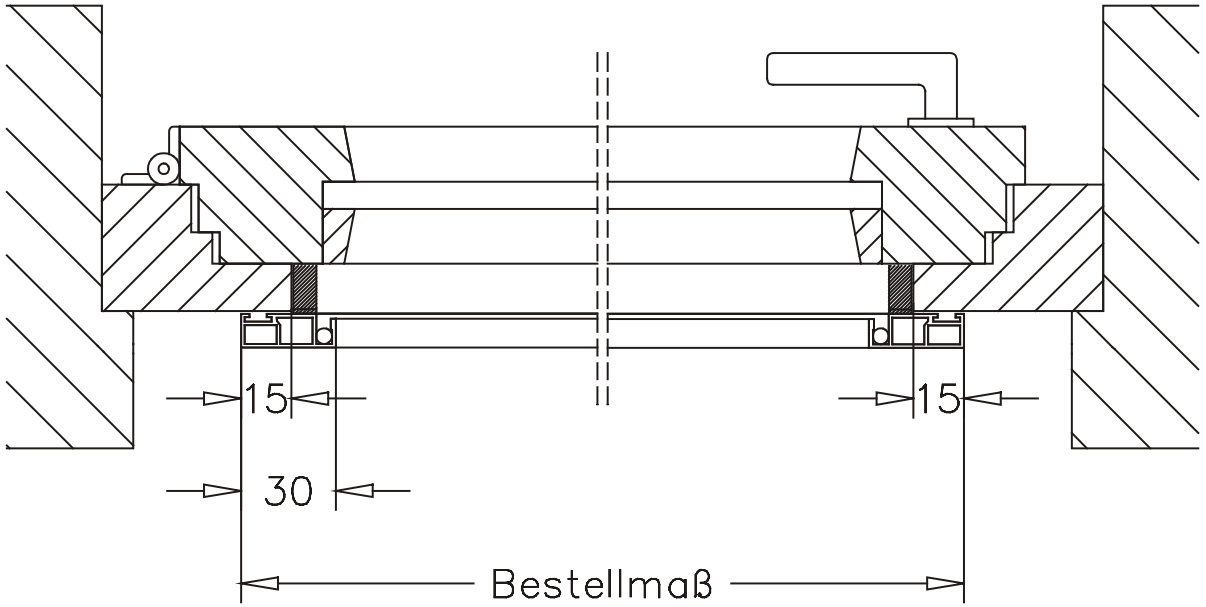


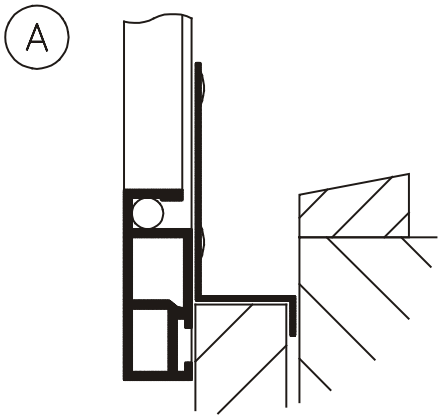



Typ 711.0





Maß X:
von
2–24 mm
lieferbar

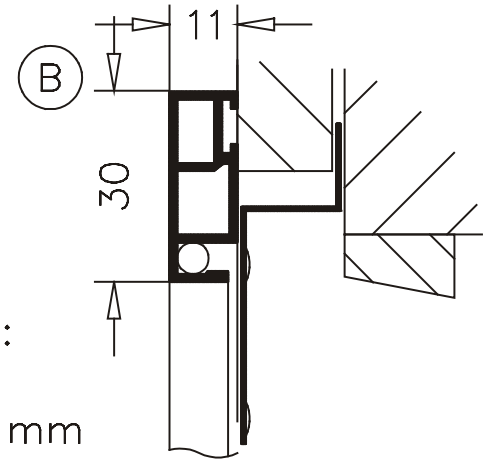

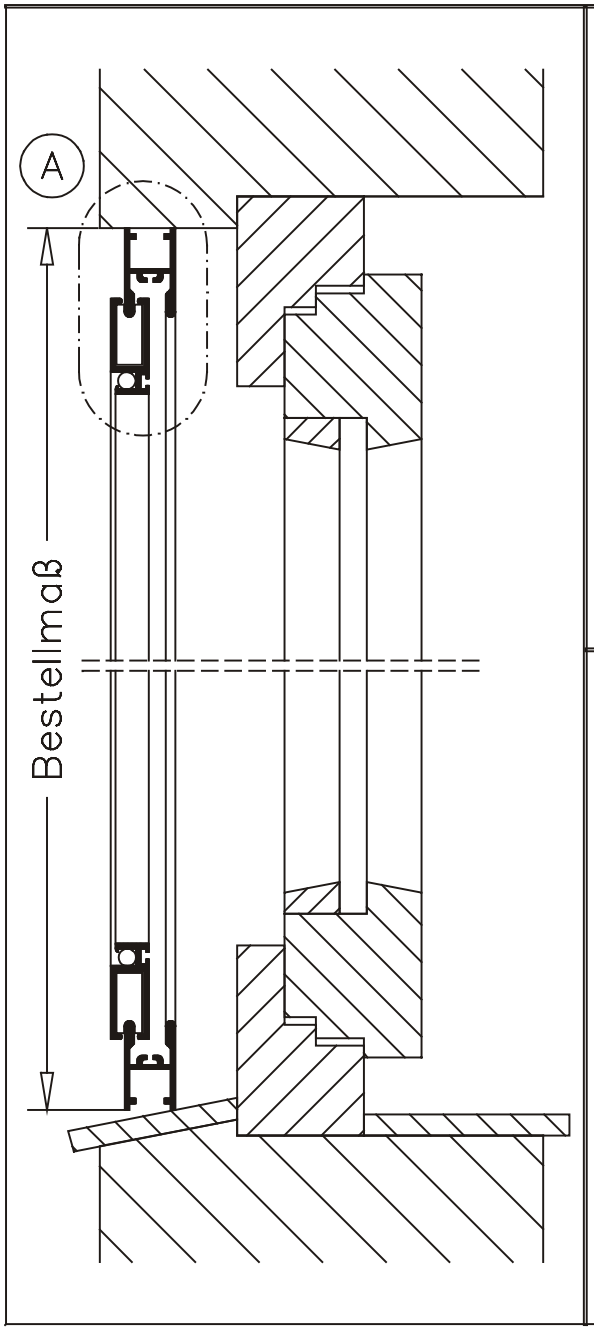


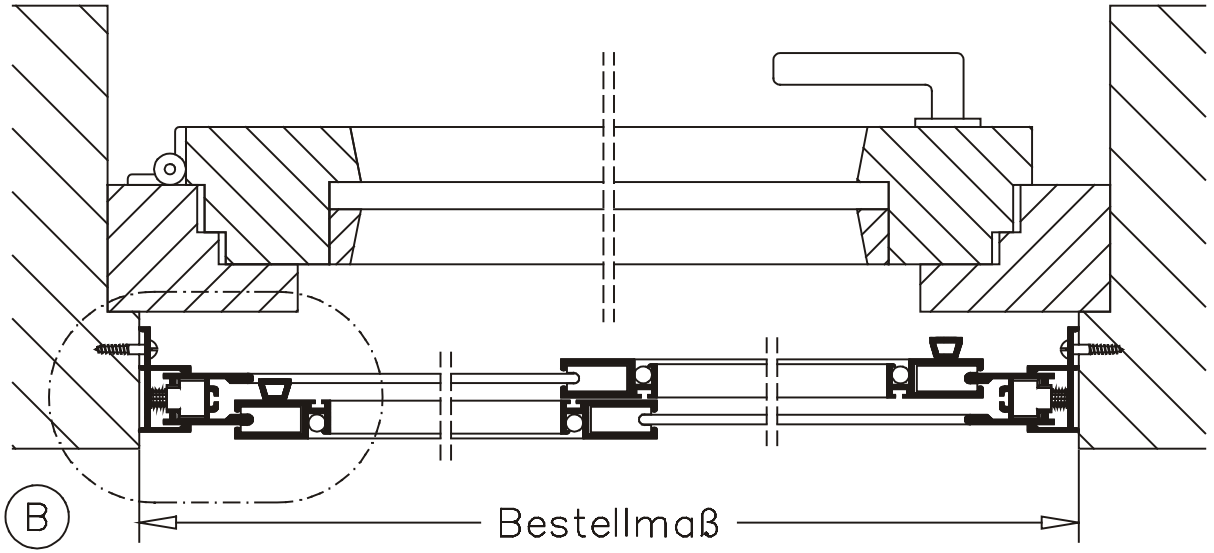





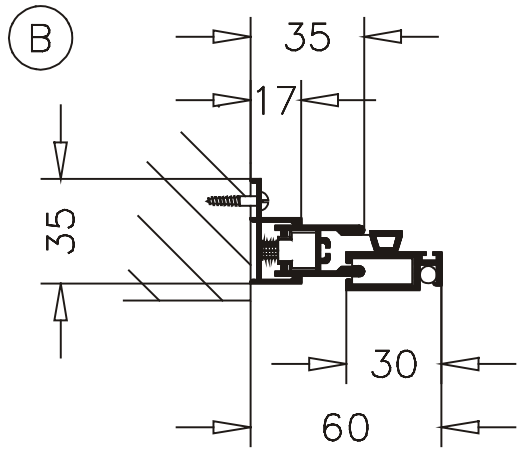


Typ 413.0

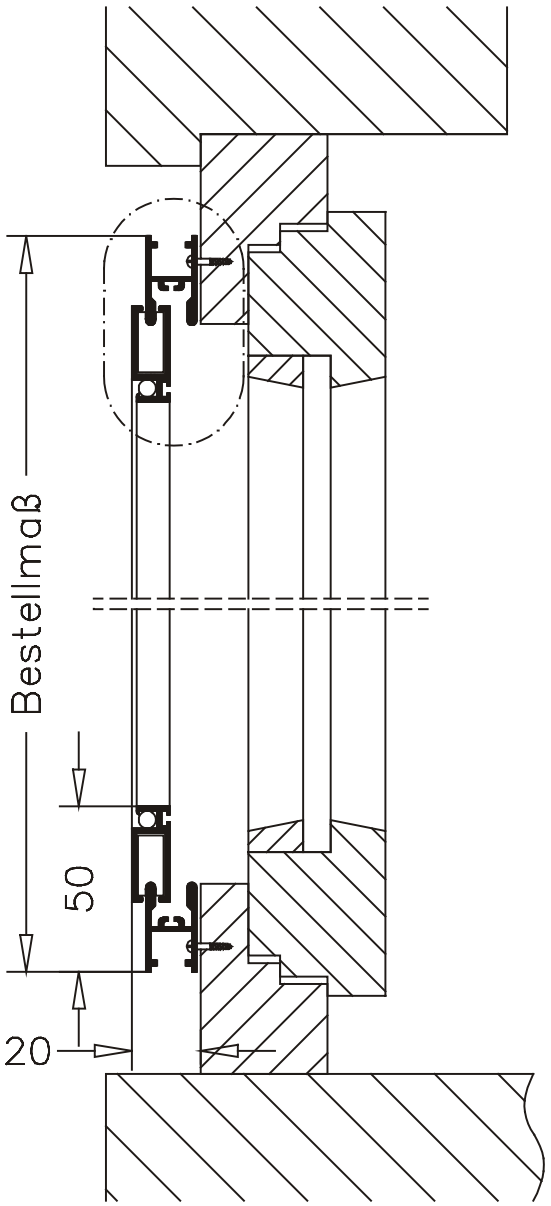

Bestellmaß
50
20

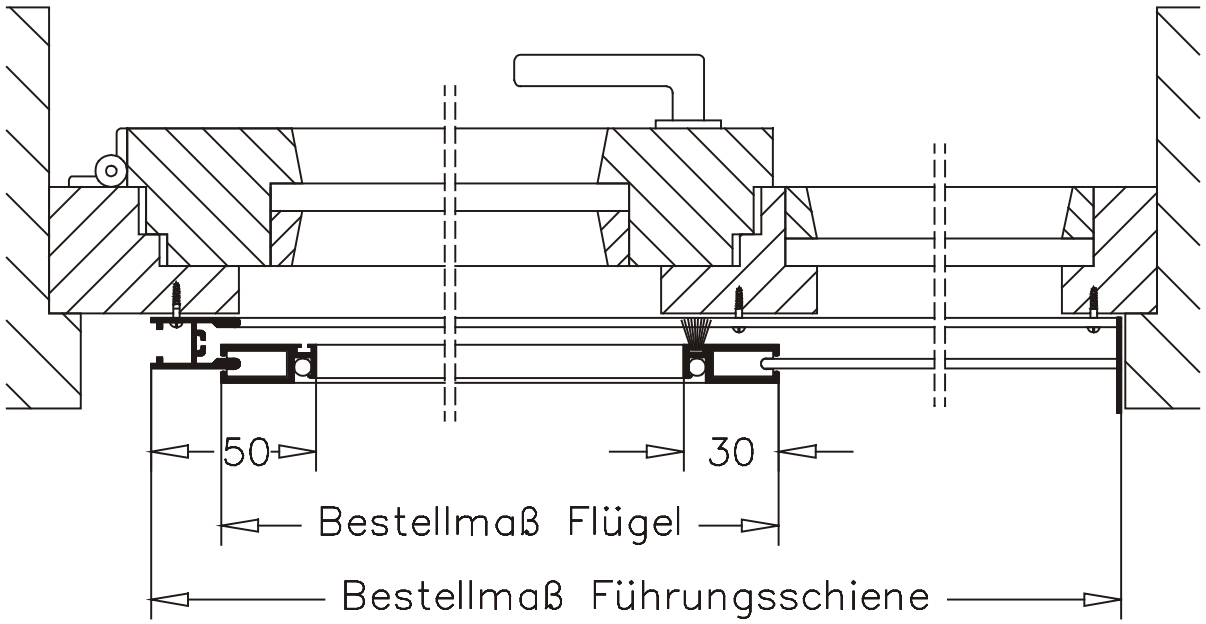

50
30
Bestellmaß Flügel
Bestellmaß Führungsschiene

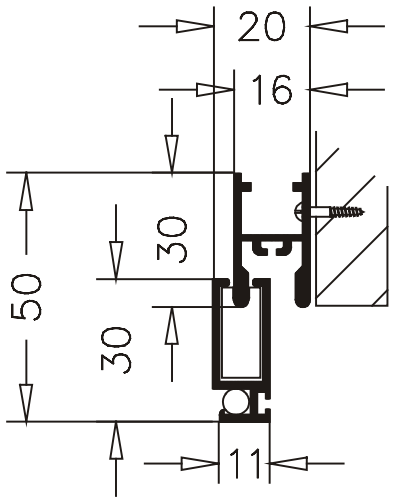

20
16
30
50
30
11

Typ 513.0

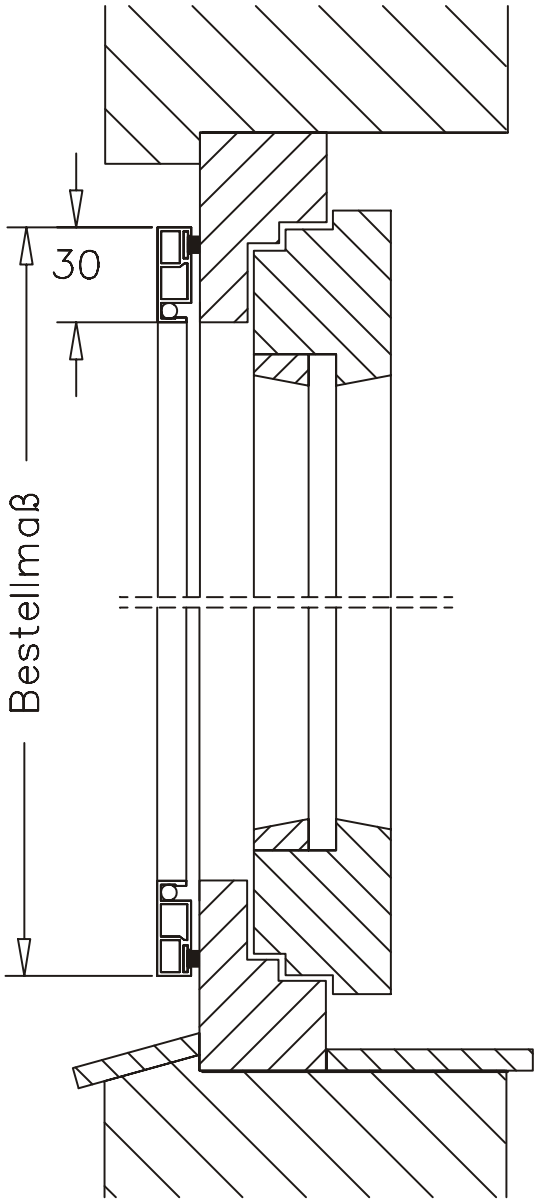


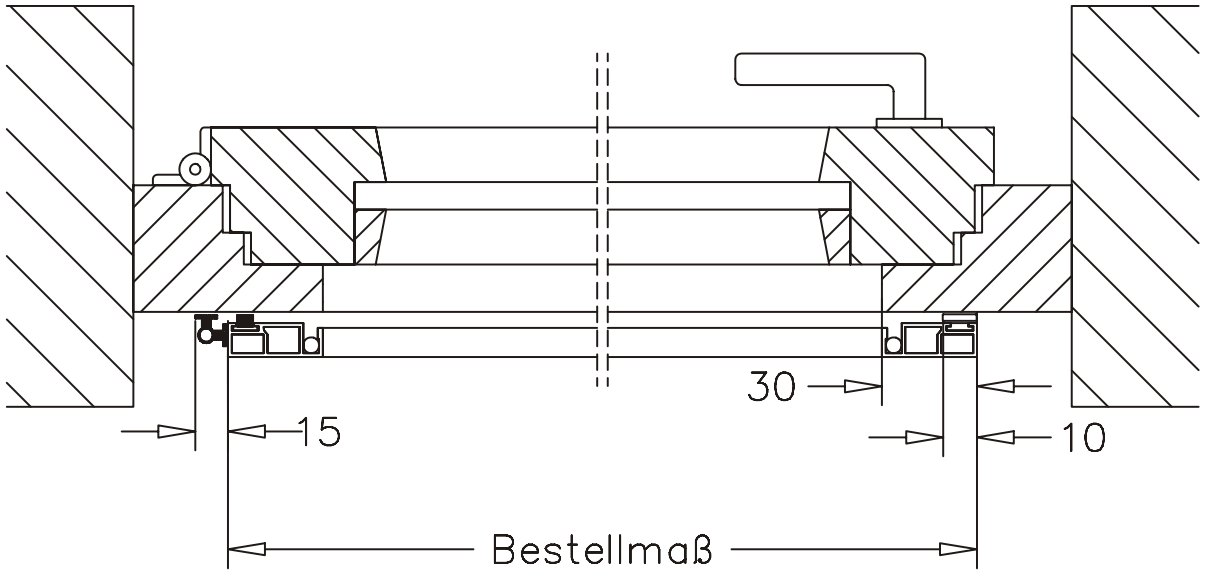





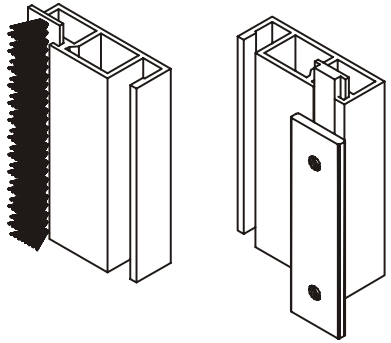


Typ 716.0

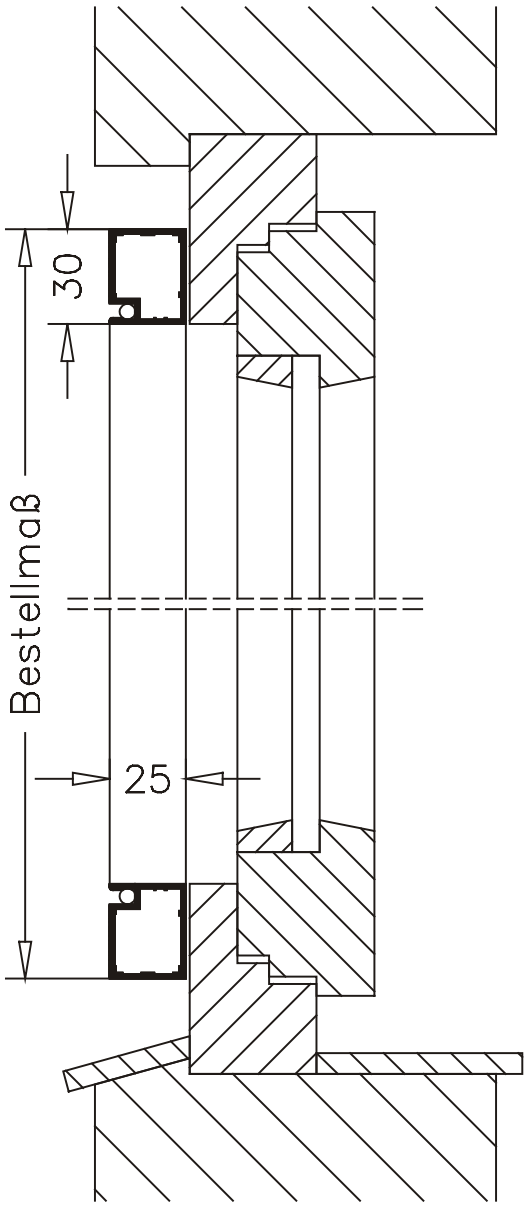

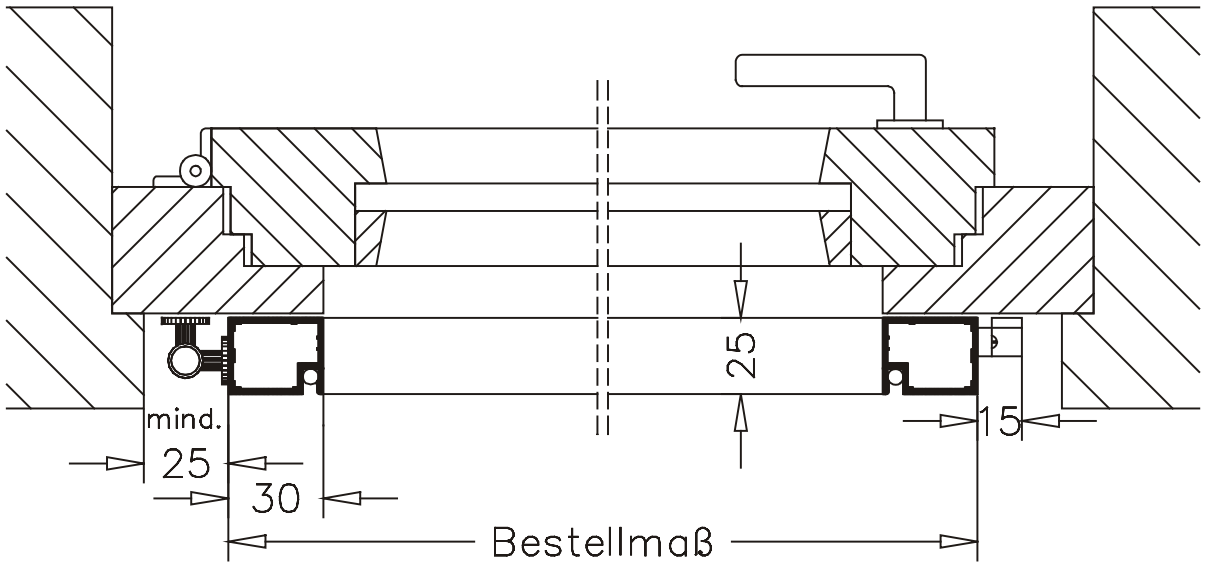


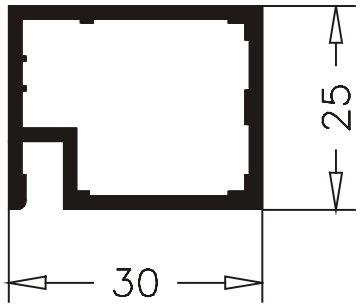


Typ 416.0

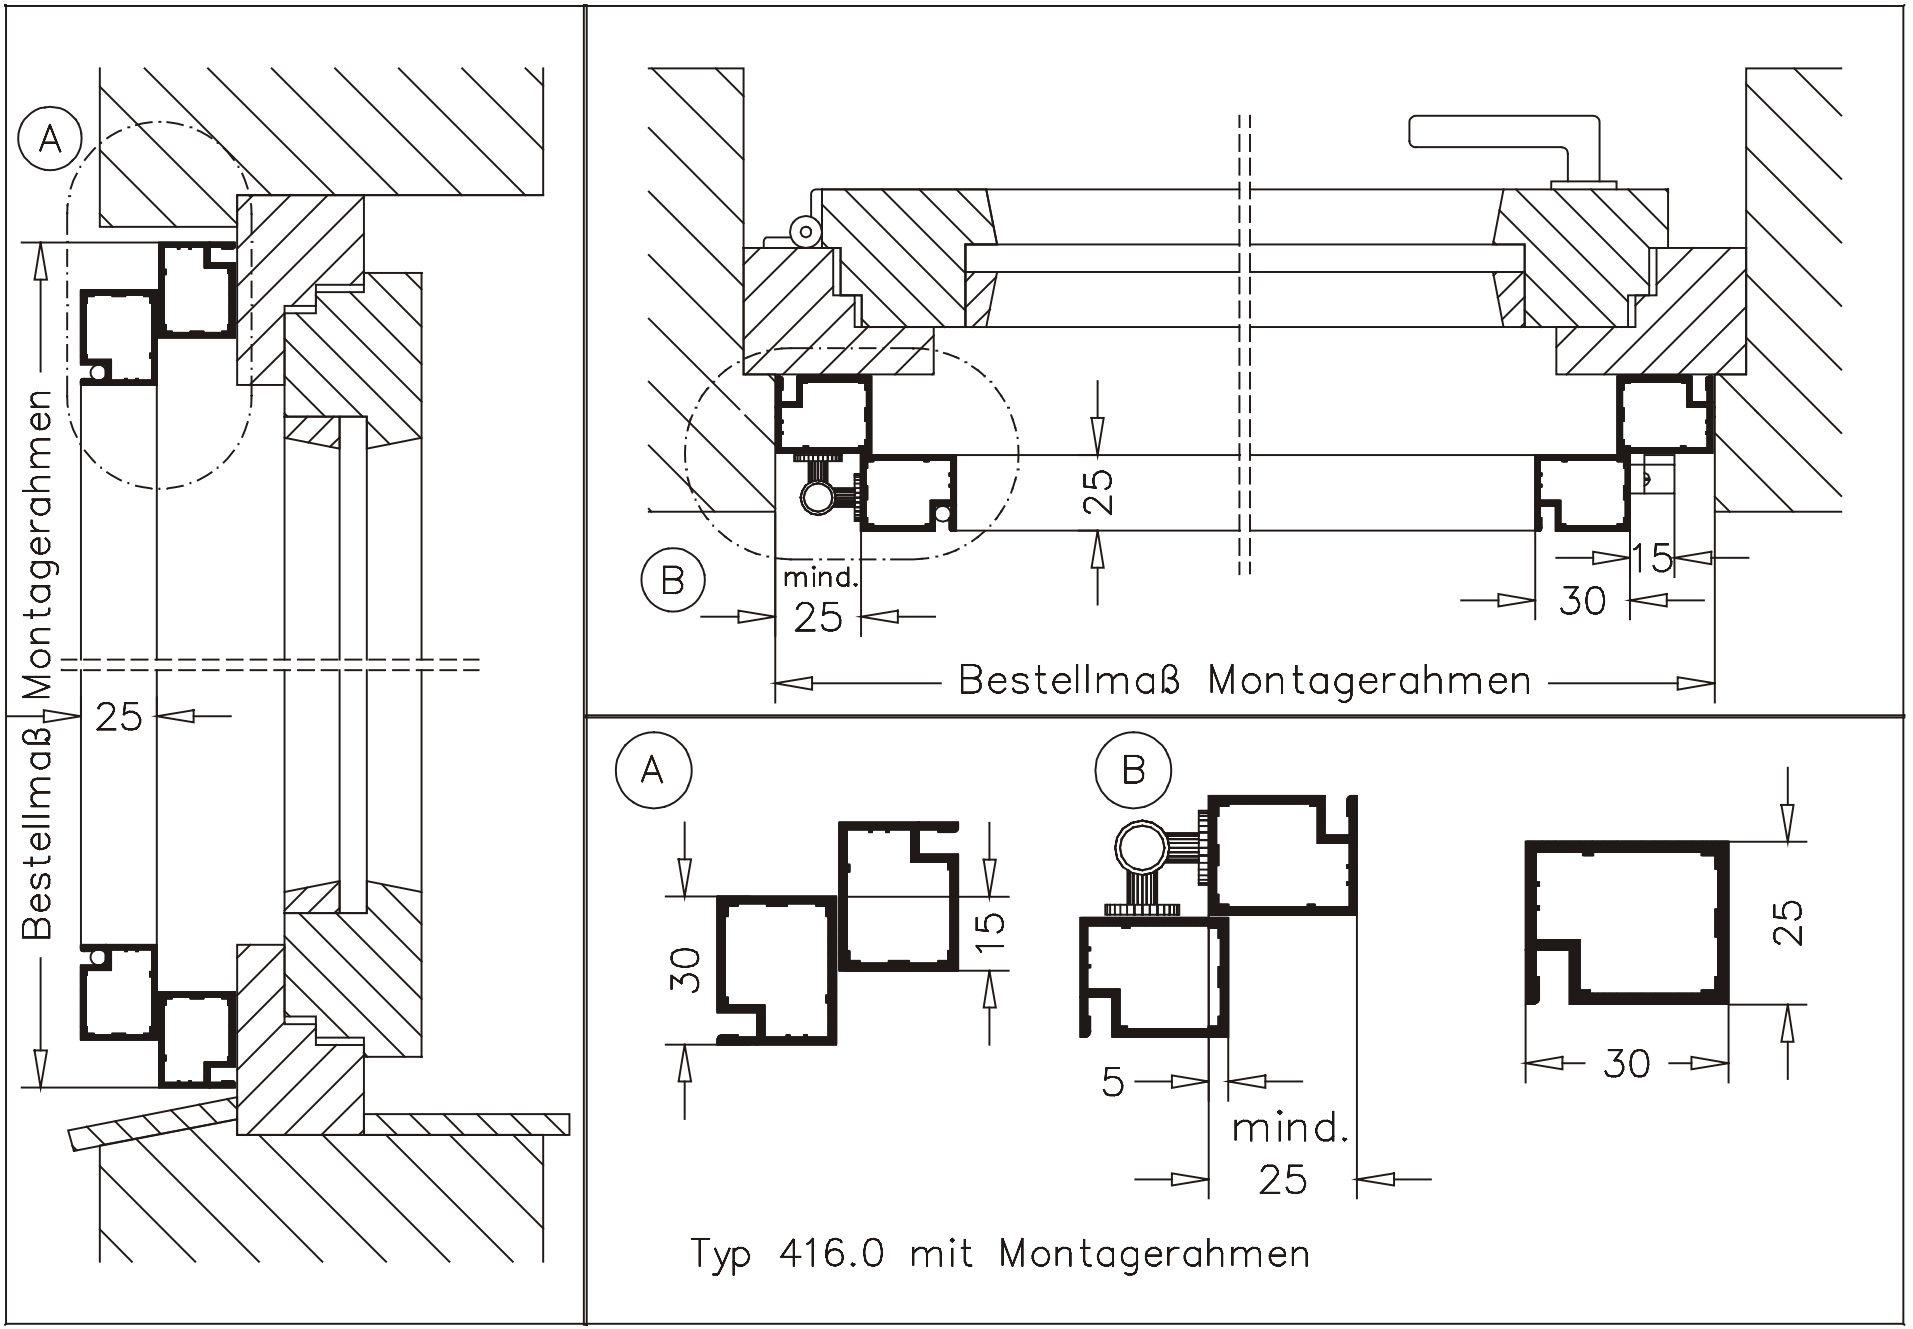


Typ 416.0 mit Montagerahmen

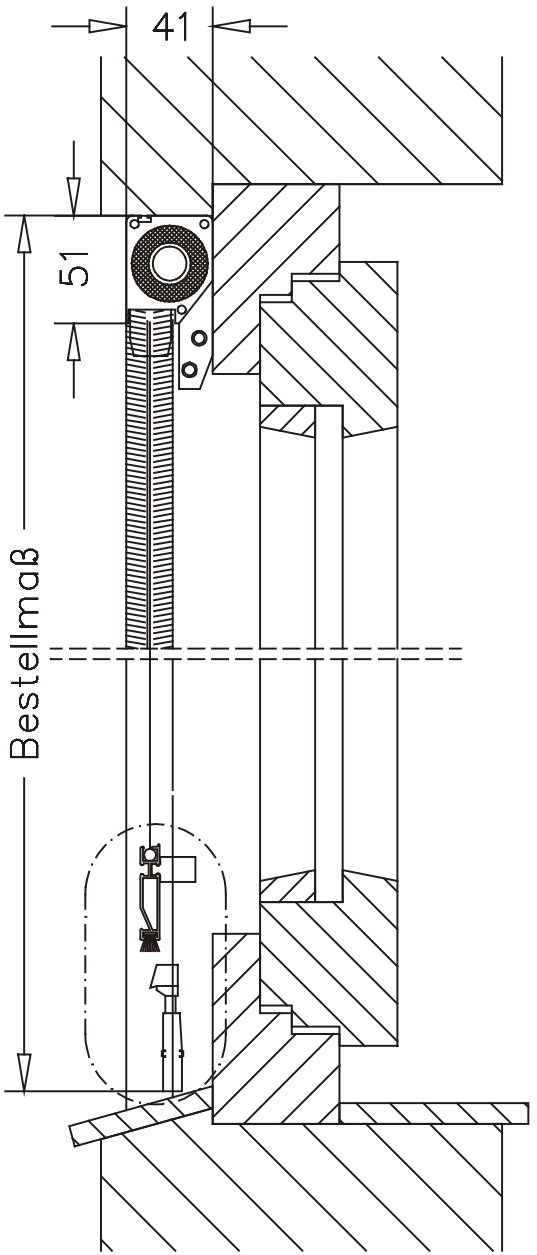


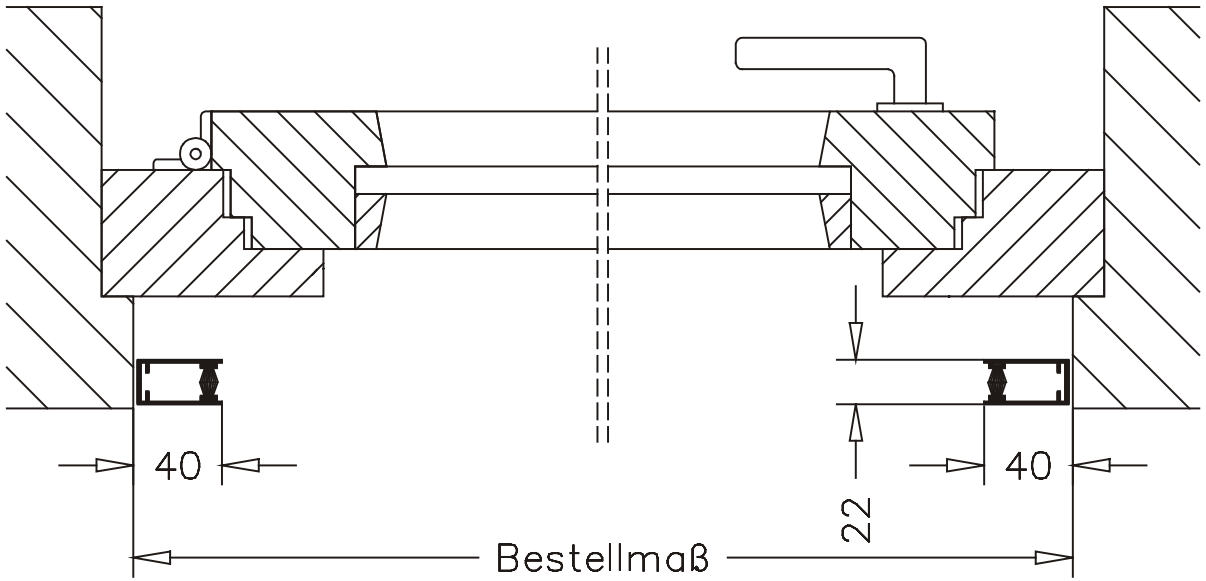


Montage in der Leibung

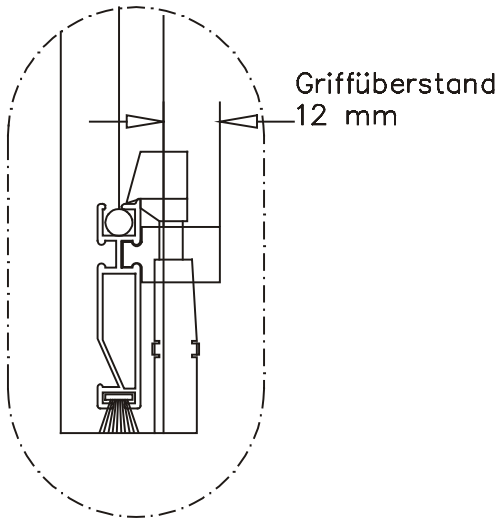


Typ 417.0

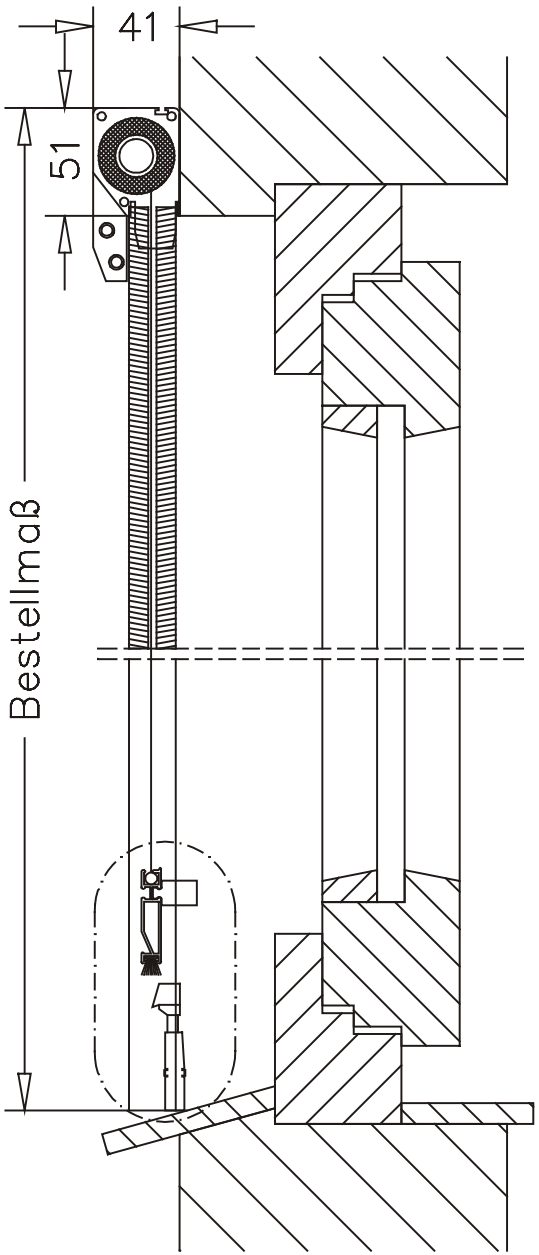


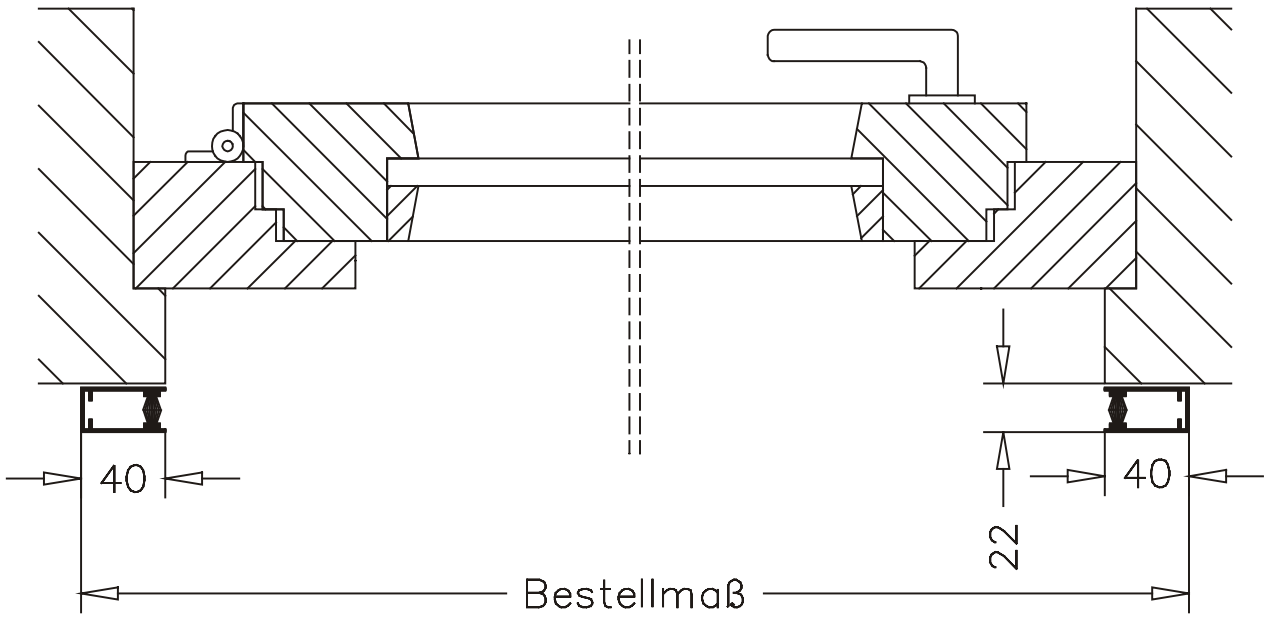


Montage auf der Leibung
(Rahmen)

Typ 417.0

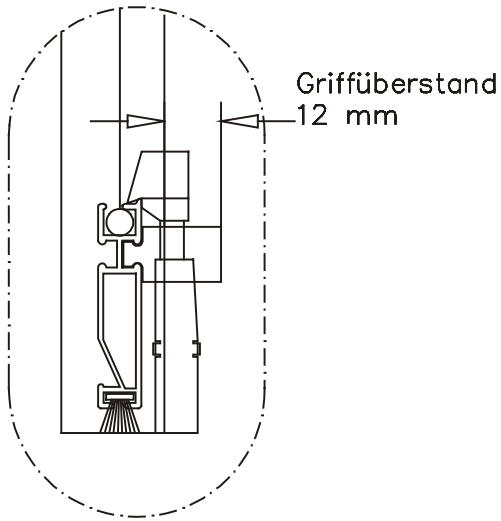


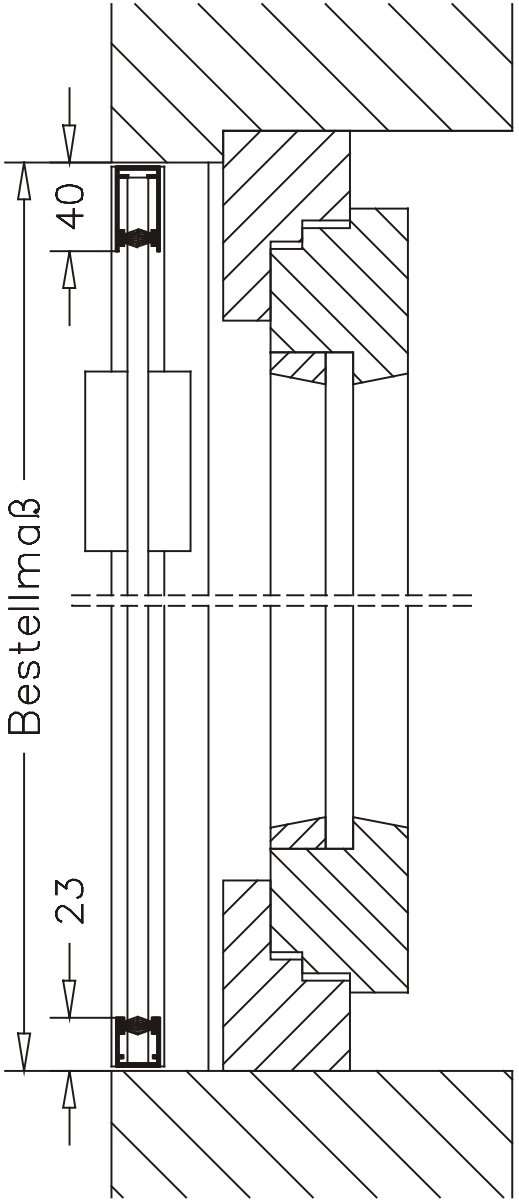


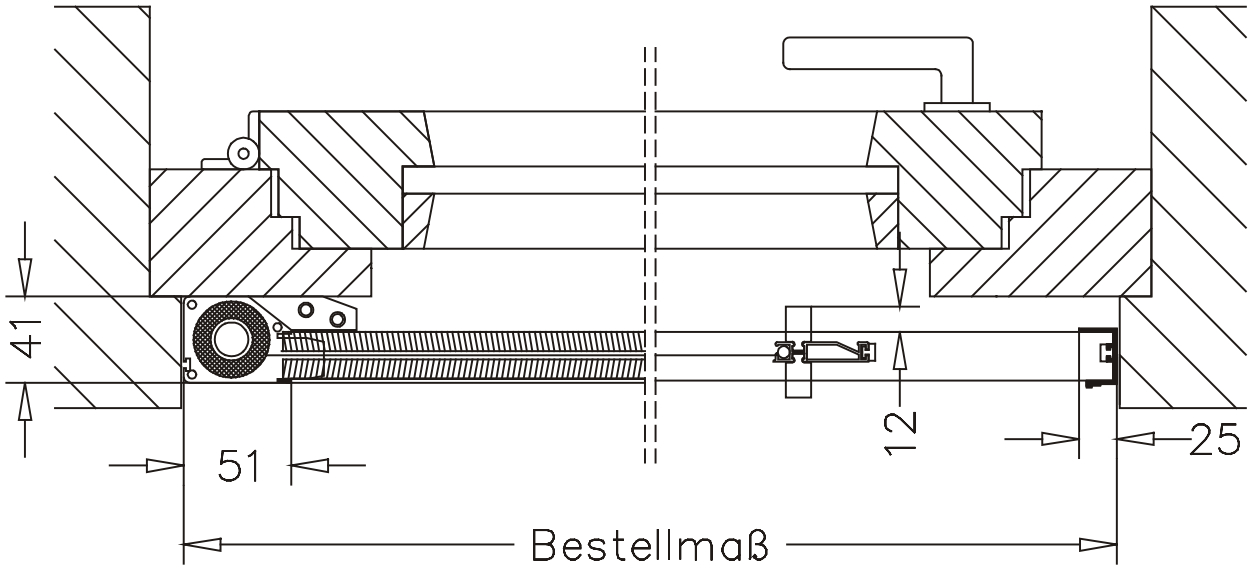

Montage in der Leibung


Typ 418.0

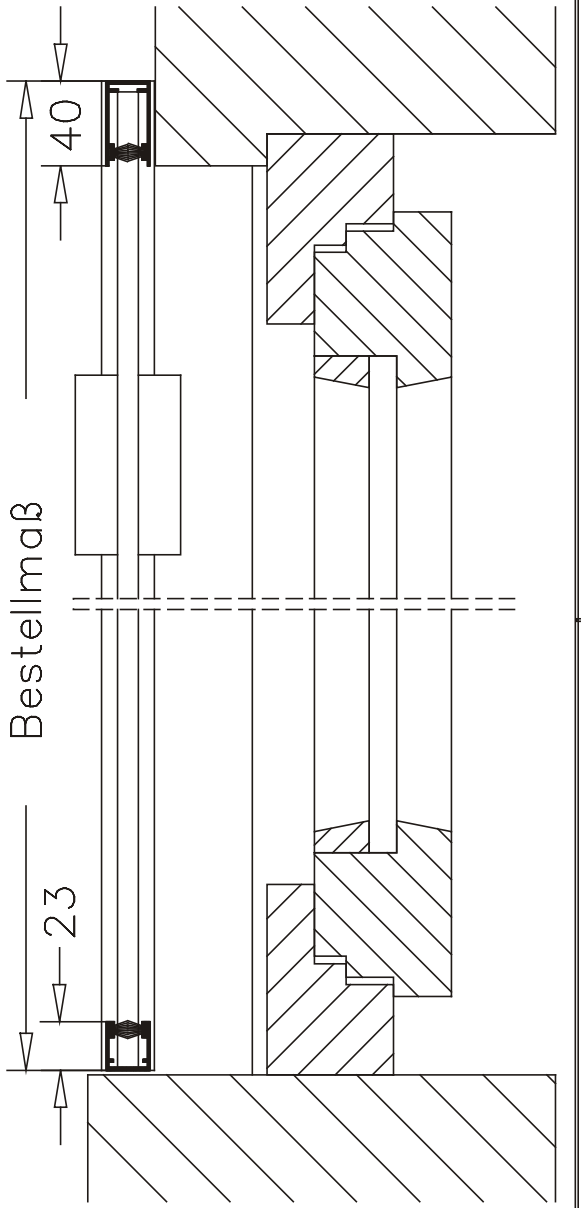


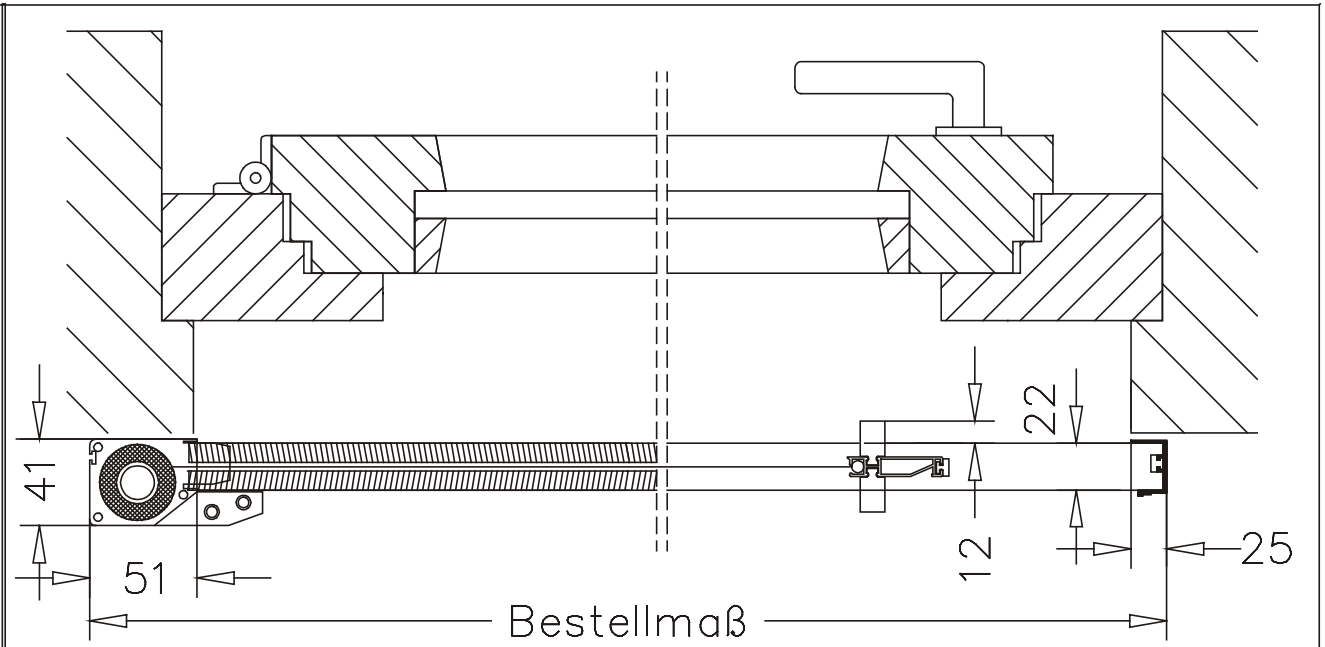

Montage auf der Leibung


Typ 418.0

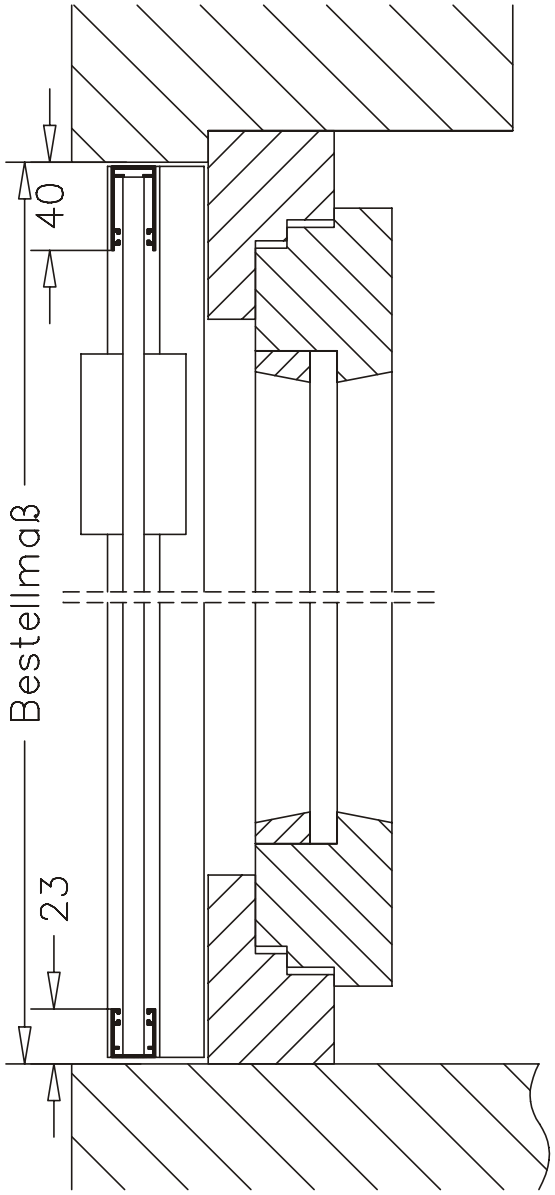


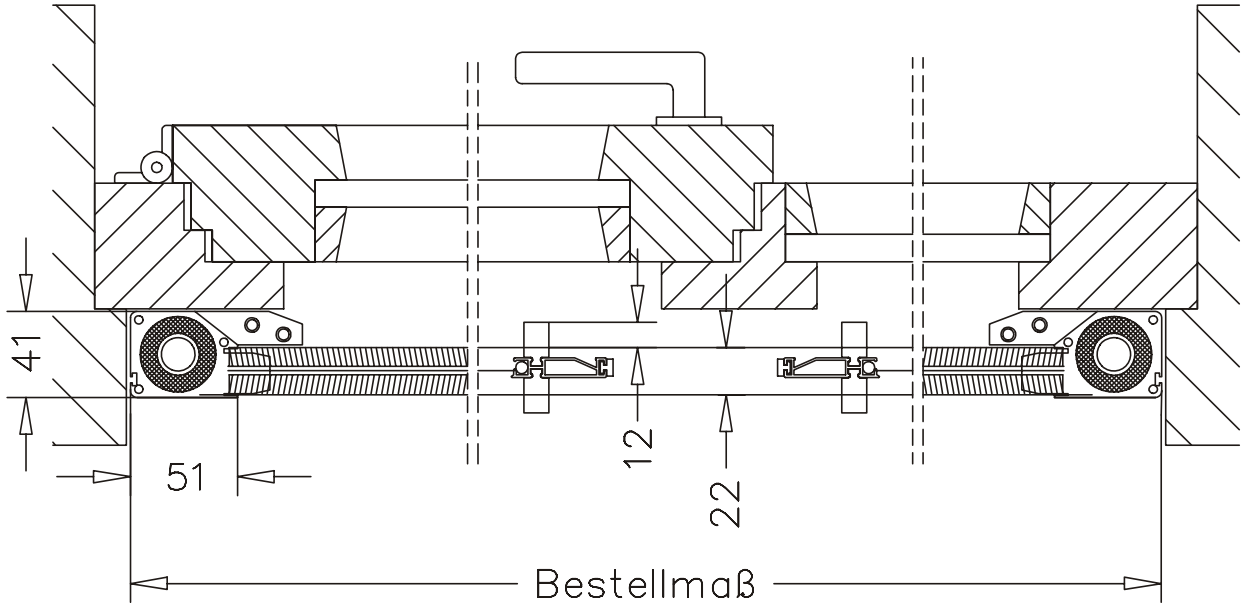

Montage in der Leibung

Typ 518.0

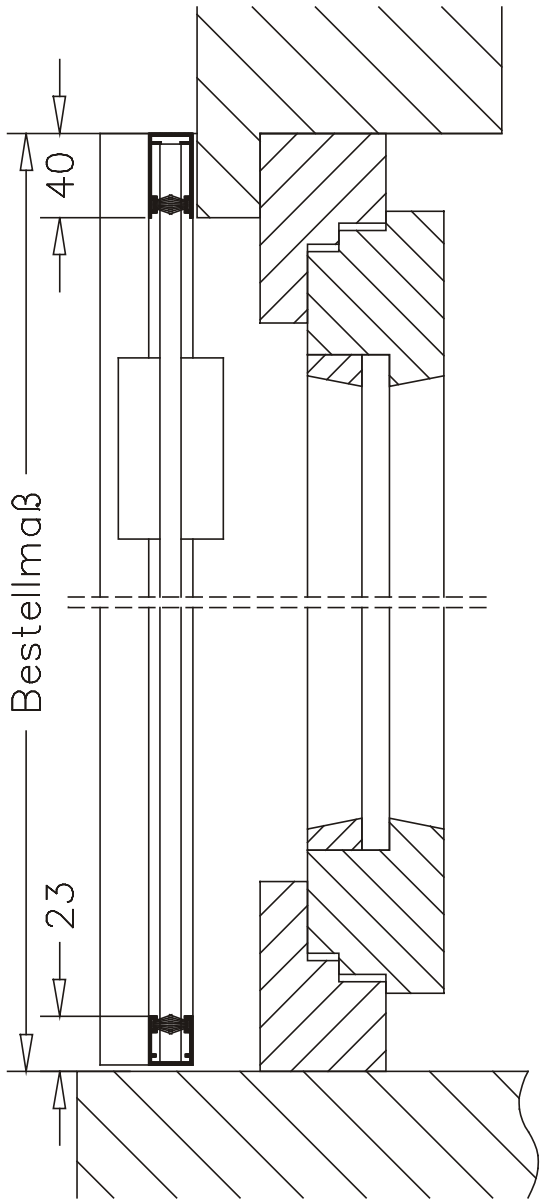

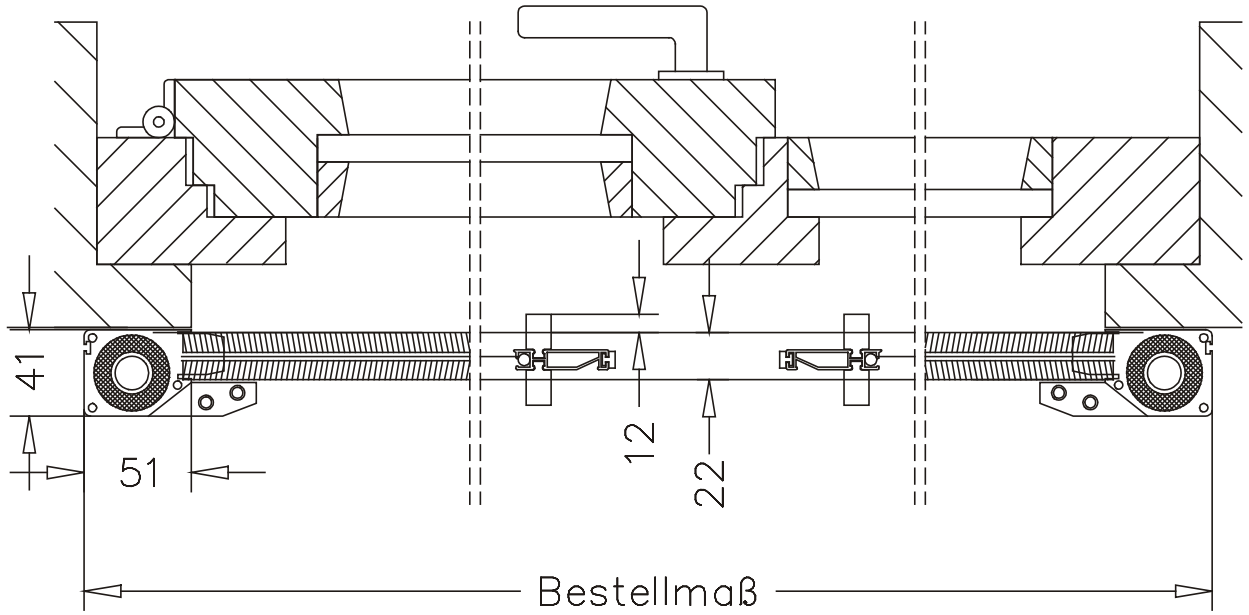

Montage auf der Leibung

Typ 518.0

Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma E. Müller, 21394 Kirchgellersen

§ 1 Angebot und Umfang der Lieferung

1. Unsere Angebote sind freibleibend, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
2. Für den Inhalt und den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung ausschließlich maßgebend.
3. Wir behalten uns das Recht vor, auch nach Absendung der Auftragsbestätigung technische Änderungen vorzunehmen, sofern dadurch nicht der Preis, die Lieferzeit oder die Gewährleistungsdaten beeinträchtigt werden.

§ 2 Lieferzeit

1. Angegebene Lieferzeiten sind nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vorgesehen ist.
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluß sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten.

   Die vorgezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem Besteller baldmöglichst mitteilen.
4. Überschreiten wir angegebene Lieferzeiten aus Gründen, die wir zu vertreten haben, so ist der Besteller verpflichtet, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen. Erst nach Ablauf dieser Nachfrist ist er unter Ausschluß weiterer Ansprüche berechtigt, für jede vollendete Woche des Verzuges nach Verstreichen der Nachfrist eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des jeweiligen in Verzug befindlichen Liefergegenstandes geltend zu machen, maximal jedoch 5 %.
5. Ist die verbindlich angegebene Lieferzeit ein Fixgeschäft im Sinne des § 376 HGB, dann ist der Besteller verpflichtet, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen. Verstreicht diese fruchtlos, ist er berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

§ 3 Lieferungen, Preise und Zahlungen

1. Unsere Lieferung erfolgt innerhalb der BRD bis 250,00 € Warenwert unfrei, über 250,00 € frei Bahnstation.

   Expreßlieferungen erfolgen unfrei.

   Lieferungen ins Ausland erfolgen ab Lager unfrei.
2. Liegt einem Auftrag ein Angebot oder ein Werkvertrag zugrunde, so gelten für diesen Auftrag die im Angebot enthaltenen oder im Werkvertrag vereinbarten Zahlungsbedingungen. Zu unseren Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Bei laufender Geschäftsverbindung mit dem Besteller hat die Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug zu erfolgen. Die Fristen des Zahlungsverkehrs rechnen wir auf die Skontofristen an, so daß Skonto nur in Anspruch genommen werden kann, wenn die Zahlung uns auch innerhalb der Skontofrist gutgeschrieben wurde. Vorstehende Regelung gilt auch dann, wenn die Rechnung vor der Lieferung datiert. Bei neuen Bestellern erfolgt die Lieferung nur gegen Vorkasse.
3. Überschreitet der Besteller eingeräumte Zahlungsziele, sind wir berechtigt, Verzugszinsen als Verzugsschaden in einer Höhe geltend zu machen, welche mindestens 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank betragen, ein weitergehender Schaden kann geltend gemacht werden.
4. Treten nach dem Absendedatum unserer Auftragsbestätigung in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers Umstände ein, oder werden uns diese erst bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen (z. B. Wechselproteste, schleppende Zahlungsweise, schlechte Auskünfte, außergerichtlicher und gerichtlicher Vergleich, Konkurs etc.), dann sind wir berechtigt, die Auslieferung der Ware zurückzuhalten, bis uns angemessene Sicherheit geleistet ist. Geschieht dies nicht innerhalb angemessener Frist, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
5. Wechselzahlungen akzeptieren wir nicht. Erklären wir uns ausnahmsweise damit einverstanden, so erfolgt die Hereinnahme von Wechseln nur erfüllungshalber, alle damit zusammenhängenden Kosten und Spesen, einschließlich der anfallenden Diskontspesen, gehen zu Lasten des Bestellers. Liegen bei einer Wechselhereinnahme die Voraussetzungen des Abs. 4 vor, sind wir berechtigt, den Wechsel zurückzugeben und Barzahlung zu verlangen.
6. Der Besteller ist nicht berechtigt, Zurückbehaltungsrechte oder Aufrechnungsrechte geltend zu machen, es sei denn, die Gegenforderung beruht auf einem von uns ausdrücklich anerkannten Mangel der Lieferung oder sie ist rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt worden.

§ 4 Gefahrenübergang

1. Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware geht dann auf den Besteller über, wenn die Ware mit unseren Fahrzeugen auf seinem Werksgelände bzw. Bestimmungsort angekommen ist, die Abladung geschieht auf Risiko und Gefahr des Bestellers.
2. Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Ware geht jedoch schon mit der Übergabe der Ware an den Spediteur bzw. die Bundesbahn auf den Besteller über, wenn ein Versand per Bahn oder per Spedition vorgenommen wird, dies gilt selbst dann, wenn wir den Spediteur oder die Bahn selbst beauftragt haben.
3. Die Regelung gemäß Abs. 1. und 2. gilt auch in den Fällen, in denen die von uns gelieferte Ware von uns montiert wird, es sei denn, Lieferung und Montage bilden einen einheitlichen Auftrag. In einem solchen Fall geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung mit Abnahme auf den Besteller über. Der Besteller ist verpflichtet, die von uns gelieferte und montierte Ware abzunehmen, sobald wir ihm die Beendigung der Montage schriftlich oder mündlich angezeigt haben.
4. Verzögert sich die Auslieferung, die Montage oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in welchem wir die Versandbereitschaft bzw. die Abnahmebereitschaft schriftlich oder mündlich ihm angezeigt haben. In einem solchen Fall sind wir auch berechtigt, uns entstehende Mehrkosten dem Besteller in Rechnung zu stellen, es sei denn, es liegt ein Fall von höherer Gewalt auf Seiten des Bestellers vor.
5. Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich unsere Preise grundsätzlich mit Verpackung.
6. Bei Auslieferung der Ware mit unseren eigenen Transportfahrzeugen schließen wir eine Transportversicherung im Rahmen unserer Generalpolice ab. Der Besteller ist verpflichtet, uns unverzüglich nach Eintreffen der Ware per Fax oder schriftlich mitzuteilen, wenn ein Transportschaden vorliegt. In einem solchen Fall ist der Besteller verpflichtet, alle erforderlichen Angaben uns bzw. der Versicherungsgesellschaft zu machen sowie alle erforderlichen Unterlagen uns bzw. der Versicherungsgesellschaft auszuhändigen.

§ 5 Haftung für Mängel der Lieferung

1. Für Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zählt, haften

   wir indem wir Fehler in der Konstruktion, der Fabrikation, der Qualität oder in der Ausführung nach unserer Wahl unentgeltlich, innerhalb angemessener Frist ausbessern, sei es durch Nachbesserung oder durch Lieferung eines Ersatzteiles bzw. durch Ersatzlieferung.2.
   Etwa ersetzte Teile oder Waren sind uns auf Wunsch unentgeltlich zurückzusenden.
3. Unsere Gewährleistungspflicht setzt voraus, daß uns der Kunde erkennbare Mängel per Einschreiben innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Empfang der Ware mitteilt. Später auftretende Mängel sind in gleicher Form und innerhalb der gleichen Frist, gerechnet ab Entdeckung, bekannt zu geben.
4. Unsere Gewährleistungspflicht setzt weiter voraus, daß die Ware sachgemäß behandelt, sachgemäß montiert und in Betrieb genommen worden ist, sofern dies nicht zu unseren Leistungen zählt. Dies ist uns im Falle eines Gewährleistungsschadens auf Verlangen nachzuweisen. Bei unsachgemäßer Instandsetzung entstandene Fehler durch den Besteller bzw. durch Dritte sind wir insoweit von jeglicher Mängelhaftung befreit.
5. Die Gewährleistungspflicht beträg 24 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Für Nachbesserung bzw. Ersatzstücke haften wir bis zum Ablauf der für den ursprünglichen Liefergegenstand geltenden Gewährleistungsfrist.
6. Weitergehende Ansprüche als gemäß Ziffer 1. stehen dem Kunden nur zu, wenn wir zur Mängelbeseitigung nicht bereit oder in der Lage sind, diese nicht ordnungsgemäß durchführen oder nicht innerhalb einer uns gesetzten angemessenen Frist aus Gründen vornehmen, die wir zu vertreten haben. In einem solchen Fall hat der Kunde das Recht Minderung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche - gleich aus welchem Rechtsgrund - sind ausdrücklich ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind.

§ 6 Sonstige Ansprüche

1. Soweit im übrigen vertragliche Ansprüche im Rahmen der Gewährleistung ausgeschlossen sind, gilt dies auch für gesetzliche Ansprüche jedweder Art. Auch jeglicher gesetzlicher Anspruch auf Schadensersatz ist ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Vertragliche und gesetzliche Ansprüche verjähren in 24 Monaten, gerechnet ab Entdeckung des jeweiligen Mangels, sofern die Ansprüche aus einem Fehler oder Mangel unserer Lieferungen, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zählt, beruhen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus geschlossenen Lieferverträgen mit dem Besteller vor
2. Der Besteller tritt alle Kaufpreisforderungen gegen seine Abnehmer aus dem Verkauf der ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware an uns ab. Zur Einziehung dieser abgetretenen Forderungen ist der Kunde ermächtigt. Unberührt hiervon bleibt unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen. Der Kunde verpflichtet sich, uns auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen sowie den Schuldnern die Abtretung schriftlich mitzuteilen.
3. Der Besteller ist nicht berechtigt, die ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu verpfänden oder Dritten zur Sicherheit zu übereignen. Pfändungen oder sonstige Eingriffe durch Dritte hat der Besteller unverzüglich uns schriftlich mitzuteilen.
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, inbesondere bei Zahlungsverzug, ist dieser verpflichtet, uns auf Anforderung die Ware zurückzugeben. Darin liegt nur dann ein Rücktritt, wenn wir dies ausdrücklich erklären.
5. Wird die Ware, welche unter Eigentumsvorbehalt steht, gemeinsam mit anderen Waren, die uns nicht gehören, verkauft, so gilt die Forderung des Bestellers gegen seinen Abnehmer in Höhe der zwischen uns und dem Besteller vereinbaren Kaufpreisforderung mit Abschluß des jeweiligen Liefervertrages als an uns abgetreten.
6. Geht unser Vorbehaltseigentum wegen Einbaus durch den Besteller unter, tritt der Besteller die ihm insoweit zustehenden Ersatzansprüche gegen seinen Abnehmer in Höhe unserer Kaufpreisforderung, jeweils unverzüglich an uns ab. Diese Verpflichtung zur Abtretung gilt auch dann, wenn der Einbau im Auftrag des Bestellers durch unser Personal vorgenommen wird.
7. Etwaige Sicherheiten werden wir freigeben, sofern die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersichert sind.

§ 8 Recht des Bestellers auf Rücktritt

1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn uns die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen durch uns. Der Besteller kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern.
2. Liegt Leistungsverzug im Sinne von § 2 der Lieferbedingungen vor und gewährt der Besteller uns in dem Fall, in dem wir uns in Verzug befinden, eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, daß er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt.
3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpflichtet.
4. Ausgeschlossen sind - soweit gesetzlich zulässig - alle anderen weitergehenden Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Wandlung, Kündigung oder Minderung sowie auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind.

§ 9 Recht auf Rücktritt durch uns

Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne des § 2 der Lieferbedingungen, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf unseren Betrieb erheblich einwirken und für den Fall nachträglich sich herausstellender Unmöglichkeit der Ausführung, wird der Vertrag angemessen angepaßt. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen einem solchen Rücktritt bestehen nicht. Wollen wir vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferfrist vereinbart war.

§ 10 Geltungsbereich

1. Unsere Lieferungs- und Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Bestellers sind nur dann wirksam, wenn wir diese ausdrücklich schriftlich anerkennen. Dies gilt auch dann, wenn wir aufgrund eines Widerspruchs des Kunden zu unseren Lieferungs- und Verkaufsbedingungen die Lieferung ausführen und Zahlungen entgegennehmen.

§ 11 Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Klage bei dem für den Sitz unserer Firma zuständigen Gericht zu erheben.
2. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.
3. Es findet deutsches Recht nach BGB und HGB Anwendung.